






CÔNG TY TNHH TM-DV-KT ĐIỆN THIÊN THÀNH

25 Trần Tường Công, Phường 10, Quận 05, TP.HCM

ĐT : (028) 38 55 12 92 - (028) 38 55 46 75 Fax : (028) 38 55 36 45

(Áp dụng từ 01/11/2022)

No.	PHOTO	MODEL	DESCRIPTION	PRICE (VND)
POWER QUALITY NETWORK ANALYZER - Bộ đo & phân tích năng lượng điện đa năng				
1		PQM-1000s	<ul style="list-style-type: none"> - Hiển thị màn hình LCD màu, rộng dễ quan sát. - Đo giá trị thực (True RMS) - Hiển thị Điện áp/ Dòng điện & Dạng sóng Sine - Đèn báo pha R-S-T tích hợp sẵn - Hiển thị giản đồ dạng cột & dạng sóng chi tiết cho Điện áp & dòng điện (THD-U & THD-I). Sóng hài đến bậc 21 dòng & áp. - Hiển thị điện áp dây, điện áp pha: VLL, VLN, dòng điện A, Công suất VA, W, Var, PF, Cos, Hz, lệch pha, mất pha, cân bằng pha. - Đo các giá trị về năng lượng điện (import / export / reactive / capacitive) - Thích hợp cho ứng dụng đo đọc dữ liệu & kết hợp lập trình. Module A-01s/sp & A-02s (RS-485) option - Cấp bảo vệ mặt tủ IP-52/54 - Nguồn nuôi AC Range : 65 ~ 275 Vac, 45 ~ 65 Hz - DC Range : 90 ~ 300 Vdc 	4.850.000
2		DM-50	<ul style="list-style-type: none"> - Hiển thị màn hình Led 7 đoạn màu đỏ dễ quan sát. - Đo giá trị thực (True RMS) - Hiển thị Điện áp/ Dòng điện - Đèn báo Alarm tích hợp sẵn - Hiển thị điện áp dây, điện áp pha: VLL, VLN, dòng điện A, Công suất KVA, KW, Kvar, PF, Cos, Hz. - Lắp đặt phù hợp cho hệ thống: 3P4W, 3P3W, 1P2W - Thích hợp cho ứng dụng đo đọc dữ liệu & kết hợp lập trình qua Module A-01s/sp & A-02s (RS-485) option - Cấp bảo vệ mặt tủ IP-54 - Kích thước(mm) : 99.2 (H) x 99.2 (W) x 45 (D) - Nguồn nuôi AC Range : 65 ~ 275 Vac, 45 ~ 65 Hz - DC Range : 90 ~ 300 Vdc - Alarm đèn báo hiển thị khi ứng dụng Module A-02s - Cài đặt bảo vệ quá / thấp dòng điện - Cài đặt bảo vệ quá / thấp điện áp - Cài đặt bảo vệ quá / thấp tần số - Cài đặt bảo vệ quá / thấp HSCS (Cosphi / P.F) - Cài đặt thời gian tác động / reset cho tiếp điểm ngõ ra A-02s 	4.150.000
		A-01S/ SP	RS485 Modbus RTU	550.000
		A-02S	RS485 Modbus RTU + 1 output contact	650.000
POWER FACTOR CONTROLLER (Chức năng đo THD-V, THD-I chi tiết)				
1		NV-5	5 steps 220V/240V, size 98x98, Panel cutout: 90x90mm	2.900.000
2		NV-7	7 steps 220V/240V, size 98x98, Panel cutout: 90x90mm	3.100.000
3		NV-6s	<ul style="list-style-type: none"> - Hiển thị RMS: P/Q/S/U/I/PF/CosØ - Auto/Man, Auto C/K, Auto CT - Hoạt động với điều kiện tải thấp < 1% 	3.350.000
4		NV-8s	<ul style="list-style-type: none"> - Hiển thị sóng hài THD-U và THD-I & chi tiết bậc 15 - APFC 6/8/14 bước - Nguồn nuôi đa năng L-N/ L-L: 100-275Vac - Chức năng kiểm tra số lần đóng của các cấp tụ - Tiếp điểm quạt và Alarm độc lập 7A 250Vac 	3.500.000
5		NV-14s	<ul style="list-style-type: none"> - Kết nối RS-485 - Cấp bảo vệ IP54 - Kích thước 144x144, Mặt tủ cắt: 137x137mm 	4.100.000



CÔNG TY TNHH TM-DV-KT ĐIỆN THIÊN THÀNH

25 Trần Tường Công, Phường 10, Quận 05, TP.HCM

ĐT : (028) 38 55 12 92 - (028) 38 55 46 75 Fax : (028) 38 55 36 45

DIGITAL EARTH LEAKAGE RELAY				
1		TM-18c	<ul style="list-style-type: none"> - Hiển thị giá trị thực LED 7 đoạn. - Cài đặt dòng rò mức thấp Low set: 0.03A – 30A, thời gian tác động $t > = 0.03s - 10s$ - Cài đặt dòng rò mức Cao High set: off/ 5 - 50A thời gian cắt tức thời không cho phép chỉnh (cố định 50ms). Lắp Din-Rail. Dùng kết hợp với ZCT DELAB (NSX khuyến cáo để đạt cấp chính xác & an toàn cao nhất) 	2.400.000
2		TM-18r	<ul style="list-style-type: none"> - Hiển thị giá trị thực LED 7 đoạn. - Số lần tự đóng lại cài đặt cho phép Trip lock out: 1 -10 lần. Thời gian tự đóng lại Re-closing time: 3-200s. - Cài đặt dòng rò mức thấp Low set: 0.03A – 30A, thời gian tác động $t > = 0.03s - 10s$ - Cài đặt dòng rò mức CAO High set: off/ 5 - 50A thời gian cắt tức thời không cho phép chỉnh (cố định 50ms). Dùng kết hợp với ZCT DELAB (NSX khuyến cáo để đạt cấp chính xác & an toàn cao nhất) 	4.250.000
3		DP-10	<ul style="list-style-type: none"> - Hiển thị giá trị thực LED 7 đoạn, LED trạng thái hoạt động, trạng thái sự cố rõ ràng. - Cài đặt dòng rò mức thấp Low set: 30mA – 50A, thời gian tác động $t > = 0.03s - 20s$ - Cài đặt dòng rò mức cao High set: off/ 0.1A - 20A thời gian cắt tức thời không cho phép chỉnh (cố định 30ms). - Nguồn cung cấp: DP-10-220a: 65-275Vac/ 90-300Vdc; DP-10-024d: 16-36Vdc - Kết nối truyền thông RS-485 Modbus RTU với Module A-01s/A-01SP (option). - Cấp bảo vệ khi lắp mặt tủ đạt chuẩn IP-54 - Ghi lại sự cố 7 lỗi gần nhất, 4 lỗi khởi động từng pha, Cho phép xem thời gian xảy ra sự cố trong vòng 99 ngày. - Đáp ứng tiêu chuẩn IEC-60255-26 Standard - Dùng kết hợp với ZCT DELAB (NSX khuyến cáo để đạt cấp chính xác & an toàn cao nhất) 	2.400.000
4		ZPC-30	Zero Current Transformer D= 30mm	650.000
5		ZPC-45	Zero Current Transformer D= 45mm	780.000
6		ZPC-65	Zero Current Transformer D= 65mm	990.000
7		ZPC-80	Zero Current Transformer D= 80mm	1.150.000
8		ZPC-100	Zero Current Transformer D= 100mm	1.300.000
9		ZPC-150	Zero Current Transformer D= 150mm	2.450.000
10		ZPC-200	Zero Current Transformer D= 200mm	3.490.000



CÔNG TY TNHH TM-DV-KT ĐIỆN THIÊN THÀNH

25 Trần Tường Công, Phường 10, Quận 05, TP.HCM

ĐT : (028) 38 55 12 92 - (028) 38 55 46 75 Fax : (028) 38 55 36 45

DIGITAL EARTH FAULT RELAY				
1		DP-21 (DTL)	<ul style="list-style-type: none"> - Hiển thị giá trị thực LED 7 đoạn, LED trạng thái hoạt động, trạng thái sự cố rõ ràng. - Cài đặt dòng chạm đất mức thấp Low set: 2% -100%, thời gian tác động $t_{e \geq} = 0.03s - 20s$ - Cài đặt dòng chạm đất mức Cao High set: off/ 20% - 1000% thời gian cắt tức thời không cho phép chỉnh (cố định 50ms). - Điện áp nguồn cung cấp: DP-21-220a: 65-275Vac/ 90-300Vdc; DP-21-024d: 16-36Vdc. - Dòng điện ngõ vào: thích hợp Biến dòng bảo vệ PCT: xxxx/5A (xxxx/1A option). - Kết nối truyền thông RS-485 Modbus RTU với Module A-01s/A-01SP (option). - Cấp bảo vệ khi lắp mặt tủ đạt chuẩn IP-54 - Ghi lại sự cố 7 lỗi gần nhất, 4 lỗi khởi động từng pha, Cho phép xem thời gian xảy ra sự cố trong vòng 99 ngày. - Đáp ứng tiêu chuẩn IEC-60255-26 Standard / ANSI Code: 50N, 51N <div style="text-align: center;"> <p>Slot for external plug-in module for RS-485 modbus RTU</p> </div>	2.550.000
2		DP-31 (IDMT)	<ul style="list-style-type: none"> - Hiển thị giá trị thực LED 7 đoạn, LED trạng thái hoạt động, trạng thái sự cố rõ ràng. - Cài đặt dòng chạm đất mức thấp Low set: 2% -100%, thời gian tác động chọn theo đặc tuyến IDMT/ DTL: TM = 0.05 – 1 (6 IDMT + 1 DTL) - Cài đặt chạm đất mức cao High set: off/ 20% - 1000% thời gian cắt tức thời không cho phép chỉnh (cố định 50ms). - Điện áp nguồn cung cấp: DP-31-220a: 65-275Vac/ 90-300Vdc; DP-31-024d: 16-36Vdc. - Dòng điện ngõ vào: thích hợp Biến dòng bảo vệ PCT: xxxx/5A (xxxx/1A option). - Kết nối truyền thông RS-485 Modbus RTU với Module A-01s/A-01SP (option). - Cấp bảo vệ khi lắp mặt tủ đạt chuẩn IP-54 - Ghi lại sự cố 7 lỗi gần nhất, 4 lỗi khởi động từng pha, Cho phép xem thời gian xảy ra sự cố trong vòng 99 ngày. - Đáp ứng tiêu chuẩn IEC-60255-26 Standard / ANSI Code: 50N, 51N <div style="text-align: center;"> <p>Slot for external plug-in module for RS-485 modbus RTU</p> </div>	3.950.000


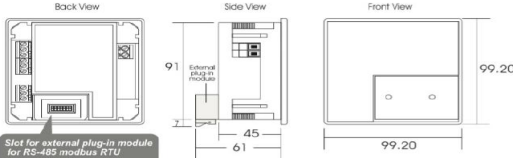

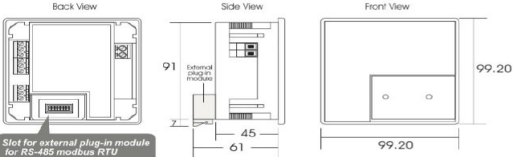


CÔNG TY TNHH TM-DV-KT ĐIỆN THIÊN THÀNH

25 Trần Hưng Công, Phường 10, Quận 05, TP.HCM

ĐT : (028) 38 55 12 92 - (028) 38 55 46 75 Fax : (028) 38 55 36 45

DIGITAL OVERCURRENT RELAY

1		<p>DP-23 (DTL)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hiển thị giá trị thực LED 7 đoạn, LED trạng thái hoạt động, trạng thái sự cố rõ ràng. - Cài đặt quá dòng mức thấp Low set: 2% – 200%, thời gian tác động theo đặc tuyến TM = 0.05 - 1 (1 LTI + 1 DTL), thời gian tác động theo DTL: $t_p \geq 0.05s - 20s$ - Cài đặt quá dòng mức Cao High set: 20% - 2000%, thời gian tác động $t_p \gg = 0.03s - 20s$. - Điện áp nguồn cung cấp: DP-23-220a: 65-275Vac/ 90-300Vdc; DP-23-024d: 16-36Vdc. - Dòng điện ngõ vào: thích hợp Biến dòng bảo vệ PCT: xxxx/5A (xxxx/1A option). - Kết nối truyền thông RS-485 Modbus RTU với Module A-01s/A-01SP (option). - Cấp bảo vệ khi lắp mặt tủ đạt chuẩn IP-54. - Ghi lại sự cố 7 lỗi gần nhất, 4 lỗi khởi động từng pha, Cho phép xem thời gian xảy ra sự cố trong vòng 99 ngày. - Đáp ứng tiêu chuẩn IEC-60255-26 Standard / ANSI Code: 50P, 51P 	<p>3.350.000</p>
2		<p>DP-33 (IDMT)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hiển thị giá trị thực LED 7 đoạn, LED trạng thái hoạt động, trạng thái sự cố rõ ràng. - Cài đặt quá dòng mức thấp Low set: 2% – 200%, thời gian tác động theo đặc tuyến IDMT/DTL: TM = 0.05 - 1 (6 IDMT + 1 DTL), thời gian tác động theo DTL: $t_p > = 0.05s - 20s$ - Cài đặt quá dòng mức Cao High set: 20% - 2000%, thời gian tác động $t_p \gg = 0.03s - 20s$. - Điện áp nguồn cung cấp: DP-33-220a: 65-275Vac/ 90-300Vdc; DP-33-024d: 16-36Vdc. - Dòng điện ngõ vào: thích hợp Biến dòng bảo vệ PCT: xxxx/5A (xxxx/1A option). - Kết nối truyền thông RS-485 Modbus RTU với Module A-01s/A-01SP (option). - Cấp bảo vệ khi lắp mặt tủ đạt chuẩn IP-54 - Ghi lại sự cố 7 lỗi gần nhất, 4 lỗi khởi động từng pha, Cho phép xem thời gian xảy ra sự cố trong vòng 99 ngày. - Đáp ứng tiêu chuẩn IEC-60255-26 Standard / ANSI Code: 50P, 51P 	<p>4.750.000</p>



CÔNG TY TNHH TM-DV-KT ĐIỆN THIÊN THÀNH

25 Trần Hưng Công, Phường 10, Quận 05, TP.HCM

ĐT : (028) 38 55 12 92 - (028) 38 55 46 75 Fax : (028) 38 55 36 45

DIGITAL COMBINED OVERCURRENT & EARTH FAULT RELAY			
1		<p>DP-34</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hiển thị giá trị thực LED 7 đoạn, LED trạng thái hoạt động, trạng thái sự cố rõ ràng từng pha. - Điện áp nguồn cung cấp: DP-34-220a: 65-275Vac/ 90-300Vdc; DP-34-024d: 16-36Vdc. - Dòng điện ngõ vào: thích hợp Biến dòng bảo vệ PCT: xxxx/5A (xxxx/1A option). - 6 đặc tuyến theo IDMT + 1 đặc tuyến theo DTL - Kết nối truyền thông RS-485 Modbus RTU với Module A-01s/A-01SP (option). - Cấp bảo vệ khi lắp mặt tủ đạt chuẩn IP-54 - Ghi lại sự cố 7 lỗi gần nhất, 4 lỗi khởi động từng pha, Cho phép xem thời gian xảy ra sự cố trong vòng 99 ngày. - Đáp ứng tiêu chuẩn IEC-60255-26 Standard/ ANSI Code: 50P, 50G, 51P, 51G <p>8.250.000</p>
<p>VOLTAGE MONITORING RELAY</p>			
1		<p>DVS-1000</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hiển thị trạng thái hoạt động, trạng thái sự cố LED rõ ràng - Chức năng bảo vệ quá áp/ thấp áp, Mất pha/ Mất cân bằng pha/ Ngược Pha. - Nguồn cung cấp 3P4W 380/220V. - Kiểu lắp đặt gắn Dinrail - Tự động RESET. <p>1.300.000</p>
2		<p>DVS-1000E</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hiển thị trạng thái hoạt động, trạng thái sự cố LED rõ ràng. - Chức năng bảo vệ quá áp/ thấp áp, Mất pha. - Nguồn cung cấp 3P4W 380/220V. - Kiểu lắp đặt gắn Dinrail - Tự động RESET. <p>1.200.000</p>
3		<p>DVS-2000</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hiển thị màn hình LCD thông số thực RMS rõ ràng - Chức năng bảo vệ: Quá áp/ Thấp áp/ Mất pha/ Mất cân bằng pha/ Ngược pha. - Tần số hoạt động rộng 45Hz~65Hz - Nguồn cung cấp 3P4W 380/220V - Kiểu lắp đặt gắn Dinrail - Tự động hoặc Reset bằng tay: Lập trình được. - Tích hợp Timer khởi động / Reset <p>2.250.000</p>







CÔNG TY TNHH TM-DV-KT ĐIỆN THIÊN THÀNH

25 Trần Tường Công, Phường 10, Quận 05, TP.HCM

ĐT : (028) 38 55 12 92 - (028) 38 55 46 75 Fax : (028) 38 55 36 45

LCD DIGITAL TIMER

1		DTS-100	<ul style="list-style-type: none"> - Hiển thị LCD rõ ràng thông tin - Chức năng lập trình đóng / mở thời gian các ngày trong tuần. - Nguồn cung cấp L-N: 220Vac - 240Vac - Khả năng lập trình lên tới 40 chương trình/ ngày - Tiếp điểm ngõ ra Timer: 1 C/O 16A/250VAC/ AC1 - Độ bền cơ: 10⁶ - Độ bền điện: 10⁵ - Cấp bảo vệ IP 20 - Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60730-1/ EN-60730-2-7 - Pin dự trữ 3 năm - Kiểu lắp đặt gắn Dinrail TH-35 (EN 60715) - Kích cỡ cáp đấu nối: 1mm² - 4mm² 	1.050.000
2		DTS-101	<ul style="list-style-type: none"> - Hiển thị LCD rõ ràng thông tin - Chức năng lập trình đóng / mở thời gian các ngày trong tuần. - Nguồn cung cấp L-N: AC/DC 24~264V +-10% - Khả năng lập trình lên tới 100 chương trình/ ngày - Tiếp điểm ngõ ra Timer: 1 C/O 16A/250VAC/ AC1 - Độ bền cơ: 10⁶ - Độ bền điện: 10⁵ - Cấp bảo vệ IP 20 - Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60730-1/ EN-60730-2-7 - Pin dự trữ 10 năm - Kiểu lắp đặt gắn Dinrail TH-35 (EN 60715) - Kích cỡ cáp đấu nối: 1mm² - 4mm² 	1.300.000
3		DTS-102	<ul style="list-style-type: none"> - Hiển thị LCD rõ ràng thông tin - Chức năng lập trình đóng / mở thời gian các ngày trong tuần. 2 kênh độc lập. - Nguồn cung cấp L-N: AC/DC 24~264V +-10% - Khả năng lập trình lên tới 100 chương trình/ ngày - Tiếp điểm ngõ ra Timer: 2C/O 16A/250VAC/ AC1 - Độ bền cơ: 10⁶ - Độ bền điện: 10⁵ - Cấp bảo vệ IP 20 - Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60730-1/ EN-60730-2-7 - Pin dự trữ 10 năm - Kiểu lắp đặt gắn Dinrail TH-35 (EN 60715) - Kích cỡ cáp đấu nối: 1mm² - 4mm² 	1.500.000
4		DTS-200A	<ul style="list-style-type: none"> - Hiển thị LCD rõ ràng thông tin - Chức năng lập trình đóng / mở thời gian các ngày trong tuần/ xung / . 1 kênh độc lập. - Nguồn cung cấp L-N: AC/DC 24~264V +-10% - Khả năng lập trình lên tới 40 chương trình/ ngày - Tiếp điểm ngõ ra Timer: 1 C/O 16A/250VAC/ AC1 - Độ bền cơ: 10⁶ - Độ bền điện: 10⁵ - Cấp bảo vệ IP 20 - Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60730-1/ EN-60730-2-7 - Pin dự trữ 10 năm - Kiểu lắp đặt gắn Dinrail TH-35 (EN 60715) - Kích cỡ cáp đấu nối: 1mm² - 4mm² 	1.750.000

Giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%. Giá có thể thay đổi mà không được báo trước.
Hàng mới 100%. Bảo hành 12 tháng theo quy định của nhà sản xuất.