

# nanoco



## BẢNG GIÁ

### Price list 04/2021

# Panasonic

-  [www.nanoco.com.vn](http://www.nanoco.com.vn)
-  [info@nanoco.com.vn](mailto:info@nanoco.com.vn)
-  [fb.com/nanoco.com.vn](https://fb.com/nanoco.com.vn)



	DIỄN GIẢI	MÀU TRẮNG		MÀU VÀNG ÁNH KIM		MÀU XÁM ÁNH KIM	
		Mã sản phẩm	Giá lẻ	Mã sản phẩm	Giá lẻ	Mã sản phẩm	Giá lẻ
	Bộ 1 công tắc B, 1 chiều, cắm nhanh 250V - 16A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng) Switch B, 1-way, 1 device with plate	WMT501-VN	105.000	WMT501MYZ-VN	115.000	WMT501MYH-VN	115.000
	Bộ 1 công tắc C, 2 chiều, cắm nhanh 250V - 16A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng) Switch C, 2-ways, 1 device with plate	WMT502-VN	129.000	WMT502MYZ-VN	139.000	WMT502MYH-VN	139.000
	Bộ 1 công tắc E, đảo chiều, cắm nhanh 250V - 10A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng) Switch E, 4-ways, 1 device with plate	WMT594-VN	365.000	WMT594MYZ-VN	395.000	WMT594MYH-VN	395.000
	Bộ 2 công tắc B, 1 chiều, cắm nhanh 250V - 16A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng) Switch B, 1-way, 2 devices with plate	WMT503-VN	165.000	WMT503MYZ-VN	175.000	WMT503MYH-VN	175.000
	Bộ 2 công tắc C, 2 chiều, cắm nhanh 250V - 16A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng) Switch C, 2-ways, 2 devices with plate	WMT504-VN	199.000	WMT504MYZ-VN	209.000	WMT504MYH-VN	209.000
	Bộ 2 công tắc E, đảo chiều, cắm nhanh 250V - 10A (5 cái/hộp, 50 cái/thùng) Switch E, 4-ways, 2 devices with plate	WMT596-VN	699.000	WMT596MYZ-VN	759.000	WMT596MYH-VN	759.000
	Bộ 3 công tắc B, 1 chiều, cắm nhanh 250V - 16A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng) Switch B, 1-way, 3 devices with plate	WMT505-VN	225.000	WMT505MYZ-VN	245.000	WMT505MYH-VN	245.000
	Bộ 3 công tắc C, 2 chiều, cắm nhanh 250V - 16A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng) Switch C, 2-ways, 3 devices with plate	WMT506-VN	239.000	WMT506MYZ-VN	259.000	WMT506MYH-VN	259.000
	Bộ 4 công tắc B, 1 chiều, bắt vít 250V - 10A (10 cái/hộp, 50 cái/thùng) Switch B, 1-way, 4 devices with plate	WMT507-VN	365.000	WMT507MYZ-VN	395.000	WMT507MYH-VN	395.000
	Bộ 4 công tắc C, 2 chiều, bắt vít 250V - 10A (10 cái/hộp, 50 cái/thùng) Switch C, 2-ways, 4 devices with plate	WMT508-VN	439.000	WMT508MYZ-VN	469.000	WMT508MYH-VN	469.000
	Mặt vuông dùng cho 1 thiết bị (20 cái/hộp, 100 cái/thùng) BS type plate for 1 device	WMT7811-VN	65.000	WMT7811MYZ-VN	85.000	WMT7811MYH-VN	85.000
	Mặt vuông dùng cho 2 thiết bị (20 cái/hộp, 100 cái/thùng) BS type plate for 2 devices	WMT7812-VN	65.000	WMT7812MYZ-VN	85.000	WMT7812MYH-VN	85.000
	Mặt vuông dùng cho 3 thiết bị (20 cái/hộp, 100 cái/thùng) BS type plate for 3 devices	WMT7813-VN	65.000	WMT7813MYZ-VN	85.000	WMT7813MYH-VN	85.000
	Mặt kín đơn (20 cái/hộp, 100 cái/thùng) Cover plate	WMT6891-VN	65.000	WMT6891MYZ-VN	85.000	WMT6891MYH-VN	85.000
	Đèn gắn tường soi lối đi có cảm biến hồng ngoại và ánh sáng (1 cái/hộp, 5 cái/thùng) Foot Light with Passive Infrared Sensor and Illuminance Sensor	WMT707-VN	2.500.000	WMT707MYZ-VN	2.700.000	WMT707MYH-VN	2.700.000
	Nút nhấn chuông (10 cái/hộp, 100 cái/thùng) Push button - 220VAC - 10A	WMT540108-VN	160.000	WMT540108MYZ-VN	199.000	WMT540108MYH-VN	199.000
	Bộ công tắc thẻ (10 cái/hộp, 50 cái/thùng) Card switch - 220VAC - 16A Không bao gồm thẻ	WEC5781W-VN	1.730.000	WEC5781MYZ-VN	1.830.000	WEC5781MYH-VN	1.830.000

\*Giá bán đã bao gồm VAT



## Halumie



**WEVH5531K / WEVH5531-7K**  
[Cắm nhanh/Bắt vít] - Có chỉ dấu On/Off  
Công tắc B, 1 chiều, loại nhỏ 250VAC - 16A  
Switch B - 1 way  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng **22.000**



**WEVH5521K / WEVH5521-7K**  
[Cắm nhanh/Bắt vít] - Có chỉ dấu On/Off  
Công tắc B, 1 chiều, loại trung 250VAC - 16A  
Switch B - 1 way  
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng **22.000**



**WEVH5511K / WEVH5511-7K**  
[Cắm nhanh/Bắt vít] - Có chỉ dấu On/Off  
Công tắc B, 1 chiều, loại lớn 250VAC - 16A  
Switch B - 1 way  
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng **22.000**



**WEVH5532/ WEVH5532-7**  
[Cắm nhanh/Bắt vít]  
Công tắc C, 2 chiều, loại nhỏ 250VAC - 16A  
Switch C - 2 ways  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng **47.000**



**WEVH5522/ WEVH5522-7**  
[Cắm nhanh/Bắt vít]  
Công tắc C, 2 chiều, loại trung 250VAC - 16A  
Switch C - 2 ways  
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng **47.000**



**WEVH5512/ WEVH5512-7**  
[Cắm nhanh/Bắt vít]  
Công tắc C, 2 chiều, loại lớn 250VAC - 16A  
Switch C - 2 ways  
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng **47.000**



**WEVH5542-7**  
Dùng với mặt **WEVH68030**  
Công tắc C, 2 chiều, loại đôi 250VAC - 10A  
Switch C - 2 ways  
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng **149.000**



**WEVH5003**  
Công tắc D, 2 tiếp điểm, 250VAC - 16A  
Switch D - 2 poles  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng **162.000**



**WEVH5004**  
Công tắc E, đảo chiều, 250VAC - 16A  
Switch E - 4 ways  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng **259.000**



**WEVH5033-7**  
Có đèn báo  
Công tắc D, 2 tiếp điểm, 250VAC - 20A  
Glow Switch - 2 poles  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng **255.000**



**WEVH5521**  
[Cắm nhanh/Bắt vít]  
Công tắc B, 1 chiều, loại trung 250VAC - 16A  
Switch B - 1 way  
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng **19.500**



**WEVH5511**  
[Cắm nhanh/Bắt vít]  
Công tắc B, 1 chiều, loại lớn 250VAC - 16A  
Switch B - 1 way  
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng **19.500**



**WEVH68010**  
Mặt dùng cho 1 thiết bị  
1 gang - 1 device plate  
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng **19.000**



**WEVH68020**  
Mặt dùng cho 2 thiết bị  
1 gang - 2 devices plate  
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng **19.000**



**WEVH68030**  
Mặt dùng cho 3 thiết bị  
1 gang - 3 devices plate  
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng **19.000**



**WEVH680290**  
Mặt dùng riêng cho ổ đơn 3 chấu  
1 gang plate for universal receptacle  
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng **19.000**



**WEVH68910**  
Mặt kín đơn  
Single cover plate  
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng **19.000**



**WEVH8061**  
Mặt dùng cho HB  
1 gang plate for HB breaker  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng **19.000**



**WEVH68040**  
Mặt dùng cho 4 thiết bị  
2 gangs - 4 devices plate  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng **34.000**



**WEVH68060**  
Mặt dùng cho 6 thiết bị  
2 gangs - 6 devices plate  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng **34.000**



**WEVH5151 - 51/WEVH5151-7**  
[Cắm nhanh/Bắt vít]  
Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng **120.000**



**WEVH5152 - 51/WEVH5152-7**  
[Cắm nhanh/Bắt vít]  
Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng **141.000**



**WEVH5401-011**  
Nút nhấn chuông, 250VAC - 10A  
Bell push button  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng **71.000**





	<p><b>WEV5001SW/WEV5001-7SW</b> (Cắm nhanh/Bắt vít) Công tắc B, 1 chiều, 250VAC - 16A Switch B - 1 way Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng</p> <p><b>19.000</b></p>		<p><b>WEV5001H/WEV5001-7H</b> (Cắm nhanh/ Bắt vít) Công tắc B, 1 chiều, 250VAC - 16A Switch B (1 - way) Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng</p> <p><b>34.000</b></p>
	<p><b>WEV5002SW/WEV5002-7SW</b> (Cắm nhanh/Bắt vít) Công tắc C, 2 chiều, 250VAC - 16A Switch C - 2 way Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng</p> <p><b>41.000</b></p>		<p><b>WEV5002H/WEV5002-7H</b> (Cắm nhanh/ Bắt vít) Công tắc C, 2 chiều, 250VAC - 16A Switch C (2 - ways) Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng</p> <p><b>59.000</b></p>
	<p><b>WEG5003KSW</b> Công tắc D, 2 tiếp điểm, 250VAC - 16A Switch D - 2 poles Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng</p> <p><b>146.000</b></p>		<p><b>WEG5003KH</b> Công tắc D, 2 tiếp điểm, 250VAC - 16A Switch D (2 poles) Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng</p> <p><b>216.000</b></p>
	<p><b>WEG5004KSW</b> Công tắc E, đảo chiều, 250VAC - 16A Switch E - 4 ways Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng</p> <p><b>233.000</b></p>		<p><b>WEG5004KH</b> Công tắc E, đảo chiều, 250VAC - 16A Switch E (4 ways) Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng</p> <p><b>314.000</b></p>
	<p><b>WEG5151-51SWK/WEG51517SW</b> (Cắm nhanh/Bắt vít) Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A Illuminated switch B Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng</p> <p><b>107.000</b></p>		<p><b>WEG5151-51KH/WEG51517H</b> Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A Illuminated switch B Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng</p> <p><b>136.000</b></p>
	<p><b>WEG5152-51SWK/WEG51527SW</b> (Cắm nhanh/Bắt vít) Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A Illuminated switch C Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng</p> <p><b>126.000</b></p>		<p><b>WEG5152-51KH</b> Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A Illuminated switch C Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng</p> <p><b>168.000</b></p>
	<p><b>WEV5033-7SW</b> Công tắc D, có đèn báo, 2 tiếp điểm, 250VAC - 20A Glow switch D - 2 poles Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng</p> <p><b>227.000</b></p>		<p><b>WEV5033-7H</b> Công tắc D, có đèn báo, 2 tiếp điểm, 250VAC - 20A Glow switch D - 2 poles Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng</p> <p><b>283.000</b></p>
	<p><b>WEG5401-011SW</b> Nút nhấn chuông, 250VAC - 10A Bell push button Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng</p> <p><b>65.000</b></p>		<p><b>WEG5401-7H</b> Nút nhấn chuông, 250VAC - 10A Bell push button Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng</p> <p><b>100.000</b></p>
	<p><b>WEG575151SW</b> Bộ điều chỉnh độ sáng đèn, 220VAC - 500W Loại có chức năng bật tắt Dimmer for Incandescent lamp, Off function type Đóng gói 10 cái/hộp, 20 cái/thùng</p> <p><b>325.000</b></p>		<p><b>WEG575151H</b> Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn, loại có chức năng bật tắt, 220VAC - 500W Dimmer for incandescent lamp, Off function type Đóng gói 10 cái/hộp, 20 cái/thùng</p> <p><b>546.000</b></p>
	<p><b>WEG5141SW</b> Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi ON, 250VAC - 6A Illuminated switch B Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng</p> <p><b>293.000</b></p>		<p><b>WEG3023SW</b> Lỗ ra dây điện thoại phi 9mm/16mm Telephone wire chip dia 9mm/16mm Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng</p> <p><b>10.000</b></p>





**WEV1081SW/ WEV1081-7SW**  
(Cắm nhanh/Bắt vít)  
Ổ cắm đơn có màn che, 250VAC - 16A  
Universal receptacle with safety shutter  
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

**37.000**



**WEV1081H/WEV1081-7H**  
(Cắm nhanh/ Bắt vít)  
Ổ cắm đơn có màn che, 250VAC - 16A  
Universal receptacle with safety shutter  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

**47.000**



**WEV1181SW/ WEV1181-7SW**  
(Cắm nhanh/Bắt vít)  
Ổ cắm đơn có màn che và dây nối đất, 250VAC - 16A  
Grounding universal receptacle with safety shutter  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

**64.000**



**WEV1181H/WEV1181-7H**  
(Cắm nhanh/ Bắt vít)  
Ổ cắm đơn có màn che và dây nối đất, 250VAC - 16A  
Grounding duplex universal receptacle with safety Shutter  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

**87.000**



**WEV1582SW/ WEV1582-7SW**  
(Cắm nhanh/ Bắt vít)  
Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất, 250VAC - 16A  
Grounding duplex universal receptacle with safety shutter  
Đóng gói 10 cái/hộp, 50 cái/thùng

**93.000**



**WEV1582H/WEV1582-7H**  
Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất, 250VAC - 16A  
Grounding universal receptacle with safety Shutter  
Đóng gói 10 cái/hộp, 50 cái/thùng

**127.000**



**WEV2501SW**  
Ổ cắm anten TiVi, 75 Ohm  
Television terminal  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

**81.000**




**WEV2501H**  
Ổ cắm anten TiVi, 75 Ohm  
Television terminal  
Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/thùng

**121.000**



**WEV2364SW**  
Ổ cắm điện thoại 4 cực  
Telephone modular jack 6P4C  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

**81.000**



**WEV2364H**  
Ổ cắm điện thoại 4 cực  
Telephone modular jack 6P4C  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 50 cái/ thùng


**121.000**



**WEV2488SW-CAT5**  
**WEV24886SW-CAT6**  
Ổ cắm data CAT5/ Ổ cắm data CAT6  
Data modular CAT5/ Data modular CAT6  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

**176.000**

**210.000**



**WEV2488H-CAT5**  
**WEV24886H-CAT6**  
Ổ cắm data  
Data modular  
Đóng gói 10 cái/hộp, 50 cái/thùng

**210.000**

**252.000**



**NEW**

**WEG2021SW**  
Ổ cắm HDMI / Connector for HDMI connection  
Sử dụng với đế âm có độ sâu tối thiểu 50mm  
Sử dụng với ống luồn dây Ø25mm  
Đóng gói 1 cái/hộp, 10 cái/thùng

**710.000**



**NEW**

**WEG2021H**  
Ổ cắm HDMI / Connector for HDMI connection  
Sử dụng với đế âm có độ sâu tối thiểu 50mm  
Sử dụng với ống luồn dây Ø25mm  
Đóng gói 1 cái/hộp, 10 cái/thùng

**850.000**



**NEW**

**WEF11821W**  
Ổ cắm USB/USB Charger  
Input: AC220V / Output: 5V - 3A  
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

**590.000**



**NEW**

**WEF11821H**  
Ổ cắm USB/USB Charger  
Input: AC220V/ Output: 5V-3A  
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

**690.000**



**WEG57912SW**  
Bộ điều chỉnh độ sáng cho đèn LED có chức năng điều chỉnh độ sáng (Max 8 đèn LED hoặc tổng công suất nhỏ hơn 50W)  
LED-Dimmer Switch for LED dimmable bulb (Max 8 LED bulbs or less than 50W)  
Đóng gói 10 cái/hộp, 20 cái/thùng

**710.000**



**WEG57912H**  
Bộ điều chỉnh độ sáng cho đèn LED có chức năng điều chỉnh độ sáng (Max 8 đèn LED hoặc tổng công suất nhỏ hơn 50W)  
LED-Dimmer Switch for LED dimmable bulb (Max 8 LED bulbs or less than 50W)  
Đóng gói 10 cái/hộp, 20 cái/thùng

**810.000**



**NEW**

**WEF5791501SW-VN**  
Bộ điều chỉnh độ sáng cho đèn LED có chức năng điều chỉnh độ sáng - Công suất: 200W  
LED-Dimmer Switch for LED dimmable bulb  
Đóng gói 10 cái/hộp, 20 cái/thùng

**1.300.000**

Sản xuất tại Đài Loan



**NEW**

**WEF5791501H-VN**  
Bộ điều chỉnh độ sáng cho đèn LED có chức năng điều chỉnh độ sáng - Công suất: 200W  
LED-Dimmer Switch for LED dimmable bulb  
Đóng gói 10 cái/hộp, 20 cái/thùng

**1.400.000**

Sản xuất tại Đài Loan



**NEW**

**WEG3032RSW**  
Đèn báo màu đỏ, 220VAC  
Pilot lamp red  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

**109.000**



**WEG3032RH**  
Đèn báo màu đỏ, 220VAC  
Pilot lamp red  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

**136.000**



**WEG3020SW**  
Nút trống  
Blank chip  
Đóng gói 20 cái/hộp, 200 cái/thùng





**10.000**



**WEG3020H**  
Nút trống  
Blank chip  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/ thùng

**14.000**

	<b>WEV68010SW</b> Mặt dùng cho 1 thiết bị 1 gang - 1 device plate Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/ thùng	<b>17.000</b>		<b>WEV68010MH</b> Mặt dùng cho 1 thiết bị 1 gang - 1 device plate Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng	<b>28.000</b>
	<b>WEV68020SW</b> Mặt dùng cho 2 thiết bị 1 gang - 2 devices plate Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/ thùng	<b>17.000</b>		<b>WEV68020MH</b> Mặt dùng cho 2 thiết bị 1 gang - 2 devices plate Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng	<b>28.000</b>
	<b>WEV68030SW</b> Mặt dùng cho 3 thiết bị 1 gang - 3 devices plate Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/ thùng	<b>17.000</b>		<b>WEV68030MH</b> Mặt dùng cho 3 thiết bị 1 gang - 3 devices plate Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng	<b>28.000</b>
	<b>WEV68910SW</b> Mặt kín đơn Single cover plate Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/ thùng	<b>17.000</b>		<b>WEV68910MH</b> Mặt kín đơn Single cover plate Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng	<b>28.000</b>
	<b>WEV680290SW</b> Mặt dùng riêng cho ổ đơn 3 chấu 1 gang plate for universal receptacle Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/ thùng	<b>17.000</b>		<b>WEV680290MH</b> Mặt dùng riêng cho ổ đơn 3 chấu 1 gang plate for universal receptacle Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng	<b>28.000</b>
	<b>WEV7061SW</b> Mặt dùng cho HB Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/ thùng	<b>17.000</b>		<b>WEV7061MH</b> Mặt dùng cho HB Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng	<b>28.000</b>
	<b>WEV7001SW</b> Mặt dùng cho CB 1 tép 1 gang plate for MCB 1 pole Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/ thùng	<b>17.000</b>		<b>WEV7001MH</b> Mặt dùng cho CB 1 tép 1 gang plate for MCB 1 pole Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng	<b>28.000</b>
	<b>WEV68040SW</b> Mặt dùng cho 4 thiết bị 2 gangs - 4 devices plate Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng	<b>32.000</b>		<b>WEV68040MH</b> Mặt dùng cho 4 thiết bị 2 gangs - 4 devices plate Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng	<b>47.000</b>
	<b>WEV68060SW</b> Mặt dùng cho 6 thiết bị 2 gangs - 6 devices plate Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng	<b>32.000</b>		<b>WEV68060MH</b> Mặt dùng cho 6 thiết bị 2 gangs - 6 devices plate Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng	<b>47.000</b>
	<b>WEV68920SW</b> Mặt kín đôi Double cover plate Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/ thùng	<b>32.000</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> : Màu trắng ánh kim (MW)</p> <p> : Màu đen ánh kim (MB)</p> <p> : Màu xám ánh kim (MH)</p> </div>		

	<b>WEG1001SW</b> Ổ cắm đơn (dùng cho phích cắm dẹp), 250VAC - 16A Flat pin receptacle Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/ thùng	<b>29.000</b>		<b>WEV1091SW</b> Ổ cắm đơn không màn che, 250VAC - 16A Universal receptacle Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/ thùng	<b>29.000</b>
	<b>WEG1090SW</b> Ổ cắm đơn (dùng cho phích cắm tròn), 250VAC - 16A round pin receptacle Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/ thùng	<b>29.000</b>		<b>WEGP1041SW-1</b> Bộ ổ cắm đa năng chuẩn A, 250V - 13A 1 - gang multiple socket (A type plate) Đóng gói 5 cái/ hộp, 20 cái/ thùng	<b>189.000</b>



**WEV68010MB**  
Mặt dùng cho 1 thiết bị  
1 gang - 1 device color plate  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

28.000



**WEV68010MW**  
Mặt dùng cho 1 thiết bị  
1 gang - 1 device color plate  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

28.000




**WEV68020MB**  
Mặt dùng cho 2 thiết bị  
1 gang - 2 devices color plate  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

28.000




**WEV68020MW**  
Mặt dùng cho 2 thiết bị  
1 gang - 2 devices color plate  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

28.000



**WEV68030MB**  
Mặt dùng cho 3 thiết bị  
1 gang - 3 devices color plate  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

28.000



**WEV68030MW**  
Mặt dùng cho 3 thiết bị  
1 gang - 3 devices color plate  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

28.000



**WEV68910MB**  
Mặt kín đơn  
Single cover plate  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

28.000



**WEV68910MW**  
Mặt kín đơn  
Single cover plate  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

28.000



**WEV680290MB**  
Mặt dùng cho ổ đơn 3 chấu  
1 gang plate for universal receptacle  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

28.000



**WEG680290MW/WEV680290MW**  
Mặt dùng cho ổ đơn 3 chấu  
1 gang plate for universal receptacle  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

28.000



**WEV7061MB**  
Mặt dùng cho HB  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/thùng

28.000



**WEV7061MW**  
Mặt dùng cho HB  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/thùng

28.000



**WEV7001MB**  
Mặt dùng cho CB 1 tép  
1 gang plate for MCB 1 pole  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/thùng

28.000



**WEV7001MW**  
Mặt dùng cho CB 1 tép  
1 gang plate for MCB 1 pole  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/thùng

28.000



**WEV68040MB**  
Mặt dùng cho 4 thiết bị  
2 gangs - 4 devices color plate  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

47.000



**WEG6804MW/WEV68040MW**  
Mặt dùng cho 4 thiết bị  
2 gangs - 4 devices color plate  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

47.000



**WEG6806MB/WEV68060MB**  
Mặt dùng cho 6 thiết bị  
2 gangs - 6 devices color plate  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

47.000



**WEG6806MW/WEV68060MW**  
Mặt dùng cho 6 thiết bị  
2 gangs - 6 devices color plate  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

47.000

## MẶT CÓ NẮP CHE



**WEG7901**  
Mặt 1 thiết bị - Có nắp che mưa  
Weatherproof plate  
1 gang - 1 device IP55  
Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/ thùng

228.000



**WEG7902**  
Mặt 2 thiết bị - Có nắp che mưa  
Weatherproof plate  
1 gang - 2 devices IP55  
Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/ thùng

228.000



**WEG7903**  
Mặt 3 thiết bị - có nắp che mưa  
Weatherproof plate  
1 gang - 3 devices IP55  
Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/ thùng

228.000



**WEG8981/WEG8981K-VN**  
Mặt có nắp che mưa  
Weatherproof plate - IP55  
Đóng gói 5 cái/ hộp, 20 cái/ thùng

219.000

## MẶT KIM LOẠI BẰNG NHÔM CAO CẤP



**WEG6501-1**  
Dùng cho 1 thiết bị  
1 device metal plate  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

76.000



**WEG6502-1**  
Dùng cho 2 thiết bị  
2 devices metal plate  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

76.000



**WEG6503-1**  
Dùng cho 3 thiết bị  
3 devices metal plate  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

76.000



**WEG65029-1**  
Mặt dùng cho ổ đơn 3 chấu  
1-gang plate for universal receptacle  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

76.000





## Refina MÀU

	<p><b>WEG55317MB</b> Công tắc B, 1 chiều, màu đen ánh kim 250VAC - 16A Switch B - 1 way Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng</p>	<p><b>43.000</b></p>		<p><b>WEG55327MB</b> Công tắc C, 2 chiều, màu đen ánh kim 250VAC - 16A Switch C - 2 ways Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng</p>	<p><b>76.000</b></p>
	<p><b>WEG55317MW</b> Công tắc B, 1 chiều, màu trắng ánh kim 250VAC - 16A Switch B - 1 way Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng</p>	<p><b>43.000</b></p>		<p><b>WEG55327MW</b> Công tắc C, 2 chiều, màu trắng ánh kim 250VAC - 16A Switch C - 2 ways Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng</p>	<p><b>76.000</b></p>
	<p><b>WEG55317MH</b> Công tắc B, 1 chiều, màu xám ánh kim 250VAC - 16A Switch B - 1 way Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng</p>	<p><b>43.000</b></p>		<p><b>WEG55327MH</b> Công tắc C, 2 chiều, màu xám ánh kim 250VAC - 16A Switch C - 2 ways Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng</p>	<p><b>76.000</b></p>

## Refina TRẮNG

	<p><b>WEV5531SW/ WEV5531-7SW</b> (Cắm nhanh/ Bắt vít) Công tắc B, 1 chiều, loại nhỏ, 250VAC - 16A Switch B - 1 way Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng</p>	<p><b>34.000</b></p>		<p><b>WEV5532SW/ WEV5532-7SW</b> (Cắm nhanh/ Bắt vít) Công tắc C, 2 chiều, loại nhỏ, 250VAC - 16A Switch C - 2 ways Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng</p>	<p><b>62.000</b></p>
	<p><b>WEV5521SW/ WEV5521-7SW</b> (Cắm nhanh/ Bắt vít) Công tắc B, 1 chiều, loại trung, 250VAC - 16A Switch B - 1 way Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng</p>	<p><b>34.000</b></p>		<p><b>WEV5522SW/ WEV5522-7SW</b> (Cắm nhanh/ Bắt vít) Công tắc C, 2 chiều, loại trung, 250VAC - 16A Switch C - 2 ways Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng</p>	<p><b>62.000</b></p>
	<p><b>WEV5511SW/ WEV5511-7SW</b> (Cắm nhanh/ Bắt vít) Công tắc B, 1 chiều, loại lớn, 250VAC - 16A Switch B - 1 way Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng</p>	<p><b>34.000</b></p>		<p><b>WEV5512SW/ WEV5512-7SW</b> (Cắm nhanh/ Bắt vít) Công tắc C, 2 chiều, loại lớn, 250VAC - 16A Switch C - 2 ways Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng</p>	<p><b>62.000</b></p>
	<p><b>WEC5542-7SW</b> Công tắc C, 2 chiều, loại đôi, 250VAC - 10A Switch C - 3 ways Dùng với mặt WEV68030SW Đóng gói 5 cái/hộp, 100 cái/thùng</p>	<p><b>142.000</b></p>		<p><b>WEV5533-7SW</b> (Bắt vít) Công tắc D có đèn báo, 2 tiếp điểm, 250VAC - 20A Glow Switch D (2 poles) Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng</p>	<p><b>272.000</b></p>

**CHUYÊN DÙNG CHO KHÁCH SẠN - HOTEL WIRING DEVICES**



**WEG5001K-031**  
Công tắc có đèn báo "Xin dọn phòng", 250VAC - 16A  
Switch B "Make Up Room"  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

**29.000**



**WEG5002K-021**  
Công tắc có đèn báo "Đừng làm phiền", 220VAC - 10A  
Switch C "Do not disturb"  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

**51.000**



**WSBC9120SW-VN/WSBC9120W**  
Ổ cắm chuyên dùng cho máy cạo râu  
Shaver socket build switch  
In: 220VAC Out: 110VAC or 240VAC  
Đóng gói 1 cái/ hộp, 10 cái/ thùng

**1.490.000**



**WNB5428690FK**  
Bộ công tắc D 2 cực có đèn báo, 250VAC - 45A  
BS Glow switch D double pole  
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

**450.000**



**WEB1111SWK/ WEB11119SW-VN**  
Bộ ổ cắm tiêu chuẩn BS, 250VAC - 13A  
Receptacle - BS standard  
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

**115.000**



**WEBP1041SW-P**  
Bộ ổ cắm đa năng chuẩn BS, 250 VAC - 13A  
1 gang multiple socket (BS type plate)  
Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/ thùng

**189.000**



**WEB7811SW**  
Mặt vuông dành cho 1 thiết bị  
BS type - 1 device plate  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

**19.900**



**WEB7812SW**  
Mặt vuông dành cho 2 thiết bị  
BS type - 2 devices plate  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

**19.900**



**WEB7813SW**  
Mặt vuông dành cho 3 thiết bị  
BS type - 3 devices plate  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

**19.900**



**WEB7811MW**  
Mặt vuông dành cho 1 thiết bị  
BS type - 1 device plate  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

**39.000**



**WEB7812MW**  
Mặt vuông dành cho 2 thiết bị  
BS type - 2 devices plate  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

**39.000**



**WEB7813MW**  
Mặt vuông dành cho 3 thiết bị  
BS type - 3 devices plate  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

**39.000**



**WBC7010**  
Thiết bị chuyển tiếp 20A chuẩn BS **134.000**



**WBC7020**  
Thiết bị chuyển tiếp 45A chuẩn BS  
Đóng gói 20 cái/hộp, 100 cái/thùng **185.000**




**WEG3032G-031**  
Đèn báo "Xin dọn phòng", 220VAC - 10A  
"Make Up Room" pilot lamp  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng **160.000**



**WBC8981SW**  
Mặt che mưa chuẩn BS dùng cho công tắc,  
có nắp che mưa IP43  
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng **184.000**



**WBC8991W**  
Mặt che mưa chuẩn BS dùng cho ổ cắm,  
có nắp che mưa IP43  
Đóng gói 5 cái/hộp, 100 cái/thùng **200.000**



**WBG8981 - P**  
Mặt có nắp che mưa chuẩn BS  
Weatherproof plate (BS type plate), IP55  
Đóng gói 5 cái/hộp, 20 cái/thùng **215.000**



**WEBP1041B-MH**  
Bộ ổ cắm đa năng chuẩn BS, 250 VAC - 13A  
1 gang multiple socket (BS type plate)  
Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/ thùng **250.000**



**WEB7811MH**  
Mặt vuông dành cho 1 thiết bị  
BS type - 1 device plate  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng **39.000**



**WEB7812MH**  
Mặt vuông dành cho 2 thiết bị  
BS type - 2 devices plate  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng **39.000**



**WEB7813MH**  
Mặt vuông dành cho 3 thiết bị  
BS type - 3 devices plate  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng **39.000**



**WEB7811MB**  
Mặt vuông dành cho 1 thiết bị  
BS type - 1 device plate  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng **39.000**



**WEB7812MB**  
Mặt vuông dành cho 2 thiết bị  
BS type - 2 devices plate  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng **39.000**



**WEB7813MB**  
Mặt vuông dành cho 3 thiết bị  
BS type - 3 devices plate  
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng **39.000**

	<p><b>WNV5001-7W</b>                      Công tắc B, 1 chiều, 250VAC - 16A                      Switch B(1 - way)                      Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng</p>	<b>12.000</b>		<p><b>WNV1081-7W</b>                      Ổ cắm đơn có màn che, 250VAC - 16A                      Universal receptacle with safety Shutter                      Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng</p>	<b>29.000</b>
	<p><b>WNG5021W-7</b>                      Công tắc B, 1 chiều, loại đôi, 250VAC - 10A                      Twin Switch B, single pole                      Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng</p>	<b>92.000</b>		<p><b>WNV1091-7W</b>                      Ổ cắm đơn, 250VAC - 10A                      Universal receptacle                      Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng</p>	<b>25.000</b>
	<p><b>WNV5002-7W</b>                      Công tắc C, 2 chiều, 250VAC - 16A                      Switch C(2 - ways)                      Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng</p>	<b>34.000</b>		<p><b>WNG159237W</b>                      Ổ cắm đôi có dây nối đất, 250VAC - 16A                      Grounding duplex universal receptacle                      Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng</p>	<b>74.000</b>
	<p><b>WNG5003W-7</b>                      Công tắc D, 2 tiếp điểm, 250VAC - 10A                      Switch D(2 poles)                      Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng</p>	<b>109.000</b>		<p><b>WZV1201W</b>                      Ổ cắm TV - Television terminal                      75 Ohm                      Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/thùng</p>	<b>61.000</b>
	<p><b>WNG5004W-7</b>                      Công tắc E, đảo chiều, 250VAC - 10A                      Switch E(4 - ways)                      Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng</p>	<b>175.000</b>		<p><b>WNTG15649W</b>                      Ổ cắm điện thoại 4 cực                      Telephone modular jack 6P4C                      Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng</p>	<b>76.000</b>
	<p><b>WN5241W-801</b>                      Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi ON, 300VAC - 4A                      Appellation glow switch B                      Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng</p>	<b>354.000</b>		<p><b>NRV3160W</b>                      Ổ cắm data tiêu chuẩn RJ45 - CAT5                      Data modular jack RJ45 - CAT5                      Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng</p>	<b>165.000</b>
	<p><b>WNG5051W-751</b>                      Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A                      Illuminated appellation switch C                      Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng</p>	<b>102.000</b>		<p><b>WNG5401W-7K</b>                      Nút nhấn chuông, 300VAC - 10A                      Bell push button                      Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng</p>	<b>57.000</b>
	<p><b>WNG5052W-751</b>                      Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A                      Illuminated appellation switch C                      Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng</p>	<b>123.000</b>		<p><b>WKG1092250</b>                      Ổ cắm đôi loại nổi, 250VAC - 10A                      Surface mounting duplex universal receptacle                      Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/thùng</p>	<b>53.000</b>
	<p><b>WNG5343W-761</b>                      Công tắc D có đèn báo, 250VAC - 20A                      Dừng cho máy nước nóng (có chữ)                      Đóng gói 5 cái/hộp, 100 cái/thùng</p>	<b>180.000</b>		<p><b>WN3020W</b>                      Nút trắng                      Blank chip                      Đóng gói 20 cái/ hộp, 200 cái/thùng</p>	<b>9.900</b>
	<p><b>WBG5414699W</b>                      Công tắc D có đèn báo, 250VAC - 20A                      Dừng cho máy lạnh (có chữ)                      Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/ thùng</p>	<b>180.000</b>		<p><b>WN3023W</b>                      Lỗ ra dây điện thoại                      Telephone wire chip                      Đóng gói 20 cái/ hộp, 200 cái/thùng</p>	<b>9.900</b>
	<p><b>WBG5414699W-SP</b>                      Công tắc D có đèn báo, 250VAC - 20A                      Dừng cho máy nước nóng, máy lạnh (không chữ)                      Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/ thùng</p>	<b>180.000</b>		<p><b>WN10907KW</b>                      Ổ cắm đơn (dùng cho phích cắm tròn)                      250VAC - 10A, round pin receptacle                      Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng</p>	<b>30.000</b>
	<p><b>WBG5408699W</b>                      Công tắc D có đèn báo, 250VAC - 45A                      Dừng cho bếp điện, máy nước nóng                      Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/ thùng</p>	<b>369.000</b>		<p><b>WN1001-7KW</b>                      Ổ cắm đơn (dùng cho phích cắm dẹp)                      250VAC - 10A, flat pin receptacle                      Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng</p>	<b>30.000</b>
	<p><b>WSG3001</b>                      Công tắc B, 1 chiều, loại nổi, 250VAC - 10A                      Surface mounting switch B, single pole                      Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/ thùng</p>	<b>42.000</b>		<p><b>WN11017W</b>                      Ổ cắm đơn có dây nối đất (phích cắm dẹp)                      250VAC - 10A, grounding flat pin receptacle                      Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng</p>	<b>57.000</b>
	<p><b>WZV7841W</b>                      Mặt góc vuông dùng cho 1 thiết bị                      1 gang - 1 device plate                      Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng</p>	<b>15.500</b>		<p><b>WZV7061W</b>                      Mặt góc vuông dùng cho HB                      1 gang plate for HB breaker                      Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng</p>	<b>15.500</b>
	<p><b>WZV7842W</b>                      Mặt góc vuông dùng cho 2 thiết bị                      1 gang - 2 devices plate                      Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng</p>	<b>15.500</b>		<p><b>WZV7844W</b>                      Mặt dùng cho 4 thiết bị                      2 gang - 4 devices plate                      Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng</p>	<b>31.000</b>
	<p><b>WZV7843W</b>                      Mặt góc vuông dùng cho 3 thiết bị                      1 gang - 3 devices plate                      Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng</p>	<b>15.500</b>		<p><b>WZV7846W</b>                      Mặt dùng cho 6 thiết bị                      2 gang - 6 devices plate                      Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng</p>	<b>31.000</b>





Gen-X A-TYPE

BỘ CÔNG TẮC - CÓ ĐÈN BÁO - CHUẨN A TYPE



**WTEGP51552S-1-G**  
Bộ 1 công tắc có đèn báo  
Illuminated switch C - 2 ways  
1 - device with plate

800.000



**WTEGP52562S-1-G**  
Bộ 2 công tắc có đèn báo  
Illuminated switch C - 2 ways  
2 - devices with plate

1.370.000



**WTEGP53572S-1-G**  
Bộ 3 công tắc có đèn báo  
Illuminated switch C - 2 ways  
3 - devices with plate

2.050.000



**WTEGP54562S-1-G**  
Bộ 4 công tắc có đèn báo  
Illuminated switch C - 2 ways  
4 - devices with plate

2.750.000



**WTEGP55582S-1-G**  
Bộ 5 công tắc có đèn báo  
Illuminated switch C - 2 ways  
5 - device with plate

3.400.000



**WTEGP56572S-1-G**  
Bộ 6 công tắc có đèn báo  
Illuminated switch C - 2 ways  
6 - devices with plate

4.100.000

BỘ CÔNG TẮC - CÓ ĐÈN BÁO - CHUẨN BS TYPE



**WTFBP51552S-1-G**  
Bộ 1 công tắc có đèn báo  
BS type  
Illuminated switch C  
2 ways, 1 device with plate

670.000



**WTFBP52562S-1-G**  
Bộ 2 công tắc có đèn báo  
BS type  
Illuminated switch C  
2 ways, 2 devices with plate

1.170.000



**WTFBP53572S-1-G**  
Bộ 3 công tắc có đèn báo  
BS type  
Illuminated switch C  
2 ways, 3 devices with plate

1.750.000

MẶT ĐẶT



**WTEG6503S-1-G**  
Mặt đứng 3 thiết bị chuẩn A  
1 - gang, 3 - devices

490.000



**WTFB6503S-1-G**  
Mặt đứng 3 thiết bị chuẩn BS  
1 gang, 3 devices plate

420.000

PHỤ KIỆN CHO DÒNG GEN-X



**WEV2501B**  
Ổ cắm TV  
DIN type television terminal

130.000



**WEV2364B**  
Ổ cắm điện thoại 4 cực  
Telephone modular jack (6P4C)

130.000



**WEV2488B**  
Ổ cắm data CAT5 - Modular jack

260.000

**WEG24886B-G**  
Ổ cắm data CAT6 - Modular jack

305.000



**WEG57912B-1**  
Bộ điều chỉnh độ sáng cho đèn LED có chức năng điều chỉnh độ sáng (Max 8 đèn LED hoặc tổng công suất nhỏ hơn 50W)  
LED-Dimmer Switch for LED dimmable bulb (Max 8 LED bulbs or less than 50W)  
Đóng gói 10 cái/hộp, 20 cái/thùng  
Thời gian đặt hàng 4 tháng

830.000



**WEG57816B-1-G**  
Bộ điều chỉnh sáng tối  
500W, 220V  
Dimmer switch 220VAC, 500W

630.000



**WEG57813B-1-G**  
Bộ điều chỉnh sáng tối  
300W, 220V  
Dimmer switch 220VAC 300W

560.000



**WEG15829B-G**  
Ổ cắm đôi có màn che và dây nối dây  
16A - 250V  
Grounding duplex universal receptacle  
With safety shutter 16A - 250V

137.000



**WEG3020B-G**  
Nút trống  
Blank chip

17.000

## Ổ CẮM CÓ DÂY



**WCHG2836**  
Ổ cắm có dây, 6 ổ cắm, 250VAC - 3500W  
Extension cord 6 sockets, 3m  
Đóng gói 5 cái/thùng

760.000



**WCHG243322W-VN**  
Ổ cắm có dây, 3 ổ cắm - 2 USB, 250VAC - 2500W  
Extension cord 3 sockets - 2 USB, 3m  
Đóng gói 10 cái/thùng

740.000



**WCHG28334**  
Ổ cắm có dây, 3 ổ cắm, 3 công tắc phụ, 250VAC - 3500W  
Extension cord 3 sockets, 3m  
Đóng gói 5 cái/thùng

999.000



**WCHG24332W**  
Ổ cắm có dây, 3 ổ cắm, 250VAC - 2500W  
Extension cord 3 sockets, 3m  
Đóng gói 10 cái/thùng

419.000



**WCHG28352**  
Ổ cắm có dây, 5 ổ cắm, 1 công tắc, 250VAC - 3500W  
Extension cord 5 sockets, 3m  
Đóng gói 5 cái/thùng

830.000

## Ổ CẮM ÂM SÀN - CÓ ĐỂ ÂM

### Loại lắp 3 thiết bị



**DUF1200LTK-1**  
**Chất liệu: Kim loại**  
Bộ ổ cắm âm sàn 3 thiết bị (chưa bao gồm thiết bị)  
Bao gồm đế âm (54 x 119 x 119mm)  
Floor outlet, blank for triple device with outlet box

1.080.000



**DUMF3200LT-1**  
**Chất liệu: Kim loại**  
Bộ ổ cắm âm sàn loại 6 thiết bị (chưa bao gồm thiết bị)  
Bao gồm đế âm (54 x 120 x 120mm)  
Multi floor outlet, blank for six devices with outlet box

1.790.000



**DUF51200LTH-1**  
**Chất liệu: Kim loại**  
**Tự động đóng khi không sử dụng**  
Ổ cắm âm sàn 3 thiết bị (chưa bao gồm thiết bị)  
Bao gồm đế âm (46x102x102mm)  
Floor outlet shallow type, blank for triple device with cover unit.

1.320.000



**DU81931HTK-1**  
**Chất liệu: Nhựa tổng hợp**  
Bộ ổ cắm âm sàn 2 ổ cắm có dây nối đất  
Bao gồm đế âm (54x119x119mm)  
Grounding duplex universal receptacle

860.000



**DU5900VT**  
**Chất liệu: Kim loại**  
**Ổ cắm âm sàn dạng POP-UP**  
Ổ cắm âm sàn 3 thiết bị (chưa bao gồm thiết bị)  
Bao gồm đế âm (69x119x119mm)  
Floor outlet POP-UP type, blank for triple device with cover unit.

1.200.000



**DU8199HTK-1**  
**Chất liệu: Nhựa tổng hợp**  
Ổ cắm âm sàn 3 thiết bị (chưa bao gồm thiết bị)  
Bao gồm đế âm (54x119x119mm)  
Floor outlet, blank for triple device with cover unit

795.000

(\* Lưu ý: Không lau chùi sản phẩm bằng hóa chất hoặc các chất tẩy rửa

## Ổ CẮM ÂM SÀN CÓ NẮP ĐẬY - CÓ ĐỂ ÂM

### Loại lắp 3 thiết bị

## CHUÔNG ĐIỆN



**EGG331**  
Nút chuông kín nước, 220VAC - 1A  
Bell push button  
Đóng gói 20 cái/thùng  
Kết nối được 02 chuông EBG888

107.000



**EBG888**  
Chuông điện, 220V - 9.5W, 50Hz, 82dB  
Door chime  
Đóng gói 10 cái/thùng

184.000

## THIẾT BỊ CẢM ỨNG GẮN TRẦN/BẢO CHÁY



**WTKF24816-VN**  
**Sensor chính - Loại âm trần**  
8A 220V - 240V, có thể nối tối đa với 6 sensor phụ  
Chế độ hẹn giờ tắt 10 giây - 30 phút  
Bóng đèn sợi đốt 1760W - Bóng đèn LED 880W  
Vận hành lên đến 120.000 lần

8A - 220V

1.580.000



**WTKG2411-P**  
**Sensor chính - Loại âm trần**  
3A 220V - 240V, có thể nối tối đa với 4 sensor phụ  
Chế độ hẹn giờ tắt 10 giây - 30 phút  
Bóng đèn sợi đốt 660W - Bóng đèn huỳnh quang 330W  
Điều chỉnh độ nhạy sáng: 5 - 1000 lux

1.580.000



**WTKG2311/WTKF23113-VN**  
Tự động bật sáng khi có người và trời tối  
220 - 240VAC 3A  
Loại gắn nổi  
Chế độ hẹn giờ tắt  
10 giây - 30 phút

2.540.000



**WTKG2911-P**  
**Sensor phụ - Loại âm trần**  
Chỉ kết nối với WTKG2411-P  
Không kết nối với đèn

945.000



**SH28455911**  
Đầu báo cháy sử dụng pin (Loại phát hiện khói)  
Âm lượng báo động 84dB hoặc hơn với khoảng cách 1m so với thiết bị  
Tuổi thọ pin 10 năm, có chế độ báo pin yếu hoặc sự cố do lỗi kỹ thuật  
Loại gắn nổi

980.000



**WTKG2310-P**  
Tự động bật sáng khi có người  
220 - 240VAC 3A  
Chế độ hẹn giờ tắt 60 giây  
Loại âm trần  
Chế độ hẹn giờ tắt 1 phút

1.180.000

CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ



Tự động quản lý

Thời gian và điện năng hiệu quả hơn



**TB178**

SPST Type  
220 - 240VAC, 50Hz, 15A  
6 chế độ cài giờ - thời gian cài tối thiểu 30 phút  
Không có pin dự trữ  
6 operations, minimum setting time is 30 min  
W/o battery

620.000



**TB118**

SPST Type, 220 - 240VAC, 15A, 6 chế độ cài giờ.  
Thời gian cài tối thiểu 30 phút. Có pin dự trữ 300 giờ  
6 operations, minimum setting time is 30 min  
C/w battery 300 hours

998.000

**TB380N2457**

Pin dùng cho TB118

199.000



**TB35809NE5**

SPST Type  
220 - 240VAC, 50Hz, 20A  
96 chế độ cài giờ - Thời gian cài tối thiểu 15 phút  
Không có pin dự trữ  
96 operations, minimum setting time is 15 min  
W/o battery

745.000



**TB38809NE7**

SPST Type  
220 - 240VAC, 15A  
96 chế độ cài giờ  
Thời gian cài tối thiểu 15 phút  
Có pin dự trữ 300 giờ  
96 operations, minimum setting time is 15 min  
C/w battery 300 hours

1.150.000

PHÍCH CẮM VÀ Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP



**WK2315K** 125V - 15A - 2P+ Ground 187.000  
**WK2320K** 250V - 20A - 3P 220.000  
**WK2330** 250V - 30A - 2P + Ground 650.000  
Ổ cắm locking loại nổi, màu đen  
Locking surface mounting receptacle black



**WK2420K** 250V - 20A - 3P + Ground 340.000  
**WK2430** 250V - 30A - 3P + Ground 725.000  
Ổ cắm locking loại nổi, màu đen  
Locking surface mounting receptacle black



**WK1330**  
Ổ cắm chuyên dùng  
Surface mounting receptacle  
250V - 30A - 3P 510.000



**WF2315WK** 125V - 15A - 2P+ Ground 160.000  
**WF2320WK** 250V - 20A - 3P 200.000  
**WF2330B** 250V - 30A - 2P + Ground 500.000



**WF2420BK** 250V - 20A - 3P + Ground 320.000  
**WF2430B** 250V - 30A - 3P + Ground 640.000  
**WF2420WK** 250V - 20A - 3P + Ground 320.000



**WN1518R**  
Ổ cắm đôi có dây nối đất  
Grounding flat pin receptacle  
125V - 15A 270.000



**WN37008**  
Đai kim loại  
Metal - Frame 14.000



**WF6315** 125V - 15A - 2P+ Ground 115.000  
**WF6320** 250V - 20A - 3P 189.000  
**WF6330** 250V - 30A - 2P + Ground 470.000  
Phích cắm locking/Locking Plug



**WF6420** 250V - 20A - 3P + Ground 220.000  
**WF6430** 250V - 30A - 3P + Ground 500.000  
Phích cắm locking/Locking plug



**WF4330**  
Phích cắm kín nước  
Rubber plug  
250V - 30A - 3P 660.000



**WN9513/ WN9514**  
Mặt nhôm lỗ tròn  
Đường kính 35.5/45.5mm  
1 gang - 1 device aluminum plate  
35.5 dia/45.5 dia 97.000



**WN7601-8** Mặt 1 kim loại  
**WN7602-8** Mặt 2 kim loại  
**WN7603-8** Mặt 3 kim loại  
Stainless plate 88.000



**WN3040K-8**  
Trạm nối đất  
Grounding - terminal 90.000

CÔNG TẮC THẺ

PHÍCH CẮM MEIKOSHA




**WNH5611-801**  
- Công tắc thẻ (3 tiếp điểm)  
- Tablet switch (3 circuits)  
- 250V - 10A 1.725.000





**ME2592W**  
Phích cắm 3 chấu  
Grounding plug  
125V - 15A  
Đóng gói 10 cái/hộp 87.000




## MCB CẦU DAO TỰ ĐỘNG DIN BẢO VỆ QUÁ TẢI & NGẮN MẠCH

MCB 01 P C Curve	Mã số Code	$I_n$ (A)	$I_{cu}$ (kA)	Đơn giá Price (VNĐ)
	BBD1061CNV	06	240VAC/ 415VAC 06kA	<b>86.000</b>
	BBD1101CNV	10		
	BBD1161CNV	16		
	BBD1201CNV	20		
	BBD1251CNV	25		
	BBD1321CNV	32		
	BBD1401CNV	40		
Đóng gói 12 cái/hộp 48 cái/thùng	BBD1501CNV	50	230VAC 10kA	<b>203.000</b>
	BBD1631CNV	63		
Đóng gói 8 cái/hộp	BBD108011C/ BBD10801CHV	80	230VAC 10kA	<b>730.000</b>
	BBD110011C/ BBD11001CHV	100		

MCB 03 P C Curve	Mã số Code	$I_n$ (A)	$I_{cu}$ (kA)	Đơn giá Price (VNĐ)
	BBD3063CNV	06	415VAC 06kA	<b>438.000</b>
	BBD3103CNV	10		
	BBD3163CNV	16		
	BBD3203CNV	20		
	BBD3253CNV	25		
	BBD3323CNV	32		
	BBD3403CNV	40		
Đóng gói 4 cái/hộp 16 cái/thùng	BBD3503CNV	50	400VAC 10kA	<b>654.000</b>
	BBD3633CNV	63		
Đóng gói 2 cái/hộp	BBD308031C/ BBD30803CHV	80	400VAC 10kA	<b>1.940.000</b>
	BBD310031C/ BBD31003CHV	100		

MCB 02 P C Curve	Mã số Code	$I_n$ (A)	$I_{cu}$ (kA)	Đơn giá Price (VNĐ)
	BBD2062CNV	06	240VAC 10kA	<b>247.000</b>
	BBD2102CNV	10		
	BBD2162CNV	16		
	BBD2202CNV	20		
	BBD2252CNV	25		
	BBD2322CNV	32		
	BBD2402CNV	40		
Đóng gói 6 cái/hộp 24 cái/thùng	BBD2502CNV	50	415VAC 06kA	<b>409.000</b>
	BBD2632CNV	63		
Đóng gói 4 cái/hộp	BBD208021C/ BBD20802CHV	80	400VAC 10kA	<b>1.450.000</b>
	BBD210021C/ BBD21002CHV	100		

MCB 04 P C Curve	Mã số Code	$I_n$ (A)	$I_{cu}$ (kA)	Đơn giá Price (VNĐ)
	BBD4164CNV	16	415VAC 06kA	<b>618.000</b>
	BBD4204CNV	20		
	BBD4254CNV	25		
	BBD4324CNV	32		
	BBD4404CNV	40		
	BBD4504CNV	50		
	BBD4634CNV	63		
Đóng gói 3 cái/hộp 12 cái/thùng	BBD408041C/ BBD40804CHV	80	400VAC 10kA	<b>922.000</b>
	BBD410041C/ BBD41004CHV	100		
Đóng gói 2 cái/hộp	BBD408041C/ BBD40804CHV	80	400VAC 10kA	<b>3.000.000</b>
	BBD410041C/ BBD41004CHV	100		

## THIẾT BỊ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN




Thông số kỹ thuật (Specifications)	BBDT2321BV
Điện áp định mức ( $U_n$ )	230V
Điện áp làm việc lớn nhất ( $U_c$ )	320V (50/60Hz)
Dòng xả xung sét (8/20 $\mu$ s) ( $I_n$ )	20 kA
Dòng xả xung sét cực đại (8/20 $\mu$ s) ( $I_{max}$ )	40 kA
Cấp bảo vệ điện áp ( $U_p$ )	$\leq 1.5$ kV
Thời gian phản hồi (tA)	$\leq 25$ ns
Dạng lắp đặt	35mm DIN Rail
Đơn giá	<b>2.990.000</b>

\* Thay thế thiết bị SPD khi phần hiển thị màu xanh chuyển sang màu đỏ


## NHẬN BIẾT TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA MCB/RCBO

Ba trạng thái nhận biết cầu dao ở chế độ **Bật điện/Tắt điện/Ngắn mạch**

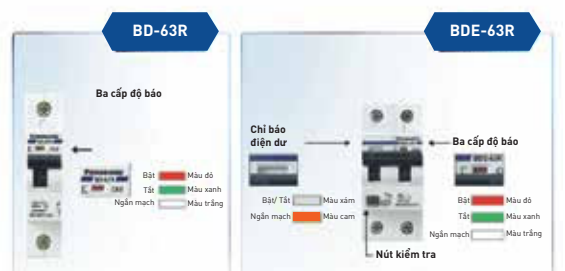


Các chỉ số tình trạng Bật điện, Tắt điện và ngắn mạch được hiển thị thành màu sắc giúp nhanh chóng và dễ dàng nhận diện mạch điện đã được ngắt.

**RCBO CẦU DAO BẢO VỆ QUÁ TẢI, NGẮN MẠCH & CHỐNG RÒ**


RCBO 2P1E	Mã số Code	$I_n$ (A)	$I_{\Delta n}$ (mA)	$I_{cu}$ (kA)	Đơn giá Price (VNĐ)
	BBDE20631CNV	06	30	240VAC 06kA	587.000
	BBDE21631CNV	16			
	BBDE22031CNV	20			
BBDE22531CNV	25	628.000			
BBDE23231CNV	32				
BBDE24031CNV	40				
BBDE25031CNV	50	891.000			
BBDE26331CNV	63				

Đóng gói 6 cái/hộp, 24 cái/thùng


RCBO 4P4E	Mã số Code	$I_n$ (A)	$I_{\Delta n}$ (mA)	$I_{cu}$ (kA)	Đơn giá Price (VNĐ)
	BBDE42534CNV	25	30	415VAC 06kA	1.500.000
	BBDE43234CNV	32			
	BBDE44034CNV	40			
	BBDE45034CNV	50			1.980.000
	BBDE46334CNV	63			

Đóng gói 4 cái/thùng

**RCCB CẦU DAO CHỐNG RÒ**

	Mã số Code	$I_n$ (A)	Dòng ngắt rò $I_{\Delta n}$ (mA)	Đơn giá Price (VNĐ)
	BBDR22530HV	25	30mA-2P	999.000
	BBDR23230HV	32		
	BBDR24030HV	40		
	BBDR26330HV	63		1.200.000


Đóng gói: 5 cái/hộp, 30 cái/thùng

	Mã số Code	$I_n$ (A)	Dòng ngắt rò $I_{\Delta n}$ (mA)	Đơn giá Price (VNĐ)
	BBDR42530HV	25	30mA-4P	1.600.000
	BBDR43230HV	32		
	BBDR44030HV	40		
	BBDR46330HV	63		2.400.000

Đóng gói: 4 cái/hộp, 16 cái/thùng



**BỘ CẦU DAO AN TOÀN HB 2P1E - SAFETY BREAKER**

Thiết bị bảo vệ quá tải và ngắn mạch

Hình ảnh Images	Mã số Code	Thông số kỹ thuật Specifications		Đơn giá Price (VNĐ)
		Dòng định mức $I_n$ (A)	Dòng cắt danh định $I_{cu}$ (kA) 240VAC	
	BS11106TV	6	1	82.500
	BS11110TV	10	1.5	
	BS11111TV	15	1.5	
	BS1112TV	20	1.5	
	BS1113TV	30	1.5	
	BS1114TV	40	1.5	



**BỘ CẦU DAO CHỐNG RÒ 2P0E - EARTH LEAKAGE BREAKER**

Thiết bị chỉ chống dòng rò, không bảo vệ quá tải

Hình ảnh Images	Mã số Code	Thông số kỹ thuật Specifications			Đơn giá Price (VNĐ)
		Dòng định mức $I_n$ (A)	Dòng cắt danh định $I_{cu}$ (kA) 240VAC	Dòng ngắt rò $I_{\Delta n}$ (mA)	
	BJS3020NA2	30	1.5	15	350.000
	BJS3030NA2			30	
	BJJ23030-8	30	2.5	30	755.000


**BỘ CẦU DAO AN TOÀN 2P2E**

Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

Hình ảnh Images	Mã số Code	Thông số kỹ thuật Specifications			Đơn giá Price (VNĐ)
		Dòng định mức $I_n$ (A)	Dòng cắt danh định $I_{cu}$ (kA) 240VAC	Dòng ngắt rò $I_{\Delta n}$ (mA)	
	BJS1532S1V	15	1.5	30	490.000
	BJS2032S1V	20			
	BJS3032S1V	30			
	BJJ23022-8	30	1.5	15	888.000
	BJJ23032-8			30	




**ELCB-EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER-MADE IN JAPAN**

Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

Hình ảnh Images	Mã số Code	Thông số kỹ thuật Specifications			Đơn giá Price (VNĐ)
		Dòng định mức $I_n$ (A)	Dòng cắt danh định $I_{cu}$ (kA) 240VAC	Dòng ngắt rò $I_{\Delta n}$ (mA)	
	BKW2503Y	50	2.5	30	1.555.000
	BKW2603SKY	60	10		2.300.000
	BKW21003KY	100	25		3.200.000


## MCCB - MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER - MADE IN JAPAN

Tiêu chuẩn Nhật Bản - JIS Standard

Hình ảnh Images	Mã số Code	Thông số kỹ thuật Specifications			Số cực	Đơn giá Price (VNĐ)
		Dòng định mức $I_n$ (A)	Dòng cắt danh định $I_{cu}$ (kA)			
			220 VAC	415 VAC		
	BBW240SKY	40	10	2.5	2P	880.000
	BBW250SKY	50				
	BBW260Y	60	5	2.5	940.000	
	BBW275SKY	75	50	25	2P	1.720.000
	BBW2100SKY	100				
	BBW310Y	10	2.5	1.5		690.000
	BBW315Y	15				
	BBW320Y	20				
	BBW330Y	30				
	BBW340SKY	40	10	2.5		1.120.000
	BBW350SKY	50				
	BBW360SKY	60				
	BBW375SKY	75	25		3P	2.200.000
	BBW3100SKY	100				
	BBW3125SKY	125				
	BBW3150SKY	150				
	BBW3175KY	175				
	BBW3200KY	200				
	BBW3225KY	225	50	25		3.950.000
	BBW3250KY	250				
	BBW3400KY	400				


## MCCB - MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER - IEC 60947-2

Tiêu chuẩn quốc tế - IEC 60947-2 Standard - Made in Malaysia

Hình ảnh Images	Mã số Code	Thông số kỹ thuật Specifications			Đơn giá Price (VNĐ)
		Dòng định mức $I_n$ (A)	Dòng cắt danh định $I_{cu}$ (kA)		
			220 VAC	415VAC	
	BBC3601YHV	63	10		1.700.000
	BBC3100YHV	100			
	BBC31502YHV	150	25	3P	4.300.000
	BBC32001YHV	200			
	BBC3250YHV	250			

## MCCB - MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER

- Sản xuất tại Nhật Bản/ Made in Japan
- Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60947-2
- Phù hợp với tiêu chuẩn Châu Âu EN 60947-2
- $I_{cs} = 100\% I_{cu}$

Hình ảnh Images	Mã số Code	Thông số kỹ thuật Specifications			Đơn giá Price (VNĐ)
		Dòng định mức $I_n$ (A)	Dòng cắt danh định $I_{cu}$ (kA)		
			220 VAC	415VAC	
	BBC3300YHV	300			10.600.000
	BBC3350YHV	350			
	BBC3400YHV	400			
	BBC3500YHV	500	36	3P	22.900.000
	BBC3600YHV	600			
	BBC3630YHV	630			
	BBC3800YHV	800			

\*Giá bán đã bao gồm VAT



**TỦ ĐIỆN - Đạt tiêu chuẩn IEC60439-1:2004**

	Mã số	Chất liệu	Số đường (Modules)	Kích thước âm tường CxRxS (mm)	Đóng gói	Giá lẻ (Cái)
	<b>NDP104P</b>	Mặt - đế nhựa	2 - 4	200x125x65	1 cái/hộp, 5 cái/cây	<b>99.000</b>
	<b>NDP104</b>	Mặt nhựa, đế kim loại	2 - 4	200x125x58	1 cái/hộp, 5 cái/cây	<b>115.000</b>
	<b>NDP108P</b>	Mặt - đế nhựa	4 - 8	200x200x65	1 cái/hộp, 5 cái/cây	<b>155.000</b>
	<b>NDP108</b>	Mặt nhựa, đế kim loại	4 - 8	200x200x58	1 cái/hộp, 5 cái/cây	<b>176.000</b>
	<b>NDP110</b>	Mặt - đế kim loại	5 - 10	200x265x58	1 cái/hộp	<b>270.000</b>
	<b>NDP114</b>	Mặt - đế kim loại	10 - 14	200x337x58	1 cái/hộp	<b>330.000</b>
	<b>NDP120</b>	Mặt - đế kim loại	12 - 20	380x283x58	1 cái/hộp	<b>550.000</b>
	<b>NDP126</b>	Mặt - đế kim loại	18 - 26	380x320x58	1 cái/hộp	<b>790.000</b>
	<b>NDP128</b>	Mặt - đế kim loại	20 - 28	380x340x58	1 cái/hộp	<b>895.000</b>

\* Thanh lược đồng cho tủ điện đạt tiêu chuẩn IEC60439-2:2005

**Ổ CẮM - PHÍCH CẮM ĐƠN**

\* Đạt tiêu chuẩn TCVN6188-1:2007



**NP10250D**

- Phích cắm đơn 10A - 250V
- Chân cắm bằng đồng Ø4mm
- Vỏ nhựa ABS chống cháy, chịu va đập
- Kẹp giữ dây giúp định vị và tránh tuột dây điện
- Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/ thùng

**7.500**



**NS10250A**

- Ổ cắm đơn 10A - 250V
- Tiếp điểm bằng đồng
- Vỏ nhựa ABS chống cháy, chịu va đập
- Kẹp giữ dây giúp định vị và tránh tuột dây điện
- Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/ thùng

**13.000**

**Ổ CẮM CÓ DÂY**

An toàn và tiện lợi

- Vỏ bằng nhựa ABS chống cháy, chịu va đập
- Dây điện dài 3m, cầu chì bảo vệ quá nhiệt

- Tiếp điểm bằng đồng dẫn điện tốt, độ bền cao
- Công tắc có đèn LED



NEW

**NES5215-3**

\* Dự kiến có hàng tháng 06/2021

- Công suất 15A-220V
- Loại 5 ổ cắm 2 chấu + 1 công tắc

**185.000**



NEW

**NES3332-3**

- Công suất 15A-220V
- Loại 3 ổ cắm đa năng + 3 ổ cắm 2 chấu + 1 công tắc

**210.000**



NEW

**NES332U-3**

- Công suất 15A-220V, USB 2.1A
- Loại 3 ổ cắm đa năng + 2 USB + 2 công tắc

**285.000**



NEW

**NES3320-3**

- Công suất 20A-220V
- Loại 3 ổ cắm đa năng + 1 công tắc
- Dùng cho nồi lẩu, bếp điện

**205.000**

**CÔNG TẮC THẺ**



**NCS7001**

- Công tắc thẻ (Có bao gồm thẻ)
- Card Switch -20A - 250V
- Đóng gói 1 cái/hộp, 10 cái/thùng

**800.000**

**DIMMER**



**NDF603F/ NDL603F-Full**  
**NDF603W/ NDL603W-Wide**  
**FDL603FW-Full**  
**FDL603W-Wide**

- Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt/độ sáng đèn
- Dimmer for fan/lamp 220VAC - 700W
- Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

**63.500**



**NDL903F-Full/ NDL903W-Wide**  
**FDL903FW-Full**

- Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn
- Dimmer for incandescent lamp 220VAC - 1000W
- Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

**70.000**

**CẦU CHÌ**



**NF101F-Full/ NF101W - Wide**  
**FF102F-Nano-Full/ FF102W-Nano-Wide**

- Cầu chì - Fuse - 220VAC - 10A
- Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

**16.800**

**ĐÈN BÁO**



**N302WF-Nanoco-Full**  
(Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)  
**N302WW-Nanoco-Wide**  
(Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)  
**FFX302WW-Nano-Full**  
(Đóng gói 10 cái/hộp, 180 cái/thùng)

- Đèn báo màu trắng
- Pilot lamp, white 220VAC

**18.000**



**N302GF-Nanoco-Full**  
(Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)  
**N302GW-Nanoco-Wide**  
(Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)  
**FFX302GW-Nano-Full**  
(Đóng gói 10 cái/hộp, 180 cái/thùng)

- Đèn báo màu xanh
- Pilot lamp, green 220VAC

**18.000**



**N302RF-Nanoco-Full**  
(Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)  
**N302RW-Nanoco-Wide**  
(Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)  
**FFX302RW-Nano-Full**  
(Đóng gói 10 cái/hộp, 180 cái/thùng)

- Đèn báo màu đỏ
- Pilot lamp, red 220VAC

**18.000**

**PHỤ KIỆN DÙNG CHO HB**

**HỘP NỔI DÂY**



**NS80**  
 - Đai sắt dùng cho HB  
 - (Dùng cho WEVH8061, WEV7061SW, WZV7061W)  
 - Frame for HB  
 - Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

**9.000**



**NN81**  
 - Đai nhựa dùng cho HB  
 - (Dùng cho WEVH68030 và WEV68030SW)  
 - Frame for HB  
 - Đóng gói 100 cái/thùng

**4.000**



**NHB9801**  
 - Hộp nối dùng cho HB  
 - Mounting surface plate for HB  
 - Đóng gói 100 cái/thùng

**8.000**



**NBD9802**  
 - Hộp nối dùng cho CB 2 tếp  
 - Mounting surface plate for MCB 2P  
 - Kích thước: 121x54x69,47mm  
 - Đóng gói 30 cái/thùng

**18.000**




**NPA10050V**  
 - Hộp nối dây 100x100x50mm  
 - Wiring box  
 - Đóng gói 30 cái/thùng

**22.000**




**NPA12050V**  
 - Hộp nối dây 120x120x50mm  
 - Wiring box  
 - Đóng gói 30 cái/thùng

**27.000**



**NPA15055V**  
 - Hộp nối dây 150x150x55mm  
 - Wiring box  
 - Đóng gói 20 cái/thùng

**39.000**



**NPA20065V**  
 - Hộp nối dây 200x200x65mm  
 - Wiring box  
 - Đóng gói 10 cái/thùng

**68.000**



**NPA103V**  
 - Hộp nối dây tròn 90x90x40mm  
 - Round junction box  
 - Đóng gói 60 cái/thùng

**12.000**

**HỘP ÂM VÀ HỘP NỔI**

**MẶT THIẾT BỊ**



**NBD200**  
 - Hộp âm cho CB tếp  
 - Wiring box for MCB  
 - Kích thước: 115x66x58mm  
 - Đóng gói 20 cái/thùng

**9.000**



**NA101**  
 - Hộp âm nhựa trắng, đơn  
 - Wiring box - 1 gang  
 - Kích thước: 106x64x43mm  
 - Đóng gói 100 cái/thùng

**6.200**




**NA102**  
 - Hộp âm đôi  
 - Wiring box - 2 gang  
 - Kích thước: 109x103x44mm  
 - Đóng gói 60 cái/thùng

**10.500**



**NA105**  
 - Hộp âm đơn dùng cho mặt vuông chuẩn BS  
 - Wiring box - BS Standard  
 - Kích thước: 80x80x42,5mm  
 - Đóng gói 100 cái/thùng

**6.200**



**NA106**  
 - Hộp âm dùng cho ổ cắm máy cạo râu  
 (Dùng cho WEB1051W)  
 - Wiring Box (Compatible with Shaver Socket)  
 - Kích thước: 135x75,6x58mm  
 - Đóng gói 40 cái/thùng

**18.000**




**NPCA104**  
 - Hộp âm đôi dùng 2 mặt đơn  
 - Wiring box - 2 gang  
 - Kích thước: 131x106x42,5mm  
 - Đóng gói 50 cái/thùng

**10.500**



**NN101F/ NN101W-Wide**  
 - Hộp nối đơn  
 - Surface box  
 - Kích thước: 120x70x35mm  
 - Đóng gói 100 cái/thùng

**10.500**



**NN102F- Full/ NN102W-Wide**  
 - Hộp nối đôi  
 - Duplex surface box  
 - Kích thước: 120x115x35mm  
 - Đóng gói 60 cái/thùng

**16.000**



**NBD101W**  
 - Mặt dùng cho 1 CB tếp  
 - Plate for 1p MCB  
 - Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

**15.500**



**NB9601**  
 - Nắp kín đơn  
 - Wiring box lid - 1 gang  
 - Đóng gói 20 cái/hộp, 500 cái/thùng

**6.000**



**NB9602**  
 - Nắp kín đôi  
 - Wiring box lid - 2 gangs  
 - Đóng gói 10 cái/hộp, 400 cái/thùng

**8.000**



**NA105-N**  
 - Nắp hộp âm đơn dùng cho mặt vuông chuẩn BS  
 - Wiring box lid - BS Standard  
 - Đóng gói 50 cái/bao, 700 cái/thùng




**3.000**

**HỘP ÂM ĐÔI DÙNG 2 MẶT ĐƠN**

SỬ DỤNG CHO CÁC LOẠI MẶT DÒNG WIDE SERIES, HALUMIE - FULL COLOR


Tất cả các sản phẩm hộp âm và hộp nối, hộp nối dây đều có kèm vít

**DÂY CẤP MẠNG**



Mã số	Diễn giải	Đường kính lõi đồng (mm)	Đường kính lớp vỏ bảo vệ (mm)	Dây đủ trợ lực	Vỏ PVC chống cháy (mm)	Giá lẻ (cuộn)
<b>NC5E-U10</b>	Cat5e UTP 0.51mm 4 Pairs <b>10% Cu 24 AWG</b> Chiều dài: 305m/cuộn - <b>Màu trắng</b>	0.51 CCA	PE 0.91	Có	PVC 5.1	<b>770.000</b>
<b>NC5E-F10</b>	Cat5e FTP 0.51mm 4 Pairs chống nhiễu <b>10% Cu 24 AWG</b> Chiều dài: 305m/cuộn - <b>Màu xanh/trắng</b>	0.51 CCA	PE 1.00	Có	PVC 5.1	<b>970.000</b>
<b>NC5E-F100</b>	Cat5e FTP 0.51mm 4 Pairs chống nhiễu <b>100% Cu 24 AWG</b> Chiều dài: 305 m/cuộn - <b>Màu xanh/trắng</b>	0.56 BC	PE 1.00	Có	PVC 5.1	<b>2.750.000</b>
<b>NC5E-F100P</b>	Cat5e FTP 0.51mm 4 Pairs chống nhiễu, <b>100% Cu 24 AWG - Pass fluke test</b> Chiều dài: 305m/cuộn - <b>Màu xám</b> <b>**Đặt hàng khi có yêu cầu</b>	0.56 BC	PE 1.00	Có	PVC 5.1	<b>3.250.000</b>
<b>NC5E-F100 O</b>	Cat5e FTP 0.51mm 4 Pairs chống nhiễu, <b>Có dầu, 100% Cu 24 AWG</b> Chiều dài: 305m/cuộn - <b>Màu xanh/trắng</b>	0.56 BC	PE 1.00	Có	PVC 5.1	<b>3.150.000</b>
<b>NC6-U10</b>	CAT6 UTP 0.56 mm 4 Pairs <b>10% Cu 23 AWG</b> Chiều dài: 305m/cuộn - <b>Màu trắng</b>	0.56 CCA	PE 1.02	Có	PVC 6	<b>1.050.000</b>
<b>NC6-F10</b>	CAT6 FTP 0.56 mm 4 Pairs chống nhiễu <b>10% Cu 23 AWG</b> Chiều dài: 305m/cuộn - <b>Màu xanh/trắng</b>	0.56 CCA	PE 1.00	Có	PVC 6.6	<b>1.350.000</b>
<b>NC6-F100</b>	CAT6 FTP 0.56mm 4 Pairs chống nhiễu, <b>100% Cu 23 AWG</b> Chiều dài: 305m/cuộn - <b>Màu xanh/trắng</b>	0.56 BC	PE 1.00	Có	PVC 6.6	<b>3.550.000</b>
<b>NC6-F100P</b>	CAT6 FTP 0.56mm 4 Pairs chống nhiễu, <b>100% Cu 23 AWG - Pass fluke test</b> Chiều dài: 305m/cuộn - <b>Màu xám</b> <b>**Đặt hàng khi có yêu cầu</b>	0.56 BC	PE 1.00	Có	PVC 6.6	<b>4.000.000</b>
<b>NC6-F100 O</b>	CAT6 FTP 0.56mm 4 Pairs chống nhiễu, <b>Có dầu - 100% Cu 23 AWG</b> Chiều dài: 305m/cuộn - <b>Màu xanh/trắng</b>	0.56 BC	PE 1.00	Có	PVC 6.6	<b>4.000.000</b>

**DÂY CẤP ĐỒNG TRỰC**



Mã số	Diễn giải	Đường kính lõi đồng (mm)	Đường kính lớp vỏ bảo vệ (mm)	Chống nhiễu	Vỏ PVC chống cháy (mm)	Giá lẻ (cuộn)
<b>NRG6-80</b>	RG6 - lõi CCS 80 sợi Chiều dài: 200m/cuộn <b>Màu trắng/đen</b>	1.02 CCS	Foamed PE 4.57	1. Lá nhôm 2. Braiding: 80x0.12mm Al-Mag	PVC 6.9	<b>680.000</b>
<b>NRG6-96</b>	RG6 - lõi CCS 96 sợi Chiều dài: 200m/cuộn <b>Màu trắng/đen</b>	1.02 CCS	Foamed PE 4.57	1. Lá nhôm 2. Braiding: 96x0.12mm Al-Mag	PVC 6.9	<b>800.000</b>
<b>NRG6-96 O</b>	RG6 - lõi CCS 96 sợi - <b>Có dầu</b> Chiều dài: 200m/cuộn <b>Màu trắng/đen</b>	1.02 CCS	Foamed PE 4.57	1. Lá nhôm 2. Braiding: 96x0.12mm Al-Mag	PVC 6.9	<b>1.000.000</b>

**DÂY ĐIỆN THOẠI VÀ BẢO CHÁY**



Mã số	Diễn giải	Đường kính lõi đồng (mm)	Đường kính lớp vỏ bảo vệ (mm)	Vỏ PVC chống cháy (mm)	Giá lẻ (cuộn)
<b>NTV405</b>	Dây điện thoại nhiều sợi 4 core 0.5mm Chiều dài: 200m/cuộn <b>Màu trắng/đen</b>	0.5 CCA	PVC	PVC	<b>480.000</b>

**BĂNG KEO CÁCH ĐIỆN**

**Băng keo cách điện PVC - PVC insulating tape**  
Made in Taiwan



<b>FKPT10</b>	10YDS	<b>68.000/cây</b>
<b>FKPT20</b>	20YDS	<b>118.000/cây</b>



Đóng gói 10 cuộn/cây, 200 cuộn/thùng

**ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN DẠNG TRÒN**

Công nghệ châu Âu TCVN7417-1:2010  
IEC61386\_1:2008  
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn BSEN61386-21:2004 + A11:2010



**Ống luồn dây điện dạng tròn**



Mã số	Đường kính (mm)	Độ dày (mm)	Lực nén (N)	Đóng gói (Cây/bó)	Giá lẻ (Cây)
FPC16L	Ø16	1.2 ± 0.1	320	50	19.000
FPC20L	Ø20	1.45 ± 0.1	320	50	25.000
FPC25L	Ø25	1.55 ± 0.1	320	25	36.000
FPC32L	Ø32	1.8 ± 0.1	320	20	57.000
FPC16	Ø16	1.4 ± 0.1	750	50	21.000
FPC20	Ø20	1.55 ± 0.1	750	50	28.000
FPC25	Ø25	1.65 ± 0.1	750	25	40.000
FPC32	Ø32	2.0 ± 0.1	750	20	62.000
FPC16H	Ø16	1.6 ± 0.1	1250	50	26.500
FPC20H	Ø20	1.9 ± 0.1	1250	50	35.000
FPC25H	Ø25	2.0 ± 0.1	1250	25	50.000
FPC32H	Ø32	2.2 ± 0.1	1250	20	95.000
FPC40H	Ø40	2.4 ± 0.1	1250	10	125.000
FPC50H	Ø50	2.7 ± 0.1	1250	10	165.000

Ghi chú: Chiều dài 2.92m/cây.

**Nẹp luồn dây điện dạng vuông** (Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IEC61084-2-1:1996)




Mã số	Kích thước (mm)	Độ dày (mm)	Chiều dài (m/cây)	Đóng gói (Cây/bó)	Giá lẻ (Cây)
NNV1715	15x9	0.7 ± 0.1	1.7	50	8.600
NNV1720	20x10	0.7 ± 0.1	1.7	50	10.800
NNV1725	25x14	0.9 ± 0.1	1.7	50	16.500
NNV1730	30x16	1.0 ± 0.1	1.7	50	20.000
NNV1740	40x18	1.2 ± 0.1	1.7	25	31.000
NNV1750	50x35	1.4 ± 0.1	1.7	10	66.000
NNV1760	60x40	1.5 ± 0.1	1.7	6	84.000
NNV1780	80x60	1.7 ± 0.1	1.7	6	136.000
NNV17100	100x60	1.8 ± 0.1	1.7	6	199.000
NNV2015	15x9	0.7 ± 0.1	2.0	50	10.000
NNV2020	20x10	0.7 ± 0.1	2.0	50	12.800
NNV2025	25x14	0.9 ± 0.1	2.0	50	19.800
NNV2030	30x16	1.0 ± 0.1	2.0	50	23.600
NNV2040	40x18	1.2 ± 0.1	2.0	25	36.300
NNV2050	50x35	1.4 ± 0.1	2.0	10	79.000
NNV2060	60x40	1.5 ± 0.1	2.0	6	99.000
NNV2080	80x60	1.7 ± 0.1	2.0	6	157.000
NNV20100	100x60	1.8 ± 0.1	2.0	6	236.000

**Nắp đậy hộp nối tròn**

Mã số	Đường kính Ø (mm)	Đóng gói	Giá
 NPA2620	Nắp đậy hộp nối tròn, vít	Đóng gói 60 cái/bao, 1,500 cái/thùng	2.000
 NPA2720F	Nắp đậy hộp nối tròn dùng chung với ống mềm PVC, Ø20	Đóng gói 20 cái/bao, 400 cái/thùng	3.300


**Ống luồn dây điện dạng xoắn**

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn BS EN 61386-22:2004 + A11:2010


Mã số	Đường kính Ø (mm)	Giá
 PVC FRG16W	16mm (50m/cuộn)	150.000
FRG20W	20mm (50m/cuộn)	205.000
FRG25WS	25mm (40m/cuộn)	225.000
FRG32WH	32mm (25m/cuộn)	260.000
 PVC FRG16G	16mm (50m/cuộn)	180.000
FRG20G	20mm (50m/cuộn)	255.000
FRG25GS	25mm (40m/cuộn)	275.000
FRG32GH	32mm (25m/cuộn)	270.000
 HDPE FRG16PE	16mm (50m/cuộn)	175.000
FRG20PE	20mm (50m/cuộn)	250.000
FRG25PE	25mm (40m/cuộn)	265.000
FRG32PE	32mm (25m/cuộn)	285.000

\* Dự kiến có hàng tháng 5/2021


**Khớp nối trơn**

Mã số	Đường kính Ø (mm)	Giá
 NPA0116	Khớp nối trơn Ø16 Đóng gói 100 cái/thùng, từ lô sản xuất T4/2021	800
NPA0120	Khớp nối trơn Ø20 Đóng gói 200 cái/thùng	1.100
NPA0125	Khớp nối trơn Ø25 Đóng gói 100 cái/thùng	1.800
NPA0132	Khớp nối trơn Ø32 Đóng gói 25 cái/bao, 250 cái/thùng	3.300
FPA0140	Khớp nối trơn Ø40 Đóng gói 20 cái/bao	8.700
FPA0150	Khớp nối trơn Ø50 Đóng gói 20 cái/bao	12.000

**Đầu và khớp nối ren**

Mã số	Đường kính Ø (mm)	Giá
 NPA02162	Đầu và khớp nối ren Ø16 Đóng gói 100 cái/bao, 1,200 cái/thùng	3.100
NPA02202	Đầu và khớp nối ren Ø20 Đóng gói 100 cái/bao, 1,000 cái/thùng	3.300
NPA02252	Đầu và khớp nối ren Ø25 Đóng gói 50 cái/bao, 500 cái/thùng	3.800
NPA02322	Đầu và khớp nối ren Ø32 Đóng gói 25 cái/bao, 250 cái/thùng	5.000

**Kẹp đỡ ống**

Mã số	Đường kính Ø (mm)	Giá
 NPA1616	Kẹp đỡ ống Ø16, Đóng gói 100 cái/bao 3,000 cái/thùng	900
NPA1620	Kẹp đỡ ống Ø20, Đóng gói 100 cái/bao 3,000 cái/thùng	1.100
NPA1625	Kẹp đỡ ống Ø25, Đóng gói 100 cái/bao 2,000 cái/thùng	1.900
NPA1632	Kẹp đỡ ống Ø32, Đóng gói 100 cái/bao; 1,000 cái/thùng	2.800
FPA1640	Kẹp đỡ ống Ø40 Đóng gói 50 cái/bao	4.700

\*Giá bán đã bao gồm VAT



**T nối**



Mã số	Đường kính Ø (mm)	Giá
NPA0416	T nối cho ống Ø16. Đóng gói: 100 cái/bao; 1,000 cái/thùng	1.900
NPA0420	T nối cho ống Ø20. Đóng gói: 50 cái/bao; 400 cái/thùng	3.700
NPA0425	T nối cho ống Ø25. Đóng gói: 25 cái/bao; 250 cái/thùng	5.500
NPA0432	T nối cho ống Ø32. Đóng gói: 15 cái/bao; 150 cái/thùng	7.700
FPA0440	T nối cho ống Ø40. Đóng gói 10 cái/bao	13.500
FPA0450	T nối cho ống Ø50. Đóng gói 10 cái/bao	16.000

**T nối có nắp**



Mã số	Đường kính Ø (mm)	Giá
FPA0420C	T nối có nắp Ø20. Đóng gói 25 cái/bao	9.000
FPA0425C	T nối có nắp Ø25. Đóng gói 10 cái/bao	14.000
FPA0432C	T nối có nắp Ø32. Đóng gói 10 cái/bao	17.000

**Hộp nối 1 ngã - Đóng gói 60 cái/thùng**



Mã số	Đường kính Ø (mm)	Giá
NPA65161	Hộp nối tròn 1 ngã Ø16	6.600
NPA65201	Hộp nối tròn 1 ngã Ø20	7.200
NPA65251	Hộp nối tròn 1 ngã Ø25	7.700
NPA65321	Hộp nối tròn 1 ngã Ø32	10.000

**Hộp nối 2 ngã thẳng - Đóng gói 60 cái/thùng**



Mã số	Đường kính Ø (mm)	Giá
NPA66161	Hộp nối tròn 2 ngã thẳng Ø16	6.600
NPA66201	Hộp nối tròn 2 ngã thẳng Ø20	7.200
NPA66251	Hộp nối tròn 2 ngã thẳng Ø25	7.700
NPA66321	Hộp nối tròn 2 ngã thẳng Ø32	10.000

**Hộp nối 2 ngã vuông - Đóng gói 60 cái/thùng**



Mã số	Đường kính Ø (mm)	Giá
NPA69161	Hộp nối tròn 2 ngã vuông Ø16	6.600
NPA69201	Hộp nối tròn 2 ngã vuông Ø20	7.200
NPA69251	Hộp nối tròn 2 ngã vuông Ø25	7.700
NPA69321	Hộp nối tròn 2 ngã vuông Ø32	10.000

**Hộp nối 3 ngã - Đóng gói 60 cái/thùng**



Mã số	Đường kính Ø (mm)	Giá
NPA67161	Hộp nối tròn 3 ngã Ø16	6.600
NPA67201	Hộp nối tròn 3 ngã Ø20	7.200
NPA67251	Hộp nối tròn 3 ngã Ø25	7.700
NPA67321	Hộp nối tròn 3 ngã Ø32	10.000

**Hộp nối 4 ngã - Đóng gói 60 cái/thùng**



Mã số	Đường kính Ø (mm)	Giá
NPA68161	Hộp nối tròn 4 ngã Ø16	6.600
NPA68201	Hộp nối tròn 4 ngã Ø20	7.200
NPA68251	Hộp nối tròn 4 ngã Ø25	7.700
NPA68321	Hộp nối tròn 4 ngã Ø32. Đóng gói 30 cái/thùng	10.000

**Co nối**



Mã số	Đường kính Ø (mm)	Giá
NPA0316	Co cho ống Ø16. Đóng gói 100 cái/bao - 1,500 cái/thùng	1.400
NPA0320	Co cho ống Ø20. Đóng gói 50 cái/bao - 700 cái/thùng	2.200
NPA0325	Co cho ống Ø25. Đóng gói 40 cái/bao - 400 cái/thùng	3.300
NPA0332	Co cho ống Ø32. Đóng gói 20 cái/bao - 200 cái/thùng	5.500
FPA0340	Co cho ống Ø40. Đóng gói 20 cái/bao	12.000
FPA0350	Co cho ống Ø50. Đóng gói 15 cái/bao	16.500

**Co nối có nắp**



Mã số	Đường kính Ø (mm)	Giá
FPA0320C	Co nối có nắp Ø20. Đóng gói 50 cái/bao	5.500
FPA0325C	Co nối có nắp Ø25. Đóng gói 40 cái/bao	9.700
FPA0332C	Co nối có nắp Ø32. Đóng gói 20 cái/bao	15.000

**Đầu nối ống mềm PVC**



Mã số	Đường kính Ø (mm)	Giá
FRGA116	Đầu nối ống mềm PVC Ø16. Đóng gói 100 cái/bao	11.000
FRGA120	Đầu nối ống mềm PVC Ø20. Đóng gói 100 cái/bao	15.000
FRGA125	Đầu nối ống mềm PVC Ø25. Đóng gói 50 cái/bao	22.000
FRGA132	Đầu nối ống mềm PVC Ø32. Đóng gói 50 cái/bao	35.000

**Đầu giảm**



Mã số	Đường kính Ø (mm)	Giá
FPA2016	Đầu giảm 20 - 16. Đóng gói 100 cái/bao	1.600
FPA2520	Đầu giảm 25 - 20. Đóng gói 100 cái/bao	2.400
FPA3225	Đầu giảm 32 - 25. Đóng gói 50 cái/bao	3.900
FPA4032	Đầu giảm 40 - 32. Đóng gói 40 cái/bao	7.700
FPA5040	Đầu giảm 50 - 40. Đóng gói 30 cái/bao	9.700

**Lò xo uốn ống**



Mã số	Đường kính Ø (mm)	Giá
FLXU016M/M2	Lò xo uốn ống Ø16	50.000
FLXU016L/L2	Lò xo uốn ống Ø16	
FLXU020M2	Lò xo uốn ống Ø20	75.000
FLXU020L/L2	Lò xo uốn ống Ø20	
FLXU025M2	Lò xo uốn ống Ø25	87.000
FLXU025L/L2	Lò xo uốn ống Ø25	
FLXU032M/M2	Lò xo uốn ống Ø32	130.000
FLXU032L/L2	Lò xo uốn ống Ø32	

\*Chỉ sử dụng cho ống 320N và ống 750N

**Kẹp ống không đế Omega - Đóng gói 100 cái/bao**



Mã số	Đường kính Ø (mm)	Giá
NDI16012	Kẹp ống không đế IMC dùng cho Ø20	3.000
NDI16034	Kẹp ống không đế IMC dùng cho Ø25	3.500
NDI16100	Kẹp ống không đế IMC dùng cho Ø32	5.000
NDI16114	Kẹp ống không đế IMC dùng cho Ø40	6.500
NDI16112	Kẹp ống không đế IMC dùng cho Ø50	8.000

# INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS

- Sử dụng tốt trong điều kiện nhiệt độ -25°C đến 80°C
- Sử dụng liên tục trong 1 giờ ở nhiệt độ 100°C
- Sản xuất bằng vật liệu POLYAMIDE 6: Chống cháy, chống mài mòn, chịu áp lực cao, chống phản ứng với nhiều loại hóa chất

Connection  
to the future

**Made in Austria**

## Phích cắm cao su di động không kín nước Plug (Splashproof)



**F0511 - S**  
- Rubber plug (Splashproof)  
phích cắm bằng nhựa 2P + 'E',  
16A, 250V, IP44

**81.000**



**F0511 - SR**  
- Rubber plug (Splashproof)  
phích cắm bằng nhựa 2P + 'E',  
16A, 250V, IP54

**81.000**



**F0512 - S**  
- Solid rubber plug (Splashproof)  
phích cắm bằng nhựa 2P + 'E',  
16A, 250V, IP44, chịu va đập

**113.000**



**F0512 - SR**  
- Solid rubber plug (Splashproof)  
phích cắm bằng nhựa 2P + 'E',  
16A, 250V, IP54, chịu va đập

**113.000**



**F2510 - S**  
- Rubber connector (Splashproof)  
ổ cắm nối bằng nhựa 2P + 'E',  
16A, 250V, IP20

**82.000**



**F2510 - SR**  
- Rubber connector (Splashproof)  
ổ cắm nối bằng nhựa 2P + 'E',  
16A, 250V, IP20

**82.000**

### F1050 - 0B

- Socket outlet (Splashproof IP54)
- Ổ cắm âm có nắp 2P + 'E', 16A, 250V, IP54



### F105 - 0B

- Socket outlet (Splashproof IP54)
- Ổ cắm âm có nắp 2P+'E', 16A, 250V, IP54



**68.000**



### F106 - 0

- Mouting box (Splashproof IP44)
- Đế nối cho ổ cắm âm không kín nước

**88.000**

## Ổ cắm chia 3 ngã loại không kín nước (IP44) Multiple-socket outlet (Splashproof IP44)



### F9432006

16A - 3P - 230V - 6H - IP44

**1.350.000**



### F9432000

16A - 3P - 230V - 6H - IP44

**1.170.000**



### F9430401

Bộ chia ổ cắm PCE  
16A 3P 230V

**1.000.000**

## Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước (IP67) Switched interlocked sockets (Watertight IP67)



### F61132 - 6

16A - 3P - 230V - 6H - IP67

**1.600.000**

### F61252 - 6

32A - 5P - 400V - 6H - IP67

**1.790.000**



### F75252-6

32A - 5P - 400V - 6H - IP67

**3.070.000**

Dây điện áp hoạt động	Mã màu sản phẩm
20 - 25V	Tím
40 - 50V	Trắng
100 - 130V	Vàng
200 - 250V	Xanh dương
380 - 480V	Đỏ
500 - 1000V	Đen
>50V (100 - 500Hz)	Xanh lá
Không thuộc những dây điện áp trên	Xám

## Phích cắm di động loại không kín nước (IP44) Plug (Splashproof IP44)



### F013 - 6ECO

16A - 3P - 230V - 6H - IP44

**70.000**

**F014 - 6** 16A - 4P - 400V - 6H - IP44

**100.000**

**F015 - 6** 16A - 5P - 400V - 6H - IP44

**112.000**

**F023 - 6** 32A - 3P - 230V - 6H - IP44

**125.000**

**F024 - 6** 32A - 4P - 400V - 6H - IP44

**132.000**

**F025 - 6** 32A - 5P - 400V - 6H - IP44

**165.000**

## Ổ cắm nối loại không kín nước (IP44) Connector (Splashproof IP44)



### F213 - 6ECO

16A - 3P - 230V - 6H - IP44

**100.000**

**F214 - 6** 16A - 4P - 400V - 6H - IP44

**125.000**

**F215 - 6** 16A - 5P - 400V - 6H - IP44

**155.000**

**F223 - 6** 32A - 3P - 230V - 6H - IP44

**152.000**

**F224 - 6** 32A - 4P - 400V - 6H - IP44

**175.000**

**F225 - 6** 32A - 5P - 400V - 6H - IP44

**222.000**

## Ổ cắm gắn nối loại không kín nước (IP44) Wall socket (Splashproof IP44)



### F113 - 6

16A - 3P - 230V - 6H - IP44

**135.000**

**F114 - 6** 16A - 4P - 400V - 6H - IP44

**165.000**

**F115 - 6** 16A - 5P - 400V - 6H - IP44

**175.000**

**F123 - 6** 32A - 3P - 230V - 6H - IP44

**187.000**

**F124 - 6** 32A - 4P - 400V - 6H - IP44

**197.000**

**F125 - 6** 32A - 5P - 400V - 6H - IP44

**211.000**

## Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng (IP44) Flanged socket straight (Splashproof IP44)



### F313 - 6

16A - 3P - 230V - 6H - IP44

**140.000**

**F314 - 6** 16A - 4P - 400V - 6H - IP44

**156.000**

**F315 - 6** 16A - 5P - 400V - 6H - IP44

**165.000**

**F323 - 6** 32A - 3P - 230V - 6H - IP44

**175.000**

**F324 - 6** 32A - 4P - 400V - 6H - IP44

**180.000**

**F325 - 6** 32A - 5P - 400V - 6H - IP44

**207.000**

## Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng (IP44) Flanged socket sloping (Splashproof IP44)



### F413 - 6

16A - 3P - 230V - 6H - IP44

**157.000**

**F414 - 6** 16A - 4P - 400V - 6H - IP44

**185.000**

**F415 - 6** 16A - 5P - 400V - 6H - IP44

**206.000**

**F423 - 6** 32A - 3P - 230V - 6H - IP44

**245.000**




**F424 - 6** 32A - 4P - 400V - 6H - IP44

**270.000**




**F425 - 6** 32A - 5P - 400V - 6H - IP44

**295.000**




**Phích cắm di động loại kín nước (IP67)  
Plug (Watertight IP67)**

	<b>F0132 - 6</b>	16A - 3P - 230V - 6H - IP67	<b>265.000</b>
	<b>F0142 - 6</b>	16A - 4P - 400V - 6H - IP67	<b>280.000</b>
	<b>F0152 - 6</b>	16A - 5P - 400V - 6H - IP67	<b>300.000</b>
	<b>F0232 - 6</b>	32A - 3P - 230V - 6H - IP67	<b>325.000</b>
	<b>F0242 - 6</b>	32A - 4P - 400V - 6H - IP67	<b>345.000</b>
	<b>F0252 - 6</b>	32A - 5P - 400V - 6H - IP67	<b>365.000</b>
<hr/>			
	<b>F033 - 6</b>	63A - 3P - 230V - 6H - IP67	<b>740.000</b>
	<b>F034 - 6</b>	63A - 4P - 400V - 6H - IP67	<b>760.000</b>
	<b>F035 - 6</b>	63A - 5P - 400V - 6H - IP67	<b>785.000</b>
	<b>F043 - 6</b>	125A - 3P - 230V - 6H - IP67	<b>1.420.000</b>
	<b>F044 - 6</b>	125A - 4P - 400V - 6H - IP67	<b>1.670.000</b>
	<b>F045 - 6</b>	125A - 5P - 400V - 6H - IP67	<b>1.910.000</b>
<hr/>			
	<b>F0822 - 10V</b>	16A - 2P - 24/42V - 10H - IP67	<b>282.000</b>



**Ổ cắm nối loại kín nước (IP67)  
Connector (Watertight IP67)**

	<b>F2132 - 6</b>	16A - 3P - 230V - 6H - IP67	<b>280.000</b>
	<b>F2142 - 6</b>	16A - 4P - 400V - 6H - IP67	<b>310.000</b>
	<b>F2152 - 6</b>	16A - 5P - 400V - 6H - IP67	<b>390.000</b>
	<b>F2232 - 6</b>	32A - 3P - 230V - 6H - IP67	<b>400.000</b>
	<b>F2242 - 6</b>	32A - 4P - 400V - 6H - IP67	<b>410.000</b>
	<b>F2252 - 6</b>	32A - 5P - 400V - 6H - IP67	<b>445.000</b>
<hr/>			
	<b>F233 - 6</b>	63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67	<b>890.000</b>
	<b>F234 - 6</b>	63A - 4P - 400V - 6H - IP66/67	<b>910.000</b>
	<b>F235 - 6</b>	63A - 5P - 400V - 6H - IP66/67	<b>930.000</b>
	<b>F243 - 6</b>	125A - 3P - 230V - 6H - IP66/67	<b>1.950.000</b>
	<b>F244 - 6</b>	125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67	<b>2.060.000</b>
	<b>F245 - 6</b>	125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67	<b>2.210.000</b>
<hr/>			
	<b>F3822-10F9V</b>	16A - 2P - 24/42V - 10H - IP66/67	<b>353.000</b>



**Ổ cắm gắn nối loại kín nước (IP67)  
Wall socket (Watertight IP67)**

	<b>F1132 - 6</b>	16A - 3P - 230V - 6H - IP67	<b>407.000</b>
	<b>F1142 - 6</b>	16A - 4P - 400V - 6H - IP67	<b>470.000</b>
	<b>F1152 - 6</b>	16A - 5P - 400V - 6H - IP67	<b>515.000</b>
	<b>F1232 - 6</b>	32A - 3P - 230V - 6H - IP67	<b>550.000</b>
	<b>F1242 - 6</b>	32A - 4P - 400V - 6H - IP67	<b>590.000</b>
	<b>F1252 - 6</b>	32A - 5P - 400V - 6H - IP67	<b>625.000</b>
<hr/>			
	<b>F133 - 6</b>	63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67	<b>980.000</b>
	<b>F134 - 6</b>	63A - 4P - 400V - 6H - IP66/67	<b>1.080.000</b>
	<b>F135 - 6</b>	63A - 5P - 400V - 6H - IP66/67	<b>1.180.000</b>
<hr/>			
	<b>F143 - 6</b>	125A - 3P - 230V - 6H - IP66/67	<b>2.400.000</b>
	<b>F144 - 6</b>	125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67	<b>2.550.000</b>
	<b>F145 - 6</b>	125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67	<b>2.700.000</b>

**Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng (IP67)  
Flanged socket straight (Watertight IP67)**

	<b>F3132 - 6</b>	16A - 3P - 230V - 6H - IP67	<b>325.000</b>
	<b>F3142 - 6</b>	16A - 4P - 400V - 6H - IP67	<b>375.000</b>
	<b>F3152 - 6</b>	16A - 5P - 400V - 6H - IP67	<b>400.000</b>
	<b>F3232 - 6</b>	32A - 3P - 230V - 6H - IP67	<b>410.000</b>
	<b>F3242 - 6</b>	32A - 4P - 400V - 6H - IP67	<b>430.000</b>
	<b>F3252 - 6</b>	32A - 5P - 400V - 6H - IP67	<b>450.000</b>
<hr/>			
	<b>F333 - 6</b>	63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67	<b>590.000</b>
	<b>F334 - 6</b>	63A - 4P - 400V - 6H - IP66/67	<b>665.000</b>
	<b>F335 - 6</b>	63A - 5P - 400V - 6H - IP66/67	<b>710.000</b>
	<b>F343 - 6</b>	125A - 3P - 230V - 6H - IP66/67	<b>1.570.000</b>
	<b>F344 - 6</b>	125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67	<b>1.680.000</b>
	<b>F345 - 6</b>	125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67	<b>1.780.000</b>



**Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng (IP67)  
Flanged socket sloping (Watertight IP67)**

	<b>F4132 - 6F78</b>	16A - 3P - 230V - 6H - IP67	<b>235.000</b>
	<b>F4142 - 6F78</b>	16A - 4P - 400V - 6H - IP67	<b>265.000</b>
	<b>F4152 - 6F78</b>	16A - 5P - 400V - 6H - IP67	<b>275.000</b>
	<b>F4232 - 6F78</b>	32A - 3P - 230V - 6H - IP67	<b>410.000</b>
	<b>F4252 - 6F78</b>	32A - 5P - 400V - 6H - IP67	<b>450.000</b>
<hr/>			
	<b>F433 - 6</b>	63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67	<b>620.000</b>
	<b>F433 - 6FC</b>	63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67	<b>620.000</b>
	<b>F434 - 6FC</b>	63A - 4P - 400V - 6H - IP66/67	<b>665.000</b>
	<b>F435 - 6FC</b>	63A - 5P - 400V - 6H - IP66/67	<b>710.000</b>
<hr/>			
	<b>F443 - 6</b>	125A - 3P - 230V - 6H - IP66/67	<b>1.520.000</b>
	<b>F444 - 6</b>	125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67	<b>1.670.000</b>
	<b>F445 - 6</b>	125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67	<b>1.860.000</b>

**Phích cắm, ổ cắm cho Container loại kín nước  
Container - Plug and Socket (Watertight IP67)**

	<b>F0242 - 3V</b>	Phích cắm - Plug 32A - 4P - 440V - 3H - IP67	<b>272.000</b>
<hr/>			
	<b>F1242 - 3V</b>	Ổ cắm nối - Wall socket 32A - 4P - 440V - 3H - IP67	<b>795.000</b>
<hr/>			
	<b>F2242 - 3V</b>	Ổ cắm nối - Connector 32A - 4P - 440V - 3H - IP67	<b>390.000</b>
<hr/>			
	<b>F3242 - 3V</b>	Ổ cắm gắn âm, dạng thẳng Flanged socket straight 32A - 4P - 440V - 3H - IP67	<b>460.000</b>

**Bộ tủ điện phân phối**

	<b>NDB313-232</b>	Tủ điện phân phối IP44 1 MCB 2P 32A Panasonic kết hợp 3 ổ cắm 3P 16A PCE Kích thước: 200x200x65mm <i>Có ráp bộ theo yêu cầu của khách hàng</i>	<b>875.000</b>
<hr/>			
	<b>NDB313</b>	Tủ điện phân phối IP44 3 ổ cắm 3P 16A PCE Kích thước: 200x200x65mm	<b>590.000</b>


Có thể sử dụng **HỘP NỐI DÂY** làm để **TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI**




**NPA20065V**


[\*] Tham khảo thêm các loại **HỘP NỐI DÂY** trang 17

**nanoco Cầu dao cách ly (Loại kín nước IP66)**


	<b>NIS220</b>	2P - 20A - 250V - IP66	<b>240.000</b>
	<b>NIS235</b>	2P - 35A - 250V - IP66	<b>250.000</b>
	<b>NIS245</b>	2P - 45A - 250V - IP66	<b>285.000</b>
	<b>NIS263</b>	2P - 63A - 250V - IP66	<b>300.000</b>
	<b>NIS320</b>	3P - 20A - 440V - IP66	<b>300.000</b>
	<b>NIS335</b>	3P - 35A - 440V - IP66	<b>310.000</b>
	<b>NIS345</b>	3P - 45A - 440V - IP66	<b>355.000</b>
	<b>NIS363</b>	3P - 63A - 440V - IP66	<b>370.000</b>
	<b>NIS420</b>	4P - 20A - 440V - IP66	<b>345.000</b>
	<b>NIS435</b>	4P - 35A - 440V - IP66	<b>360.000</b>
	<b>NIS445</b>	4P - 45A - 440V - IP66	<b>400.000</b>
	<b>NIS463</b>	4P - 63A - 440V - IP66	<b>420.000</b>




## QUẠT HÚT ÂM TRẦN - Không dùng ống dẫn

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Diện tích để xuất (m <sup>2</sup> )	Kích thước cửa lỗ vuông (cm)	
 FV-15TGU1	10	240	35	15	21.7	<b>790.000</b>
FV-20CUT1	23	438	40.5	27	27	<b>890.000</b>
FV-25TGU5	26.5	612	39	38	31.5	<b>990.000</b>


## QUẠT HÚT SỬ DỤNG CHO NHÀ TẮM

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước cửa lỗ (cm)	
 FV-10BAT1	15	80	40	16x21	<b>1.980.000</b>


### Sử dụng cho nhà tắm

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước khoét lỗ tròn (cm)	Chiều sâu khoét lỗ (cm)	
 FV-10EGS1	5.5	75	35	12	20	<b>770.000</b>
FV-15EGS1	6.2	150	36	16.5	24	<b>930.000</b>

### Sử dụng cho nhà tắm, có lưới chắn côn trùng, kháng nước IPX4


Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước khoét lỗ tròn (cm)	Chiều sâu khoét lỗ (cm)	
 FV-10EGF1	5.5	75	31	13.5	10	<b>950.000</b>
FV-15EGF1	6.2	155	33	18	10	<b>1.190.000</b>

### Quạt hút dùng riêng cho nhà bếp

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước cửa lỗ vuông (cm)	
 FV-25AUF1	34	835	42	30	<b>1.510.000</b>

- Nắp đáy dạng lưới bằng nhôm không dính nước (Đầu sẽ động lại thành từng hạt và rơi vào khay chứa dầu)
- Dễ lau sạch bụi bẩn, bảo trì dễ dàng và có khay trữ dầu thể tích lớn
- Có kim chỉ mức dầu

### Ốp vách kính

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước khoét lỗ tròn (cm)	Chiều sâu lỗ kính (mm)	
 FV-15WU4	8	210	35	18	3-7	<b>940.000</b>
FV-20WU4	16	360	32	24	3-7	<b>1.210.000</b>

- Đường kính lỗ kính 17.7cm / 23.8 cm

### Chức năng thông gió và sưởi ấm

#### FV - 27BV1

- Kích thước lắp đặt 270x270mm
- Kích thước ống dẫn Ø100mm
- Điều khiển bằng công tắc

**5.990.000**



	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)
Sưởi ấm	1,300	150	46
Thông gió	21		42

### Chức năng thông gió, sưởi ấm, có remote

#### FV-30BG3

- Kích thước lắp đặt 300x300mm
- Kích thước ống dẫn Ø100mm


**10.400.000**




	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)
Sưởi ấm	1,500	170	46
Thông gió	28		39


## QUẠT HÚT GẮN TƯỜNG DÂN DỤNG

### Loại 1 chiều - Có màn che


Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Diện tích để xuất (m <sup>2</sup> )	Kích thước cửa lỗ vuông (cm)	
 FV-15AUL	12.5	255	36	16	20	<b>980.000</b>

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Diện tích để xuất (m <sup>2</sup> )	Kích thước cửa lỗ vuông (cm)	
 FV-20AL9	20	546	40	34	25	<b>1.000.000</b>
FV-25AL9	27	835	43	52	30	<b>1.105.000</b>
FV-30AL7	31	930	43	58	35	<b>2.220.000</b>


### Loại 2 chiều - Có màn che

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Diện tích để xuất (m <sup>2</sup> )	Kích thước cửa lỗ vuông (cm)	
 FV-20RL7	20	546	39	34	25	<b>1.600.000</b>
FV-25RL7	29	840	43	54	30	<b>1.960.000</b>
FV-30RL6	31	990	44	61	35	<b>2.300.000</b>

### Loại 1 chiều - Không có màn che

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Diện tích để xuất (m <sup>2</sup> )	Kích thước cửa lỗ vuông (cm)	
 FV-20AU9	20	580	38	36	25	<b>800.000</b>
FV-25AU9	27	920	39	57	30	<b>905.000</b>
FV-30AU9	31	1,150	39	74	35	<b>1.470.000</b>

## QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP

 FV-25GS4	39	1,100	34	27.5	<b>4.450.000</b>
FV-30GS4	59	1,800	38	32.5	<b>6.150.000</b>
FV-35GS4	88	2,670	44	39.5	<b>7.550.000</b>
FV-40GS4	161	3,780	47	44.5	<b>9.600.000</b>
FV-45GS4	227	5,400	51	50	<b>15.700.000</b>

Made in Japan

(\* Tham khảo thêm dòng Quạt hút Cabinet (trang 18) độ ồn thấp, sử dụng cho văn phòng.

### Thiết bị phát ion - Khử mùi nhanh, ức chế vi khuẩn bằng Nanoe-X





Công nghệ NanoeX



Khử mùi





Kháng khuẩn/  
ngừa virus

**6.900.000**


Model	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Diện tích sử dụng (m <sup>2</sup> )	Kích thước cửa lỗ (mm)
FV-15CSD1	4	15	23.5	20	150

### Quạt cấp gió Cabinet - Động cơ DC





Động cơ DC



Lọc bụi mịn PM 2.5

**FV-01NAP1**

- Kích thước ống dẫn Ø100mm
- Siêu êm

**12.500.000**

	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)
Cao	10	133	26
Thấp	3	42	20




**Lợi ích của việc sử dụng quạt hút:**

- Duy trì dưỡng khí trong lành
- Khử mùi (mùi vật nuôi, mùi khói thuốc,...)
- Loại bỏ bụi bẩn, ẩm mốc và nguồn không khí ô nhiễm

**Quạt hút Panasonic lựa chọn tối ưu cho phòng ngủ vì:**

- Vận hành êm ái, độ ồn thấp: 20 dB
- Động cơ DC tiết kiệm điện lên tới 35%
- Động cơ bạc đạn, tuổi thọ lên đến 60.000 giờ
- Thiết kế cánh quạt khí động học giúp giảm thiểu độ ồn
- 3 cấp độ lưu lượng gió phù hợp với yêu cầu thông thoáng khí và độ ẩm từng mùa

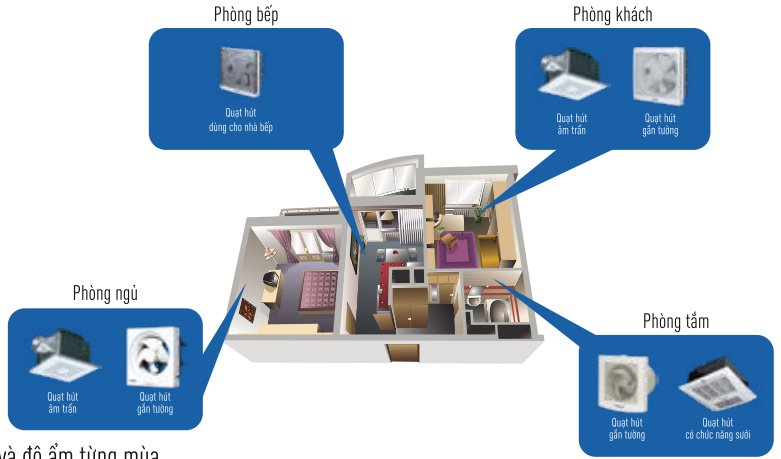

**QUẠT HÚT ÂM TRẦN - Quạt êm, hiệu năng cao**

**Sử dụng cho phòng ngủ, phòng khách, văn phòng**

Mã số	Công suất		Độ ồn (dB)	Diện tích để xuất (m²)	Kích thước cửa lỗ vuông (cm)	
	(W)	gió (CMH)				
<b>Dùng với ống dẫn Ø100mm - 1 cấp tốc độ</b>						
FV-17CU8	7.5	85	23	5	17.7	<b>2.305.000</b>
FV-24CU8	10.5	140	25	9	24	<b>2.860.000</b>
FV-24CD8	13.5	170	28.5	11	24	<b>2.950.000</b>
FV-24CH8	16.5	200	32	12	24	<b>3.095.000</b>



Mã số	23 (Low)		260 (Low)		30	20	27	
	28 (Hi)	330 (Hi)	34	36				
<b>Dùng với ống dẫn Ø150mm - 2 cấp tốc độ</b>								
FV-27CH9	32 (Low)	300 (Low)	28	27	32			<b>4.550.000</b>
FV-32CD9	42 (Hi)	430 (Hi)	36	27	32			<b>6.100.000</b>
FV-32CH9	45 (Low)	400 (Low)	34	33	32			<b>6.650.000</b>
FV-38CD8	55 (Hi)	530 (Hi)	41	40	38.5			<b>8.300.000</b>
FV-38CH8	66 (Low)	430 (Low)	35	49	38.5			<b>9.000.000</b>
	90 (Hi)	640 (Hi)	44					
	89 (Low)	525 (Low)	40					
	122 (Hi)	800 (Hi)	50					



**Dòng quạt hút có sensor**

Mã số	Công suất		Độ ồn (dB)	Diện tích để xuất (m²)	Kích thước cửa lỗ vuông (cm)	
	(W)	gió (CMH)				
<b>Dùng với ống dẫn Ø100mm - 1 cấp tốc độ</b>						
FV-24CUR1	11	140	25	9	24	<b>4.100.000</b>
FV-24CHR1	17	200	32	12	24	<b>4.300.000</b>

\*Sensor chuyển động

FV-24CURV1	11	140	25	9	24	<b>5.500.000</b>
FV-24CHR1	17	200	32	12	24	<b>5.700.000</b>

\*Sensor chuyển động & độ ẩm



**Dòng quạt hút có sensor**

**Động cơ DC, vận hành cực êm, dùng với ống dẫn Ø100mm**

FV-24JR2	3.6	80	20	10	24	<b>5.000.000</b>
	5.2	120	26			
	8	160	31			

**QUẠT HÚT CABINET - Độ ồn thấp**

**Sử dụng cho văn phòng, phòng họp, căn hộ cao cấp**

Mã số	Cấp độ	W	CMH	dB	S (m²)	D (mm)	
FV-12NS3	Hi	18	180	21	11	Ø100	<b>3.100.000</b>
	Low	17	145	17			
FV-15NS3	Hi	33	340	25	21	Ø150	<b>4.100.000</b>
	Low	29.5	275	22			
FV-18NS3	Hi	60	500	29	31	Ø150	<b>4.900.000</b>
	Low	55	405	27			
FV-18NF3	Hi	91	770	31	48	Ø200	<b>5.990.000</b>
	Low	80	620	29			
FV-20NS3	Hi	120	920	32	57	Ø200	<b>7.400.000</b>
	Low	113	720	29			
FV-23NL3	Hi	230	1200	40	74	Ø200	<b>8.990.000</b>
	Low	170	900	34			
FV-25NS3	Hi	345	1700	41	105	Ø250	<b>11.900.000</b>
	Low	265	1380	38			
FV-25NF3	Hi	390	1900	43	117	Ø250	<b>13.600.000</b>
	Low	325	1600	40			
FV-28NX3 (3 pha - 1 cấp độ)		600	2600	44		Ø250	<b>19.900.000</b>



**Tạo luồng gió lớn (Đổi điện với động cơ)**

Đường dẫn lưu lượng lớn

**Áp suất tĩnh cao (Phía động cơ)**

Kích thước cánh lớn

**Mạnh mẽ với luồng gió kép**

Thiết kế đặc biệt với luồng gió kép bên trong giúp tạo ra lượng không khí lớn và áp suất tĩnh cao.

**Thiết kế đặc trưng hình nón, xiên**

Vận tốc gió thổi ra thay đổi theo hình dạng của vỏ quạt, với thiết kế mới giúp giảm thiểu sự lưu thông không đều của không khí bên trong quạt, trang bị thêm vật liệu hấp thụ âm thanh làm giảm tiếng ồn trong lúc vận hành.

**Nhỏ gọn, dễ lắp đặt và kiểm tra**

Thiết kế nhỏ gọn thích hợp lắp đặt ở nơi có không gian trần hẹp. Hộp kết nối dây được trang bị vỏ bọc kim loại tăng độ bền và an toàn và giúp dễ dàng trong việc tháo lắp, kiểm tra sản phẩm.

Nắp kim loại

Hộp kết nối được đặt ở cuối thiết bị

\*Giá bán đã bao gồm VAT

**QUẠT HÚT nanoco**

**100%**  
**ĐỘNG CƠ DÂY ĐỒNG**

Mạnh mẽ, bền bỉ đem lại hiệu suất sử dụng cao




- ĐỘNG CƠ BẠC ĐẠN TUỔI THỌ CAO**  
Sử dụng bạc đạn chất lượng cao giúp cho việc hoạt động lâu dài, bền bỉ.
- TIẾT KIỆM ĐIỆN**  
Tiết kiệm chi phí khi sử dụng quạt hút.
- LƯU LƯỢNG GIÓ MẠNH VÀ LIÊN TỤC**  
Lưu lượng gió cực mạnh giúp cho không gian phòng trở nên thông thoáng và trong lành.
- VẬN HÀNH ÊM ÁI**  
Hạn chế tiếng ồn giúp không gian sống trở nên yên tĩnh hơn.
- CẦU CHÌ BẢO VỆ QUÁ NHIỆT**  
Bảo vệ an toàn cho thiết bị cũng như cho người dùng.

**QUẠT HÚT TREO TƯỜNG 1 CHIỀU**



**NWV1520**

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 16W
- Đường kính cánh: 15cm
- Lưu lượng gió: 4.2 m<sup>3</sup>/phút
- Kích thước lỗ khoét: 200x200mm

570.000



**NWV2020**

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 21W
- Đường kính cánh: 20cm
- Lưu lượng gió: 9.5m<sup>3</sup>/phút
- Kích thước lỗ khoét: 250x250mm

620.000



**NWV2520**

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 31W
- Đường kính cánh: 25cm
- Lưu lượng gió: 14.8m<sup>3</sup>/phút
- Kích thước lỗ khoét: 300x300mm

670.000



**QUẠT HÚT ÂM TRẦN KHÔNG CÓ ỐNG DẪN**



**NCV1520**

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 16W
- Đường kính cánh: 15cm
- Lưu lượng gió: 4.2 m<sup>3</sup>/phút
- Kích thước lỗ khoét: 210x210mm

520.000



**NCV2020**

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 21W
- Đường kính cánh: 20cm
- Lưu lượng gió: 9.5m<sup>3</sup>/phút
- Kích thước lỗ khoét: 262x262mm

570.000

**QUẠT HÚT ÂM TRẦN CÓ ỐNG DẪN**



**NCV1520-C**

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 16W
- Đường kính cánh: 15cm
- Lưu lượng gió: 1.5 m<sup>3</sup>/phút
- Kích thước lỗ khoét: 210x210mm
- Kích thước ống dẫn: Ø100mm

550.000



**NCV2020-C**

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 18W
- Đường kính cánh: 20cm
- Lưu lượng gió: 3.2m<sup>3</sup>/phút
- Kích thước lỗ khoét: 262x262mm
- Kích thước ống dẫn: Ø125mm


600.000

## CÔNG NGHỆ NANO<sup>EX</sup>™



### KHÁNG KHUẨN/NGỪA VIRUS

- Diệt 99.9% virus (H1N1) (\*1) và (H5N1) (\*2)
- Diệt 99.9% VI KHUẨN (E. Coli O157, MRSA.H)



Bao vây virus và vi khuẩn



Vô hiệu hoá virus và vi khuẩn



### KHỬ MÙI

- Giảm 90% mùi (mùi thuốc lá) chỉ sau 30 phút



Tấn công phân tử mùi



Phân rã và loại bỏ mùi



### GIỮ ẨM DA

- Giúp cho làn da tươi mát và được giữ ẩm tốt



## CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ECONAVI

### Kiểm tra các chất ô nhiễm

Thông qua cảm biến mùi và cảm biến bụi trong nhà khoảng 10 phút mỗi giờ ở tốc độ trung bình.



Tìm kiếm và tầm soát



Loại bỏ mùi khó chịu



Không khí tươi mát

### Tìm hiểu quy luật ô nhiễm

Ghi nhớ quy luật ô nhiễm trong nhà và tự động đưa ra mô hình hoạt động làm giảm thiểu tối đa sự ô nhiễm trước khi nó phát tán trong nhà.



Ghi nhớ sự ô nhiễm



Giảm thiểu ô nhiễm không khí trước khi phát tán



Không khí trong lành

Tiết kiệm điện **50%** (\*1)

So sánh với chế độ tự động

## TẮM LỌC KHÍ


### Tắm lọc khí tích hợp



Chỉ vệ sinh khi trời tiếp xúc với nước

Tắm lọc tích hợp bao gồm bộ tinh lọc Super Alleru-buster, tinh chất Catechin trong trà xanh và Enzyme kháng khuẩn

### Tắm lọc khử mùi công nghệ Super Nano



Tắm lọc khử mùi công nghệ Super Nano giúp khử các mùi hôi như khói thuốc hay mùi thức ăn.



Vô hiệu hóa tác nhân gây dị ứng



Vô hiệu hóa Virus



Vô hiệu hóa Vi khuẩn

## MÁY LỌC KHÔNG KHÍ VÀ KHỬ MÙI



F-GPT01A-K (Màu đen)

F-GPT01A-R (Màu đỏ)

- Lưu lượng gió: 0.07 m<sup>3</sup>/phút
- Phạm vi sử dụng: 3m<sup>3</sup>
- Độ ồn (MSK): 36dB
- Công suất: 3.5W
- Dây cáp sạc: Micro USB - Chiều dài 1.5m
- Hiệu điện thế: DC 5V (Nguồn 1.5A hoặc hơn)
- Kích thước: Ø66xØ90xH170 mm
- Khối lượng: 0.4 kg

4.050.000

**LƯU Ý**

- Không sử dụng trong môi trường ẩm ướt (VD: Phòng tắm,...)
- Điều kiện để phát nano<sup>EX</sup>:
  - Nhiệt độ phòng: khoảng 5 - 40°C (Nhiệt độ điểm sương khoảng 2°C hoặc hơn)
  - Độ ẩm: Khoảng 30 - 85% (Không thể sử dụng trong môi trường ẩm ướt hoặc những nơi đang có lửa)


	F-VXK70A	F-PXM55A	F-PXT50A	F-PXL45A	F-PXM35A	F-PXJ30A	F-P15EHA
	<b>14.500.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>9.950.000</b>	<b>10.650.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>3.500.000</b>
Thông số kỹ thuật	<b>F-VXK70A</b>	<b>F-PXM55A</b>	<b>F-PXT50A</b>	<b>F-PXL45A</b>	<b>F-PXM35A</b>	<b>F-PXJ30A</b>	<b>F-P15EHA</b>
- Lưu lượng gió (m <sup>3</sup> /min) - hi	6.7	5.3	5	4.5	3.5	2.8	1.6
- Điện tiêu thụ (W) - hi	66	49	29	42	20	30	24
- Độ ồn [db(A)] - hi	54	52	47	52	44	44	44
- Phạm vi hoạt động [(m <sup>2</sup> )]	52	42	36	33	26	20	13
- Công nghệ lọc	nanoe™	nanoe™	nanoe™	nanoe™	nanoe™	nanoe™	—
- Loại Mô-tơ	DC	DC	DC	DC	DC	AC	AC
- Loại lưới lọc	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA	—	HEPA
- Hút gió 3 chiều	●	●	●	●	●	●	●
- Cảm biến sensor	Bụi và Mùi - Độ ẩm Ánh sáng - Chuyển động	Bụi và mùi Ánh sáng	Bụi	Bụi và mùi Ánh sáng	Mùi	Mùi	—
- Đo mức độ ô nhiễm	●	●	●	●	●	●	●
- Đèn báo PM2.5	●	●	●	●	—	—	—
- Chế độ tự động	●	●	●	●	●	●	●
- Chế độ Turbo	●	●	—	●	●	●	●
- Chế độ ngủ [8 giờ]	●	●	—	●	●	●	●
- Chế độ báo thay bộ lọc	●	●	●	●	●	●	●
- Chế độ khóa trẻ em	●	●	—	—	—	—	●
- Kích thước [C x R x S] [mm]	636x398x265	580x300x205	550x340x208	516x404x235	520x300x189	540x311x210	310x385x152
- Chế độ Econavi	●	●	—	●	—	—	—
- Điều khiển bằng remote	—	—	—	●	—	—	—
- Tuổi thọ bộ lọc [Hỗn hợp] [Khử mùi]	10 năm	10 năm	4 năm	3 năm	3 năm	2 năm	2 năm
- Giá bộ lọc [Hỗn hợp] [Khử mùi]	<b>1.700.000</b> <b>800.000</b>	<b>1.690.000</b> <b>750.000</b>	<b>2.400.000</b> Hỗn hợp + khử mùi	<b>1.350.000</b> <b>800.000</b>	<b>1.100.000</b> <b>600.000</b>	<b>750.000</b> <b>500.000</b>	<b>1.150.000</b> Hỗn hợp + khử mùi

## Động cơ điện một chiều

Động cơ điện một chiều (DC) là công nghệ mới, được Tập đoàn Panasonic ứng dụng vào việc sản xuất quạt trần. Với động cơ 1 chiều (DC) giúp mức tiêu thụ điện thấp hơn so với động cơ xoay chiều (AC). Động cơ 1 chiều cũng có trọng lượng nhẹ hơn so với động cơ xoay chiều (AC)

### Động cơ điện một chiều (DC)

Rotor: Nam châm vĩnh cửu



Chỉ cần đấu vào dòng điện cho Stator

### Động cơ điện xoay chiều (AC)

Rotor: Nam châm điện

Stator: Nam châm điện




Cần đấu vào dòng điện cho cả Rotor và Stator

## Thiết kế cánh quạt 3D


Thiết kế cánh quạt 3D độc đáo và duy nhất giúp mang lại luồng gió êm ái và mạnh mẽ, tuy vậy vẫn giảm thiểu tối đa tiếng ồn.

Đường cong cánh quạt




Góc nghiêng cánh quạt

Thiết kế đường cong 3D ở tâm cánh quạt giúp đón gió hiệu quả.



Luồng gió Mạnh mẽ hơn



**⚠ Cảnh báo: Dùng Dimmer điều khiển quạt sẽ gây cháy mạch**



Ảnh sáng trắng

Ảnh sáng ban ngày

Ảnh sáng vàng

Ảnh sáng vàng dịu



Đường kính cánh 150cm  
Chiều dài ti 28.8cm  
Đèn LED có 4 chế độ sáng



Đường kính cánh 150cm  
Chiều dài ti 28.8cm

### F-60UFN

- Công suất 59W (motor: 37W, đèn: 22W)
- Động cơ DC tiết kiệm điện
- Tích hợp đèn LED có thể thay đổi theo 4 cấp độ màu sắc ánh sáng
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên (1/f Yuragi)
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 235m<sup>3</sup>/phút
- Có 8 chế độ hẹn giờ (1h-8h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD

12.130.000

### F-60TAN

- Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 37W
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng cảm biến nhiệt độ Econavi - điều chỉnh lượng gió theo môi trường xung quanh nhằm tạo ra tốc độ gió thoải mái nhất cho cơ thể
- Chức năng tạo gió tự nhiên (1/f Yuragi)
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 235m<sup>3</sup>/phút
- Có 8 chế độ hẹn giờ (1h-8h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD

9.130.000



Đường kính cánh 150cm  
Chiều dài ti 28.8cm

### F-60XDN (Màu đen)

### F-60XDN-W (Màu trắng)

- Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 37W
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 235m<sup>3</sup>/phút
- Có 8 chế độ hẹn giờ (1h-8h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD

7.820.000



Đường kính cánh 150cm

### F-60TDN (Chiều dài ti:28.8cm)

### F-60TDN-S (Chiều dài ti:21cm)

- Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 37W
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 235m<sup>3</sup>/phút
- Có 8 chế độ hẹn giờ (1h-8h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD

6.770.000

*Khuyến cáo: KH lắp đặt sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất và tiếp đất theo hướng dẫn sử dụng để đảm bảo an toàn khi giỡng sét.*





Đường kính cánh 180 cm

**F-70ZBP** (Chiều dài ti: 40cm)

- Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 51W
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 310m<sup>3</sup>/phút
- Có 8 chế độ hẹn giờ (1h-8h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD
- Cảm biến chuyển động con người - điều chỉnh lưu lượng gió theo mức độ chuyển động của con người nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ

16.800.000



Đường kính cánh 200 cm

**F-80ZBR** (Chiều dài ti: 40cm)

- Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 57W
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 345m<sup>3</sup>/phút
- Có 8 chế độ hẹn giờ (1h-8h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD
- Cảm biến chuyển động con người - điều chỉnh lưu lượng gió theo mức độ chuyển động của con người nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ

18.400.000



Đường kính cánh 150 cm

**F-60WWK** (Chiều dài ti: 31.8cm)

**F-60WWK-S** (Chiều dài ti: 22.5cm)

- Công suất 76W
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- 7 cấp độ gió, lưu lượng gió 220m<sup>3</sup>/phút
- Có 8 chế độ hẹn giờ (1h-8h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD

6.770.000



Đường kính cánh 140 cm  
Chiều dài ti 29.2 cm

**F-56XPG** (Màu đen)

**F-56XPG-W** (Màu trắng)

- Dây an toàn
- Công tắc an toàn giúp bảo vệ động cơ quạt
- 3 cấp độ gió, công suất 59W
- Có 3 chế độ hẹn giờ (1h/3h/6h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Lưu lượng gió 191m<sup>3</sup>/phút
- Có điều khiển từ xa

3.520.000



Đường kính cánh 140 cm  
Chiều dài ti 31.7 cm

**F-56MPG-GO** (Màu vàng ánh kim)

**F-56MPG-S** (Màu bạc)

- Dây an toàn, công tắc an toàn giúp bảo vệ động cơ quạt
- 3 cấp độ gió, công suất 59W
- Có 3 chế độ hẹn giờ (1h/3h/6h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Lưu lượng gió 180m<sup>3</sup>/phút
- Có điều khiển từ xa

3.170.000



Đường kính cánh 140 cm

**F-56MZG-GO** Màu vàng ánh kim, chiều dài ti 40 cm


**F-56MZG-GOS** Màu vàng ánh kim, chiều dài ti 23 cm

**F-56MZG-S** Màu bạc, chiều dài ti 40 cm

**F-56MZG-SS** Màu bạc, chiều dài ti 23 cm

- Dây an toàn, công tắc an toàn giúp bảo vệ động cơ quạt
- 3 cấp độ gió, công suất 59W
- Có 3 chế độ hẹn giờ (1h/3h/6h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Lưu lượng gió 180m<sup>3</sup>/phút
- Có điều khiển từ xa

3.170.000



Màu trắng viền vàng  
Đường kính cánh 150 cm  
Hộp số loại nổi

**F-60MZ2-MS** Màu trắng, chiều dài ti 9 inch (22.8 cm)


**F-60MZ2-S** Màu trắng, chiều dài ti 12 inch (30.4 cm)

**F-60MZ2** Màu trắng, chiều dài ti 18 inch (45.7 cm)

**F-60MZ2-L** Màu trắng, chiều dài ti 22 inch (55.8 cm)

- Dây an toàn, công tắc an toàn giúp bảo vệ động cơ quạt
- 5 cấp độ gió, công suất 66W
- Lưu lượng gió 215m<sup>3</sup>/phút

1.480.000



Đường kính cánh 150 cm  
Hộp số loại nổi

**F-60MZ2-KMS** Màu đen, chiều dài ti 9 inch (22.8 cm)

**F-60MZ2-KS** Màu đen, chiều dài ti 12 inch (30.4 cm)

**F-60MZ2-K** Màu đen, chiều dài ti 18 inch (45.7 cm)

**F-60MZ2-KL** Màu đen, chiều dài ti 22 inch (55.8 cm)

- Dây an toàn, công tắc an toàn giúp bảo vệ động cơ quạt
- 5 cấp độ gió, công suất 66W
- Lưu lượng gió 215m<sup>3</sup>/phút

1.480.000




Đường kính cánh 120 cm  
Chiều dài ti 14 cm

**F-48CZL**

- 3 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- 3 cấp độ gió, công suất 55W
- Cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Lưu lượng gió 160m<sup>3</sup>/phút
- Có 3 chế độ hẹn giờ (1h/3h/6h)
- Có điều khiển từ xa

4.390.000



Đường kính cánh 140 cm  
Hộp số loại nổi

**F-56NCL** Màu đồng cổ điển, chiều dài ti 18inch (45.7cm)

**F-56NCL-S** Màu đồng cổ điển, chiều dài ti 12inch (30.4cm)

- 3 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- 5 cấp độ gió, công suất 70W
- Lưu lượng gió 220 m<sup>3</sup>/phút

2.100.000

\* Dự kiến có hàng tháng 04/2021

Khuyến cáo: KH lắp đặt sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất và tiếp đất theo hướng dẫn sử dụng để đảm bảo an toàn khi giông sét.

\*Giá bán đã bao gồm VAT

## QUẠT ĐỨNG - Standing fan



**F-409KB** (Màu xanh)  
**F-409KBE** (Màu beige)  
**F-409KMR** (Màu đỏ)

- Đường kính quạt 40cm
- Chiều cao quạt 128cm - 143cm
- Công suất 51W
- Lưu lượng gió 77.5m³/phút
- 3 cấp độ gió
- Chế độ gió theo nhịp (Rhythm Mode)
- Hẹn giờ tắt 1 - 3 - 6 giờ
- Có remote

3.750.000



**F-407WGO** (Màu vàng kim)

- Đường kính quạt 40cm
- Chiều cao quạt 134 - 157cm
- Công suất 53.5W
- Lưu lượng gió 76m³/phút
- 3 cấp độ gió
- Có trang bị đèn ngủ

3.060.000



**F-308NHB** (Màu xanh)  
**F-308NHP** (Màu hồng)

- Đường kính cánh 30cm
- Chiều cao quạt 91cm - 105cm
- Công suất 37W
- Lưu lượng gió 40m³/phút
- 3 cấp độ gió
- Chức năng tạo gió tự nhiên (1/f Yuragi)
- Động cơ được thiết kế mỏng và gọn nhẹ
- Hẹn giờ tắt 1 - 2 - 4 giờ
- Có remote

3.720.000



**F-307KHB** (Màu xanh)  
**F-307KHS** (Màu bạc)

- Đường kính cánh 30cm
- Chiều cao quạt 66 - 85cm
- Công suất 37W
- Lưu lượng gió 50.7m³/phút
- 3 cấp độ gió
- Chức năng tạo gió tự nhiên (1/f Yuragi)
- Màng lọc không khí chống bụi và kháng khuẩn
- Hẹn giờ tắt 1 - 2 - 4 giờ
- Có remote

2.600.000

## QUẠT BÀN - Desk fan



**F-400CB** (Màu xanh)  
**F-400CI** (Màu trắng ngà)

- Đường kính quạt 40cm
- Công suất 48W
- Lưu lượng gió 75m³/phút
- 3 cấp độ gió
- Di chuyển dễ dàng

1.420.000



**F-409QB** (Màu xanh)  
**F-409QGO** (Màu vàng)

- Đường kính quạt 40cm
- Công suất 45W
- Lưu lượng gió 79m³/phút
- Quạt đảo 360°
- Sử dụng hộp số 5 cấp độ gió

3.000.000

## QUẠT TREO TƯỜNG - Wall fan



Thiết kế AN TOÀN

Lưu lượng gió 100M³/PHÚT

Vận hành êm ái KHÔNG GÂY TIẾNG ỒN



**F-50YUZ** (Màu đen)

- Đường kính quạt 50cm
- Công suất 53 ~ 63W
- Lưu lượng gió 100m³/phút
- 850 ~ 1230 vòng quay/phút
- Điều khiển quạt bằng công tắc giật dây

4.080.000



**F-409MB** (Màu xanh)  
**F-409MG** (Màu trắng ngà)

- Đường kính quạt 40cm
- Công suất 51W
- Lưu lượng gió 77.5m³/phút
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt 1 - 3 - 6 giờ
- Có remote

2.640.000



**F-409UB** (Màu xanh)  
**F-409UGO** (Màu vàng kim)

- Đường kính quạt 40cm
- Công suất 47.5W
- Lưu lượng gió 76m³/phút
- 3 cấp độ gió
- Điều khiển quạt bằng công tắc giật dây

2.130.000

QUẠT ĐẢO - Cycle Fan



**NOF1603G-RC** (Màu xám)

- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh 40cm
- Công suất 47W
- Lưu lượng gió 88.6m<sup>3</sup>/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Chức năng hẹn giờ
- Có remote

900.000



**NOF1609** (Màu xám trắng)

- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh 40cm
- Công suất 47W
- Lưu lượng gió 68.5m<sup>3</sup>/min
- Motor dây đồng
- 3 cấp độ gió

640.000

QUẠT TREO TƯỜNG - Wall fan



**NWF1604G** (Màu xám)

- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh 40cm
- Công suất 47W
- Lưu lượng gió 66.9m<sup>3</sup>/min
- Motor dây đồng
- 3 cấp độ gió

560.000



**NWF1606** (Màu đen cam)

- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh 40cm
- Công suất 47W
- Lưu lượng gió 60.1m<sup>3</sup>/min
- Motor dây đồng
- 3 cấp độ gió

590.000

QUẠT ĐỨNG - Stand Fan

Quạt đứng cơ



**NSF1601G** (Màu xám)

- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh 40cm
- Công suất 47W
- Lưu lượng gió 88.6m<sup>3</sup>/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

780.000

QUẠT BÀN



**NTF1207G** (Màu xám)

- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh 30cm
- Công suất 40W
- Lưu lượng gió 37.5m<sup>3</sup>/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

580.000

QUẠT SẠC GẤP GỌN - Rechargeable Fan



**NFF1617W** (Màu trắng)

**NFF1617P** (Màu hồng)

- Quạt có thể gấp gọn
- Chất liệu hợp kim nhôm và nhựa ABS
- Kích thước xếp (mm): 197 x 197 x 93
- Kích thước mở (mm): 197 x 197 x 975
- Nguồn điện 5V - Pin 3.7V 7200 mAh
- Thời gian sử dụng: 5 - 24 tiếng (Tùy vào điều kiện sử dụng)
- Độ ồn: 30 - 40 dBA

820.000

Quạt đứng cơ có remote



**NSF1602G-RC** (Màu xám)

- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh 40cm
- Công suất 47W
- Lưu lượng gió 88.6m<sup>3</sup>/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Chức năng hẹn giờ
- Có remote

1.100.000



## MÁY NƯỚC NÓNG KHÔNG CÓ BƠM TRỢ LỰC

## MÁY NƯỚC NÓNG CÓ BƠM TRỢ LỰC

Loại 3.5kW phù hợp với nhiệt độ bên ngoài trên 25°C, loại 4.5kW phù hợp với nhiệt độ bên ngoài trên 20°C

MADE IN MALAYSIA

Đạt tiêu chuẩn "TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỬ EMC" và 9 tính năng an toàn

### Dòng tiêu chuẩn



#### DH-3RL2VH

- Công suất: 3.5kW
- Thiết kế nhỏ gọn
- 1 nút vận xoay để bật tắt
- Vòi sen thiết kế tiêu chuẩn
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Điều chỉnh nóng theo 3 cấp độ: thấp, trung bình, cao
- Hiệu suất tốt hơn cho áp lực nước thấp 0.1(kgf/cm<sup>2</sup>)
- Đóng gói 4 cái 1 kiện

2.990.000

### Dòng tiêu chuẩn



#### DH-3RP2VK

- Công suất: 3.5kW
- Bơm trợ lực vận hành siêu êm
- Vòi sen thiết kế tiêu chuẩn
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Bơm bảo hành 5 năm
- Điều chỉnh nóng theo 3 cấp độ: thấp, trung bình, cao
- Hiệu suất tốt hơn cho áp lực nước thấp 0.05(kgf/cm<sup>2</sup>)
- Đóng gói 4 cái 1 kiện

4.990.000



#### DH-4RL1VW

- Công suất: 4.5kW
- Thiết kế nhỏ gọn
- 1 nút vận xoay để bật tắt
- Vòi sen thiết kế tiêu chuẩn
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Điều chỉnh nóng theo 3 cấp độ: thấp, trung bình, cao
- Hiệu suất tốt hơn cho áp lực nước thấp 0.1(kgf/cm<sup>2</sup>)
- Đóng gói 4 cái 1 kiện

3.300.000



#### DH-4RP1VW

- Công suất: 4.5kW
- Bơm trợ lực vận hành siêu êm
- Vòi sen thiết kế tiêu chuẩn
- Bơm bảo hành 5 năm
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Điều chỉnh nóng theo 3 cấp độ: thấp, trung bình, cao
- Hiệu suất tốt hơn cho áp lực nước thấp 0.05(kgf/cm<sup>2</sup>)
- Đóng gói 4 cái 1 kiện

5.200.000



#### DH-4MS1VW

- Công suất: 4.5kW
- Thiết kế mới tiết kiệm hơn 40% diện tích
- Vòi sen 3 kiểu phun với ion Ag+ kháng khuẩn
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Điều chỉnh nóng theo 3 cấp độ: thấp, trung bình, cao
- Hiệu suất tốt hơn cho áp lực nước thấp 0.1(kgf/cm<sup>2</sup>)
- Tắt mở bằng 1 nút nhấn
- Đóng gói 4 cái 1 kiện

3.600.000



#### DH-4MP1VW

- Công suất: 4.5kW
- Bơm trợ lực vận hành siêu êm
- Thiết kế mới tiết kiệm hơn 40% diện tích
- Vòi sen 3 kiểu phun với ion Ag+ kháng khuẩn
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Bơm bảo hành 5 năm
- Điều chỉnh nóng theo 3 cấp độ: thấp, trung bình, cao
- Hiệu suất tốt hơn cho áp lực nước thấp 0.05(kgf/cm<sup>2</sup>)
- Tắt mở bằng 1 nút nhấn
- Đóng gói 4 cái 1 kiện

5.500.000

### Dòng cao cấp điều chỉnh nhiệt độ vô cấp



#### DH-4NS3VW

- Công suất: 4.5kW
- Thiết kế mới màu trắng trang nhã
- **Điều chỉnh nhiệt độ vô cấp đạt tiêu chuẩn EMC**
- Vòi sen 3 kiểu phun với ion Ag+ kháng khuẩn
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Tắt mở bằng 1 nút nhấn
- Đóng gói 4 cái 1 kiện

3.900.000

VÔ CẤP



#### DH-4NP1VW

- Công suất: 4.5kW
- Bơm trợ lực vận hành siêu êm
- Thiết kế mới màu trắng trang nhã
- **Điều chỉnh nhiệt độ vô cấp đạt tiêu chuẩn EMC**
- Vòi sen 3 kiểu phun với ion Ag+ kháng khuẩn
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Tắt mở bằng 1 nút nhấn
- Bảo hành bơm 5 năm
- Đóng gói 4 cái 1 kiện

5.800.000

VÔ CẤP



#### DH-4NS3VS

- Công suất: 4.5kW
- Thiết kế mới màu bạc sang trọng
- **Điều chỉnh nhiệt độ vô cấp đạt tiêu chuẩn EMC**
- Vòi sen 3 kiểu phun với ion Ag+ kháng khuẩn
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Thanh trượt vòi sen cấu tạo bởi crom chắc chắn
- Tắt mở bằng 1 nút nhấn
- Đóng gói 4 cái 1 kiện

4.100.000

VÔ CẤP



#### DH-4NP1VS

- Công suất: 4.5kW
- Bơm trợ lực vận hành siêu êm
- Thiết kế mới màu bạc sang trọng
- **Điều chỉnh nhiệt độ vô cấp đạt tiêu chuẩn EMC**
- Vòi sen 3 kiểu phun với ion Ag+ kháng khuẩn
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Thanh trượt vòi sen cấu tạo bởi crom chắc chắn
- Tắt mở bằng 1 nút nhấn
- Bảo hành bơm 5 năm
- Đóng gói 4 cái 1 kiện

6.000.000

VÔ CẤP



#### DH-4NTP1VW

- Công suất: 4.5kW
- Bơm trợ lực vận hành siêu êm
- Thiết kế mới với vỏ công thanh lịch, sang trọng
- **Ổn định nhiệt độ nước đầu ra vòi sen**
- Điều chỉnh nhiệt độ vô cấp và đạt tiêu chuẩn EMC
- Vòi sen 3 kiểu phun với ion Ag+ kháng khuẩn
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- Tắt mở bằng 1 nút nhấn
- Bảo hành bơm 5 năm
- Đóng gói 4 cái 1 kiện

5.900.000

VÔ CẤP



MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP

**JAPAN QUALITY**

THẾ HỆ

**MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP**

**HIỆU SUẤT VƯỢT TRỘI**



**AN TOÀN TUYỆT ĐỐI - TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG**

**HIỆU SUẤT VƯỢT TRỘI**

- Không có Thanh Magie

**Ruột bình làm từ thép không gỉ\***

Vật liệu Sản xuất tại Nhật Bản

**7 YEAR WARRANTY**

STAINLESS STEEL

**AN TOÀN TUYỆT ĐỐI**

- Vỏ máy được làm từ vật liệu chống cháy
- Chống nước đạt tiêu chuẩn IPX4
- Tích hợp cầu dao chống rò rỉ điện ELB
- Tự động ngắt điện khi nhiệt độ đạt 75°C

**TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG**

- Giúp nhiệt tỏa đều trên tấm xốp Styrofoam
- Tiết kiệm điện năng lên đến 10%
- Công nghệ đun nóng cao cấp

**THIẾT KẾ NHỎ GỌN**

- Cấp độ dễ dàng với cả không gian nhỏ và chật hẹp

Mã sản phẩm		DH-15HBMVW	DH-20HBMVW	DH-30HBMVW
		4.290.000	4.490.000	4.990.000
<b>Thông số kỹ thuật</b>	Dung tích (lít)	15	20	30
	Điện vào (V)	220	220	220
	Công suất (kW)	2.5	2.5	2.5
	Áp lực nước [tối đa] (Mpa)	0.75	0.75	0.75
	Nhiệt độ cao nhất (°C)	75	75	75
	Thời gian đun sôi [xấp xỉ] (phút)	30	40	60
<b>Thân máy</b>	Màu	Trắng	Trắng	Trắng
	Đèn LED báo đang đun nước	•	•	•
	Trọng lượng tịnh (kg)	7	8	10
	Kích thước [Cao x Rộng x Sâu] (mm)	323x437x310	323x526x310	323x704x310
<b>Chất liệu</b>	Ruột bình	Thép không gỉ từ Nhật	Thép không gỉ từ Nhật	Thép không gỉ từ Nhật
	Thanh đốt	Đồng	Đồng	Đồng
	Chống nước	•	•	•
	Vật liệu cách điện	Mút Styrofoam	Mút Styrofoam	Mút Styrofoam
	Đầu nước vào - đầu nước ra	Đồng	Đồng	Đồng
<b>An toàn</b>	Tích hợp sẵn ELB chống giật	•	•	•
	Tự động ngắt nhiệt	•	•	•
	Ruột bình bằng thép không gỉ	•	•	•
	Vỏ thân máy chống tia nước phun	IPX4	IPX4	IPX4
	Cấu trúc cách điện	•	•	•
<b>Xuất xứ</b>	Tuân thủ chất liệu không bắt lửa	•	•	•
		Malaysia	Malaysia	Malaysia


\*Khuyến cáo lắp đặt: Không bật ON cho đến khi bình chứa được đổ đầy nước để tránh hư hại sản phẩm

MÁY SẤY TAY - Automatic hand dryer




**FJ - T10T1**

- Giúp sấy khô nhanh trong 3 - 5 giây với chức năng sấy từ 2 mặt bên và 4 vòi phun
- Công suất 1250W
- Thiết kế sang trọng, hiện đại với màn lọc chống dị ứng và lớp vỏ ngoài kháng khuẩn
- Chế độ gió thường và gió nóng
- Có thể chọn tốc độ gió cao và thấp (High/Low), độ ồn 59dB
- Máy sẽ tự động tắt sau 30 giây hoạt động liên tục
- Đèn LED tín hiệu
- Tiết kiệm điện hiệu quả




19.500.000



**FJ - T09A3** (Có khay nước)

- Sấy khô tay trong vòng vài giây, công suất 1020W
- Có chế độ gió nóng và gió bình thường (Heater ON/OFF switch), độ ồn 62dB
- Tốc độ gió 120m/phút
- Có thể tắt chức năng sấy bằng nhiệt (Heater OFF) để tiết kiệm điện vào mùa hè

7.050.000



**FJ - T09B3** (Không có khay nước)

- Sấy khô tay trong vòng vài giây, công suất 1020W
- Có chế độ gió nóng và gió bình thường (Heater ON/OFF switch), độ ồn 62dB
- Tốc độ gió 120m/phút
- Có thể tắt chức năng sấy bằng nhiệt (Heater OFF) để tiết kiệm điện vào mùa hè

5.990.000

## MÁY BƠM ĐẨY CAO



**GP-129JXX-SV5**

(Dây điện 12.5cm)

**GP-129JXX-NV5**

(Dây điện 125cm + phích cắm)

- Công suất 125W
- Lưu lượng nước 30 lít/phút
- Chiều sâu hút 9m
- Độ cao hút đẩy tối đa 30m

1.500.000

1.520.000



**GP-200JXX-SV5**

(Dây điện 12.5cm)

**GP-200JXX-NV5**

(Dây điện 125cm + phích cắm)

- Công suất 200W
- Lưu lượng nước 45 lít/phút
- Chiều sâu hút 9m - Độ cao hút đẩy tối đa 30m
- Mô tơ dây đồng

1.910.000

1.930.000



**GP-250JXX-SV5**

(Dây điện 20cm)

**GP-250JXX-NV5**

(Dây điện 125cm + phích cắm)

- Công suất 250W
- Lưu lượng nước 50 lít/phút
- Chiều sâu hút 9m - Độ cao hút đẩy tối đa 38m
- Mô tơ dây đồng

3.030.000

3.050.000



**GP-350JA-SV5**

(Dây điện 30cm)

**GP-350JA-NV5**

(Dây điện 125cm + phích cắm)

- Công suất 350W
- Lưu lượng nước 45 lít/phút
- Chiều sâu hút 9m - Độ cao hút đẩy tối đa 45m
- Mô tơ dây đồng

4.490.000


4.510.000



**Cảnh báo: Sử dụng nguồn nước bẩn có thể gây kẹt cánh bơm**



Nước sông, hồ có chứa nhiều tạp chất và đất cát



Sử dụng máy bơm khi kéo dẫn ống nước chưa khô hoàn toàn sẽ khiến phần keo dư dính lên bề mặt cánh bơm, gây kẹt cánh bơm



## MÁY BƠM TĂNG ÁP



**A-130JAK**

(Dây điện 125cm + phích cắm)

- Công suất 125W
- Lưu lượng nước 32 lít/phút
- Chiều sâu hút 9m
- Độ cao hút đẩy tối đa 27m

2.150.000



**A-200JAK**

(Dây điện 125cm + phích cắm)

- Công suất 200W
- Lưu lượng nước 45 lít/phút
- Chiều sâu hút 9m
- Độ cao hút đẩy tối đa 27m
- Mô tơ dây đồng

2.500.000



**A-130JACK**

(Dây điện 125cm + phích cắm)

- Công suất 125W
- Lưu lượng nước 30 lít/phút
- Chiều sâu hút 9m
- Độ cao hút đẩy tối đa 27m
- Mô tơ dây đồng

2.590.000



**A-130JTX**

(Tính năng tạo bọt khí)

(Dây điện 125cm + phích cắm)

- Công suất 125W
- Lưu lượng nước 30 lít/phút
- Chiều sâu hút 9m
- Độ cao hút đẩy tối đa 25m
- Mô tơ dây đồng

3.710.000



**GA-125FAK**

(Dây điện 125cm)

- Bơm tăng áp mạch điện tử
- Công suất 125W
- Lưu lượng nước 30 lít/phút

2.870.000

## MÁY BƠM ĐẨY CAO CÔNG SUẤT LỚN



Công suất (W)

Lưu lượng nước tối đa (lít/phút)

Chiều sâu hút (m)

Độ cao hút đẩy tối đa (m)

Mô tơ dây đồng

Giá bán

**GP-10HCN1SVN**

740W

10-99

9

34-25

●

5.380.000

**GP-15HCN1SVN**

1110W

30-145

9

38.7-22

●

7.210.000

**GP-20HCN1SVN**

1480W

30-154

9

46.2-26

●

8.350.000

**Máy bơm Panasonic**

**Công Nghệ NHẬT BẢN**

**Chất Lượng HÀNG ĐẦU**

**BÀN CHAY SỐ 1**  
Tại Việt Nam\*\*

\*\* Theo số liệu khảo sát của GPC Trung tâm Nghiên cứu Thương mại tại 5 thành phố lớn và 19 tỉnh thành tại Việt Nam

**HIỆU SUẤT MẠNH MẼ - VẬN HÀNH BỀN BỈ**

- Vận hành êm ái, tuổi thọ cao
- Tiết kiệm điện năng
- Tự ngắt nguồn điện khi nhiệt độ bơm quá cao
- Giảm thiểu nguy cơ chập điện

MÁY BƠM NƯỚC NÓNG TĂNG ÁP ĐIỆN TỬ



	Công suất (W)	Lưu lượng nước tối đa (lít/phút)	Đường kính Ống hút / xả (mm)	Cột áp (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng	Giá bán
<b>NSP128-A</b>	128W	30	32/32	25	●	●	<b>2.250.000</b>
<b>NSP200-A</b>	200W	36	32/32	28	●	●	<b>2.460.000</b>
<b>NSP300-A</b>	300W	38	32/32	30	●	●	<b>2.540.000</b>
<b>NSP400-A</b>	400W	40	32/32	32	●	●	<b>2.640.000</b>

(Dây điện 1,8m + phích cắm)

\* Bơm chịu được nước nóng lên đến 100°C

\*\* Bơm có cảm biến dòng chảy

\*\*\* Cổ bầu áp lực bằng kim loại

MÁY BƠM ĐẦU JET



**NJET750**

(Dây điện 20cm)

- Công suất 750W
- Lưu lượng nước 50 lít/phút
- Chiều sâu hút 8m
- Độ cao hút đẩy tối đa 40m
- Mô tơ dây đồng
- Bảo vệ quá nhiệt
- Đường kính ống hút : 32mm
- Đường kính ống xả : 32mm

**2.050.000**

MÁY BƠM LY TÂM



**NCP750**

(Dây điện 20cm)

- Công suất 750W
- Lưu lượng nước 90 lít/phút
- Chiều sâu hút 8m
- Độ cao hút đẩy tối đa 28m
- Mô tơ dây đồng
- Bảo vệ quá nhiệt
- Đường kính ống hút : 32mm
- Đường kính ống xả : 32mm

**2.150.000**

MÁY BƠM LƯU LƯỢNG



	Công suất (W)	Lưu lượng nước tối đa (lít/phút)	Đường kính Ống hút / xả (mm)	Cột áp (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng	Giá bán
<b>NHF750</b>	750W	300	60/60	10	●	●	<b>1.980.000</b>
<b>NHF1100</b>	1100W	340	60/60	14	●	●	<b>3.050.000</b>
<b>NHF1500</b>	1500W	370	60/60	17	●	●	<b>3.150.000</b>

(Dây điện 20cm)



Cảnh báo: Sử dụng nguồn nước bẩn có thể gây kẹt cánh bơm



Nước sông, hồ có chứa nhiều tạp chất và đất cát




Sử dụng máy bơm khi keo dính ống nước chưa khô hoàn toàn sẽ khiến phần keo dư dính lên bề mặt cánh bơm, gây kẹt cánh bơm






## BẾP ĐIỆN TỬ

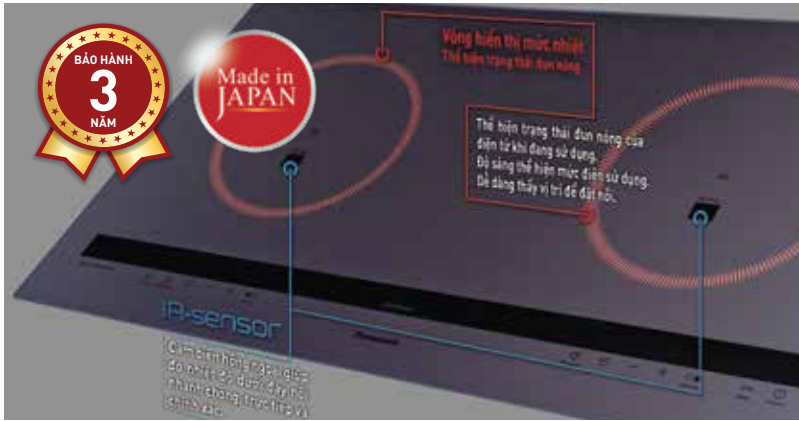

Các tính năng an toàn	
Dừng làm nóng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Không có nồi/Không người thao tác: Tắt sau 1 phút</li> <li>Nồi quá nhỏ: Tắt sau 3 phút</li> <li>Nồi không có nước: Tắt sau 15 phút</li> <li>Không hoạt động trong thời gian dài: Tắt sau 45 phút</li> </ul>
Công suất làm nóng giảm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ngăn chặn quá nhiệt</li> <li>Công suất làm nóng được giảm tự động khi đáy của dụng cụ nấu quá nóng</li> </ul>
Nguồn chính tắt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tự động ngắt nguồn</li> <li>Nguồn chính sẽ tự động tắt nếu hết 1 phút mà không có hoạt động nào</li> </ul>
Đèn sáng khi mặt trên nóng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cảnh báo nhiệt độ cao</li> </ul>
Khóa tắt cả các hoạt động	<ul style="list-style-type: none"> <li>Khóa trẻ em</li> </ul>

Mã sản phẩm	KY-C227E <b>27.500.000</b>	KY-A227E <b>26.500.000</b>
Màu mặt trên	Xám	Đen
Màu thân	Đen	Đen
Kích thước (mm)	742(R)*400(S)*107(C)	742(R)*400(S)*99(C)
Kích thước cửa lỗ (mm)	710(R)*368(S)	
Điện vào	3,200W - 16A	
Công suất (tối đa)	Trái: 3,200W Phải: 3,200W	Trái: 3,200W Phải: 3,200W
Cấp độ điều chỉnh nhiệt	9	9
Cảm biến hồng ngoại	•	•
Thực đơn nấu tự động	Rán chảo ít dầu/ Rán chảo nhiều dầu	Nấu cháo
Vòng hiển thị mức nhiệt	•	-
Tăng công suất tối đa	-	-
Công nghệ ECONAVI	•	-
Điều khiển	Cảm ứng	Cảm ứng
Hiển thị mức nhiệt	Số	Số
Khóa an toàn	•	•
Đèn báo nhiệt độ cao	•	•
Chế độ tự động tắt	•	•
Hẹn giờ	1 phút đến 9 giờ 30 phút	
Lắp đặt	Lắp âm/Lắp nổi	Lắp âm
Xuất xứ	Nhật Bản	Nhật Bản

### Bếp không bị nóng



Gian bếp không bị nóng vì bếp từ chỉ làm nóng dụng cụ nấu ăn. Và việc không dùng lửa có nghĩa là bạn có thể thoải mái mở cửa sổ và tận hưởng gió mát.



### Thiết kế cuộn kép

Cấp điện đồng thời cho cả cuộn trong và cuộn ngoài, giúp tạo nhiệt độ đồng đều và ổn định.

### MỚI Tính Năng Mới

#### CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI

Cảm biến hồng ngoại giúp đo nhiệt độ dưới đáy nồi nhanh chóng, trực tiếp và chính xác.

Chảo

Mặt bếp bằng thủy tinh

IR-sensor

Xác định chính xác nhiệt độ dưới đáy nồi nhờ cảm biến hồng ngoại.

#### ECONAVI

##### CHÍNH XÁC

Chương trình điều khiển tăng nhiệt độ nhanh chóng và chính xác theo yêu cầu, duy trì ở mức mong muốn.

##### ỔN ĐỊNH

Đem lại màu nâu sậm đồng nhất cho món ăn.

##### DUY TRÌ

Khi thức ăn trong nồi nguội đi, bếp tăng nhiệt nhanh chóng để duy trì nhiệt độ ở mức cần thiết.

#### Điều chỉnh nhiệt độ chính xác theo cách nấu ăn



Rán 1 thường  
40-230°C



Nút thực đơn nấu tự động



Nấu cháo



Rán ngập dầu  
140-200°C



## ECONAVI BẾP ĐIỆN TỬ

**Panasonic**

Công nghệ cảm biến nguyên bản từ Panasonic và chương trình điều khiển tiên tiến đảm bảo mang lại những món ăn ngon với sự chính xác cao trong cách thức nấu

ECONAVI

Luminous Ring

Temperature Control

Made in JAPAN



Lưu ý: Không sử dụng dimmer cho đèn Panasonic

LED DOWNLIGHT DN SERIES (NORMAL)

CRI: Ra80 - Tuổi thọ 15,000 giờ

Công suất 6W - 220V

Kích thước: Ø109mm/H: 50mm

Kích thước khoét lỗ: Ø90mm

**NNNC7581388** - 450lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NNNC7586388** - 450lm - Ánh sáng trung tính 4000K

**NNNC7596388** - 450lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

240.000

Công suất 9W - 220V

Kích thước: Ø114mm/H: 50mm

Kích thước khoét lỗ: Ø95mm

**NNNC7581488** - 675lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NNNC7586488** - 675lm - Ánh sáng trung tính 4000K

**NNNC7596488** - 675lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

285.000

Công suất 12W - 220V

Kích thước: Ø144mm/H: 55mm

Kích thước khoét lỗ: Ø125mm

**NNNC7581588** - 900lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NNNC7586588** - 900lm - Ánh sáng trung tính 4000K

**NNNC7596588** - 900lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

376.000

Công suất 15W - 220V

Kích thước: Ø169mm/H: 55mm

Kích thước khoét lỗ: Ø150mm

**NNNC7581888** - 1125lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NNNC7586888** - 1125lm - Ánh sáng trung tính 4000K

**NNNC7596888** - 1125lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

440.000

Công suất 18W - 220V

Kích thước: Ø194mm/H: 55mm

Kích thước khoét lỗ: Ø175mm


**NNNC7581688** - 1350lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NNNC7586688** - 1350lm - Ánh sáng trung tính 4000K

**NNNC7596688** - 1350lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

550.000



LED DOWNLIGHT DN SERIES (IP44 TYPE)

CRI: Ra80 - Tuổi thọ 15,000 giờ

Công suất 6W - 220V

Kích thước: Ø109mm/H: 50mm

Kích thước khoét lỗ: Ø90mm

Chống nước: Mặt trước IP44 / Mặt sau IP20

**NNNC7647088** - 450lm - Ánh sáng trung tính 4000K

**NNNC7643088** - 450lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

310.000

Công suất 9W - 220V

Kích thước: Ø114mm/H: 50mm

Kích thước khoét lỗ: Ø95mm

Chống nước: Mặt trước IP44 / Mặt sau IP20

**NNNC7647188** - 675lm - Ánh sáng trung tính 4000K

**NNNC7643188** - 675lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

370.000

Công suất 12W - 220V

Kích thước: Ø144mm/H: 55mm

Kích thước khoét lỗ: Ø125mm


Chống nước: Mặt trước IP44 / Mặt sau IP20

**NNNC7647288** - 900lm - Ánh sáng trung tính 4000K

**NNNC7643288** - 900lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

450.000



LED DOWNLIGHT DN SERIES (SENSOR TYPE)

Công suất 9W - 220V

Kích thước: Ø127mm/H: 50mm

Kích thước khoét lỗ: Ø110mm

Cảm biến chuyển động/ ánh sáng

**NNNC7641588** - 675lm - Ánh sáng trung tính 4000K

**NNNC7645588** - 675lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

730.000

Công suất 12W - 220V

Kích thước: Ø144mm/H: 55mm

Kích thước khoét lỗ: Ø125mm

Cảm biến chuyển động/ ánh sáng

**NNNC7641688** - 900lm - Ánh sáng trung tính 4000K

**NNNC7645688** - 900lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

790.000



LED DOWNLIGHT DN SERIES (ĐIỀU CHỈNH GÓC CHIẾU)

Công suất 3W - 220V - Chính góc 38° - CRI: 80

Kích thước: Ø90mm/H: 43.5mm

Kích thước khoét lỗ: Ø80mm

**NNNC7630088** - 250lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NNNC7631088** - 250lm - Ánh sáng trung tính 4000K

**NNNC7635088** - 250lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 20 cái/thùng

240.000

Công suất 5W - 220V - Chính góc 60° - CRI: 80

Kích thước: Ø90mm/H: 43.5mm

Kích thước khoét lỗ: Ø80mm

**NNNC7624088** - 350lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NNNC7629088** - 350lm - Ánh sáng trung tính 4000K

**NNNC7628088** - 350lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 20 cái/thùng

270.000

Công suất 7W - 220V - Chính góc 60° - CRI: 80

Kích thước: Ø90mm/H: 43.5mm

Kích thước khoét lỗ: Ø80mm

**NNNC7624188** - 500lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NNNC7629188** - 500lm - Ánh sáng trung tính 4000K

**NNNC7628188** - 500lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 20 cái/thùng

310.000



LED điều chỉnh góc

Tự do, thoải mái điều chỉnh góc chiếu sáng

LED DOWNLIGHT DN SERIES (ĐỔI 3 MÀU)



Ánh sáng: 3000K - 4000K - 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

**NNNC7646088**

- Công suất: 9W - 810lm

- Kích thước: Ø127mm/H: 50mm

- Kích thước khoét lỗ: Ø110mm

430.000

**NNNC7646188**

- Công suất: 12W - 1140lm

- Kích thước: Ø144/H: 55mm

- Kích thước khoét lỗ: Ø125mm

530.000

**NNNC7646288**

- Công suất: 15W - 1650lm

- Kích thước: Ø169/H: 55mm

- Kích thước khoét lỗ: Ø150mm

630.000



CRI: Ra80 - Tuổi thọ 20,000 giờ

Công suất 9W - 220V

Kích thước: Ø109mm/H: 32mm

Kích thước khoét lỗ: Ø90mm

**NNV70041WE1A** - Ánh sáng trung tính 4000K

**NNV70061WE1A** - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

289.000



CRI: Ra80 - Tuổi thọ 20,000 giờ

Công suất 12W - 220V

Kích thước: Ø129mm/H: 32mm

Kích thước khoét lỗ: Ø110mm

**NNV70042WE1A** - Ánh sáng trung tính 4000K

**NNV70062WE1A** - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

379.000

## LED DOWNLIGHT NEO SLIM - MADE IN INDONESIA

**Slim Downlight vuông - CRI: Ra80 - Tuổi thọ 20,000 giờ**




**Công suất 9W - 220V**

Kích thước: L120xW120mm/ H: 30mm  
 Kích thước khoét lỗ: L100xW100mm

**NNP72250** - 630lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NNP72255** - 630lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 10 cái/thùng

**370.000**

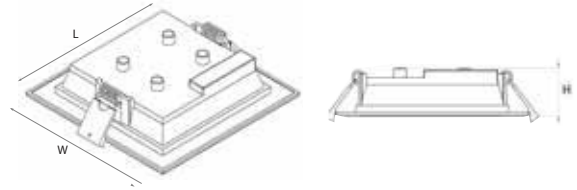


**Slim Downlight tròn - CRI: Ra80 - Tuổi thọ 20,000 giờ**

**Công suất 6W - 220V**

Kích thước: Ø120mm/H: 30mm  
 Kích thước khoét lỗ: Ø100mm

**NNP71272** - 420lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NNP71279** - 420lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NNP71278** - 420lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 10 cái/thùng

**255.000**

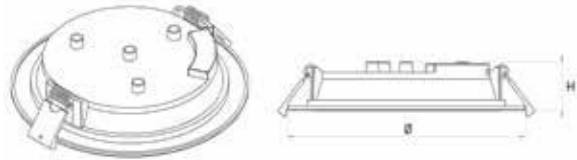

**Công suất 9W - 220V**

Kích thước: Ø120mm/H: 30mm  
 Kích thước khoét lỗ: Ø100mm

**NNP72272** - 630lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NNP72279** - 630lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NNP72278** - 630lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 10 cái/thùng

**299.000**



**Công suất 15W - 220V**

Kích thước: Ø170mm/H: 30mm  
 Kích thước khoét lỗ: Ø150mm

**NNP74472** - 1130lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NNP74479** - 1130lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NNP74478** - 1130lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 10 cái/thùng

**479.000**



**Công suất 12W - 220V**

Kích thước: Ø145mm/H: 30mm  
 Kích thước khoét lỗ: Ø125mm

**NNP73472** - 900lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NNP73479** - 900lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NNP73478** - 900lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 10 cái/thùng

**385.000**

**Công suất 18W - 220V**

Kích thước: Ø170mm/H: 30mm  
 Kích thước khoét lỗ: Ø150mm

**NNP74572** - 1440lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NNP74579** - 1440lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NNP74578** - 1440lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 10 cái/thùng

**535.000**



## LED DOWNLIGHT NEO SLIM ĐỔI MÀU - MADE IN INDONESIA

**Đổi 3 màu ánh sáng: 6500K - 3000K - 4000K**

**NNP72276**

- Công suất: 9W - 630lm  
 - Kích thước: Ø120mm/H: 30mm  
 - Kích thước khoét lỗ: Ø100mm

**460.000**

**NNP73476**

- Công suất: 12W - 900lm  
 - Kích thước: Ø140/H: 30mm  
 - Kích thước khoét lỗ: Ø125mm

*\* Dự kiến có hàng tháng 05/2021*

**560.000**


**NNP74476**

- Công suất: 15W - 1130lm  
 - Kích thước: Ø170/H: 30mm  
 - Kích thước khoét lỗ: Ø150mm

*\* Dự kiến có hàng tháng 06/2021*

**660.000**

**BẢNG THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ MÀU**

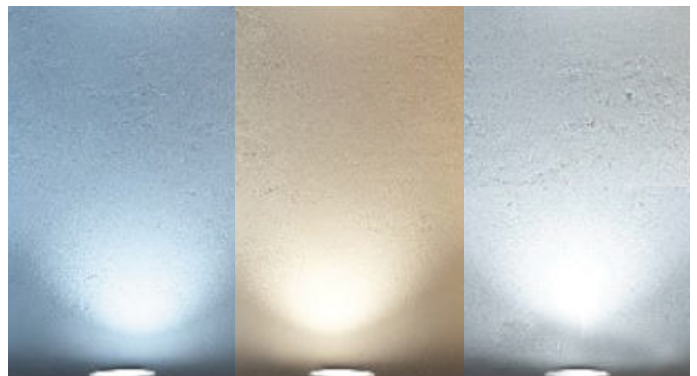

**Ánh sáng trắng  
6500K**

**Ánh sáng vàng  
3000K**

**Ánh sáng trung tính  
4000K**

## LED DOWNLIGHT ALPHA SERIES - MADE IN INDONESIA

**\*Vỏ đèn kim loại, độ sáng sắc nét, tuổi thọ lên tới 40.000 giờ**

**Downlight LED Alpha Series tròn - CRI: Ra80**

Công suất 8.6W - 220V  
 Kích thước: Ø120mm/H: 35mm  
 Kích thước khoét lỗ: Ø100mm

**NNP72243** - 770lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NNP72253** - 815lm - Ánh sáng trung tính 5000K  
**NNP72286** - 850lm - Ánh sáng trắng 6500K

**650.000**



**Downlight LED Alpha Series vuông - CRI: Ra80**

Công suất 8.6W - 220V  
 Kích thước: L100xW100mm/ H: 42mm  
 Kích thước khoét lỗ: L100xW100mm

**NNP72283** - 697lm - Ánh sáng vàng 2700K  
**NNP72288** - 730lm - Ánh sáng trắng 6500K

**750.000**



## LED DOWNLIGHT EZ SERIES



## Vỏ đèn bằng kim loại - Kích thước siêu mỏng

CRI: Ra80 - Tuổi thọ 20,000 giờ

## Công suất 9W - 220V

Kích thước: Ø98mm/H: 22mm

Kích thước khoét lỗ: Ø90mm

NNNC7655188 - 675lm - Ánh sáng trung tính 4000K

NNNC7651188 - 675lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

340.000



## Công suất 12W - 220V

Kích thước: Ø118mm/H: 22mm

Kích thước khoét lỗ: Ø110mm

NNNC7655288 - 960lm - Ánh sáng trung tính 4000K

NNNC7651288 - 960lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

410.000

## Công suất 15W - 220V

Kích thước: Ø158mm/H: 22mm

Kích thước khoét lỗ: Ø150mm

NNNC7655388 - 1200lm - Ánh sáng trung tính 4000K

NNNC7651388 - 1200lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

480.000



## LED DOWNLIGHT ONE-CORE - MADE IN INDONESIA

## Downlight thường góc chiếu 100° - CRI: Ra80

Công suất 5.5W - 220V, Ø100/H: 80mm

HH-LD40501K19 - 345lm - Ánh sáng vàng 2700K

635.000

Công suất 8.6W - 220V, Ø100/H: 80mm

HH-LD40701K19 - 550lm - Ánh sáng vàng 2700K

825.000



## Downlight LED vuông - CRI: Ra80

Công suất 5.5W - 220V, L100xW100xH80mm

HH-LD40507K19 - 345lm - Ánh sáng vàng 2700K

HH-LD20507K19 - 364lm - Ánh sáng trắng 6500K

960.000



## Downlight LED chỉnh góc - CRI: Ra80

Góc chiếu 24° - Tuổi thọ 30,000 giờ

Công suất 7W - 220V, Ø75/H: 32mm

NNP21102 - 465lm - Ánh sáng trắng 6500K

Kích thước: Ø90mm/H: 32 mm

Kích thước khoét lỗ: Ø75mm

640.000



## Downlight LED chống ẩm - IP43 - CRI: Ra80

Công suất 5.5W - 220V, Ø100/H: 80mm

HH-LD40508K19 - 345lm - Ánh sáng vàng 2700K

880.000



## LED DOWNLIGHT GLOBAL SERIES

## Downlight LED tròn - CRI: Ra80 - Tuổi thọ 15,000 giờ

Công suất 5W - 220V, Ø95mm/H: 68mm


NNP71259 - 450lm - Ánh sáng trắng 6500K

240.000

Công suất 8W - 220V, Ø95mm/H: 68mm

NNP72249 - 640lm - Ánh sáng vàng 3000K

276.000



Công suất 12W - 220V, Ø125mm/H: 78mm

NNP73349 - 960lm - Ánh sáng vàng 3000K

376.000

## LED DOWNLIGHT PANEL TRÒN

## Downlight Panel tròn - CRI: Ra80 - Tuổi thọ 20,000 giờ

Công suất 6W-220V, Ø105mm/H: 21mm

NNP712563 - 360lm - Ánh sáng vàng 3000K

NNP712663 - 360lm - Ánh sáng trắng 6500K

245.000

Công suất 8W-220V, Ø105mm/H: 21mm


NNP722563 - 500lm - Ánh sáng vàng 3000K

280.000

Công suất 12W-220V, Ø155mm/H: 21mm

NNP735563 - 850lm - Ánh sáng vàng 3000K

379.000



Công suất 15W-220V, Ø170mm/H: 21mm

NNP745563 - 1080lm - Ánh sáng vàng 3000K

479.000

Lưu ý: Không sử dụng dimmer cho đèn Panasonic

## ĐÈN PANEL VĂN PHÒNG

**NEW**



### NNFC7036188 (Hiệu suất cao)

- Công suất: 36W/AC220-240V - CRI: Ra80
- Kích thước: L595xW595xH38mm - Trọng lượng: 2kg
- Quang thông: 4400lm - Ánh sáng trắng 6500K
- Tuổi thọ: 25.000 giờ

**1.590.000**



## LED ỐP TRẦN NỔI (TRÒN)

CRI: Ra80 - Tuổi thọ 15,000 giờ

Công suất 6W - AC 220 - 240V, 50/60Hz  
Kích thước: Ø120mm/H: 36mm

- NNNC7632088 - 350lm - Ánh sáng vàng 3000K
- NNNC7633088 - 350lm - Ánh sáng trung tính 4000K
- NNNC7637088 - 350lm - Ánh sáng trắng 6500K

**350.000**

Công suất 12W - AC 220 - 240V, 50/60Hz  
Kích thước: Ø170mm/H: 36mm

- NNNC7632188 - 800lm - Ánh sáng vàng 3000K
- NNNC7633188 - 800lm - Ánh sáng trung tính 4000K
- NNNC7637188 - 800lm - Ánh sáng trắng 6500K

**490.000**

CRI: Ra80 - Tuổi thọ 20,000 giờ

Công suất 18W - AC 220 - 240V, 50/60Hz  
Kích thước: Ø225mm/H: 36mm

- NNNC7622088 - 1350lm - Ánh sáng vàng 3000K
- NNNC7623088 - 1350lm - Ánh sáng trung tính 4000K
- NNNC7627088 - 1350lm - Ánh sáng trắng 6500K

**650.000**

Công suất 24W - AC 220 - 240V, 50/60Hz  
Kích thước: Ø300mm/H: 36mm

- NNNC7622188 - 1700lm - Ánh sáng vàng 3000K
- NNNC7623188 - 1700lm - Ánh sáng trung tính 4000K
- NNNC7627188 - 1700lm - Ánh sáng trắng 6500K

**960.000**



Đóng gói: 10 cái/thùng

## LED NEO BULB

\* Sản phẩm bảo hành 2 năm

LED Neo Bulb - CRI: Ra80 - Tuổi thọ 12,000 giờ

Công suất: 3W, 110V - 240V, 50/60Hz

- LDAHV3LH6T - 280lm - Ánh sáng vàng 3000K
- LDAHV3DH6T - 280lm - Ánh sáng trắng 6500K

**68.000**

Công suất: 5W, 110V - 240V, 50/60Hz

- LDAHV5LH6T - 470lm - Ánh sáng vàng 3000K
- LDAHV5DH6T - 470lm - Ánh sáng trắng 6500K

**83.000**

Công suất: 7W, 110V - 240V, 50/60Hz

- LDAHV7LH6T - 585lm - Ánh sáng vàng 3000K
- LDAHV7DH6T - 650lm - Ánh sáng trắng 6500K

**92.000**

Công suất: 9W, 110V - 240V, 50/60Hz

- LDAHV9LH6T - 729lm - Ánh sáng vàng 3000K
- LDAHV9DH6T - 810lm - Ánh sáng trắng 6500K

**118.000**

Công suất: 12W, 110V - 240V, 50/60Hz

- LDAHV12LH6T - 1260lm - Ánh sáng vàng 3000K
- LDAHV12DH6T - 1400lm - Ánh sáng trắng 6500K

**149.000**

Công suất: 15W, 110V - 240V, 50/60Hz

- LDAHV15LH6T - 1530lm - Ánh sáng vàng 3000K
- LDAHV15DH6T - 1700lm - Ánh sáng trắng 6500K

**174.000**

**NEW**



Đóng gói: 10 cái/thùng



Chứng nhận hiệu suất năng lượng (>100lm/W)



Chứng nhận hợp quy

## LED DOWNLIGHT NỔI KHÔNG VIỀN RIMLESS

**NEW**



Đóng gói: 20 cái/thùng

Rimless Tròn - Công suất: 9W

Kích thước: Ø116mm/H: 42.5mm  
Kích thước khoét lỗ: Ø90mm

- NNNC7625088 - Ánh sáng trung tính 4000K
- NNNC7621088 - Ánh sáng trắng 6500K

**299.000**

Rimless Tròn - Công suất: 12W

Kích thước: Ø130mm/H: 42.5mm  
Kích thước khoét lỗ: Ø110mm

- NNNC7625188 - Ánh sáng trung tính 4000K
- NNNC7621188 - Ánh sáng trắng 6500K

**450.000**

**NEW**



Đóng gói: 20 cái/thùng

Rimless Vuông - Công suất: 9W

Kích thước vuông: 116x116x42.5mm  
Kích thước khoét lỗ: Ø90mm

- NNNC7625388 - Ánh sáng trung tính 4000K
- NNNC7621388 - Ánh sáng trắng 6500K

**299.000**

Rimless Vuông - Công suất: 12W

Kích thước vuông: 130x130x42.5mm  
Kích thước khoét lỗ: Ø110mm

- NNNC7625488 - Ánh sáng trung tính 4000K
- NNNC7621488 - Ánh sáng trắng 6500K

**450.000**

## ĐÈN LED BÁN NGUYỆT (KB BATTEN)

Chất liệu: nhựa PC trong suốt không màu, bền gấp 250 lần thủy tinh  
Tuổi thọ nguồn sáng: 25,000 giờ (LLMF: 70%)



Công suất 18W - 240V - CRI: Ra >80

Kích thước: L600 x W60 x H30mm  
NNFC5009088 - 1600lm - Ánh sáng trung tính 4000K

NNFC5009588 - 1600lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 30 cái/ thùng

**370.000**

Công suất 36W - 240V - CRI: Ra >80

Kích thước: L1200 x W60 x H30mm  
NNFC5009188 - 3200lm - Ánh sáng trung tính 4000K

NNFC5009688 - 3200lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 30 cái/ thùng

**580.000**



\*Giá bán đã bao gồm VAT




LED LUNA SERIES



Điều khiển bằng cảm ứng trên mỗi quả cầu

**03** Chế độ ánh sáng

- Chế độ ánh sáng toàn phần
- Chế độ ánh sáng chiếu điểm
- Chế độ ánh sáng hắt sáng

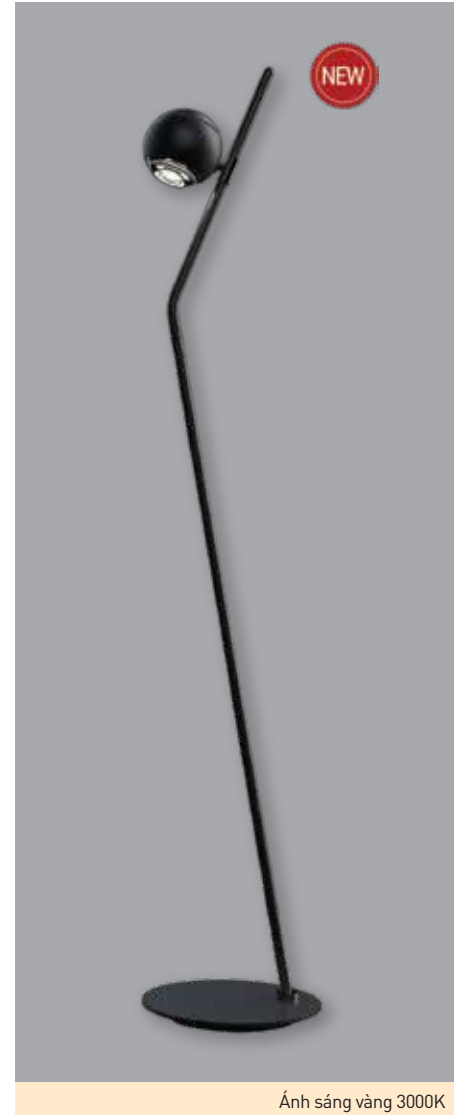

Ánh sáng vàng 3000K

HH-TQ1610

- Công suất 6.5W
- Kích thước: Ø240\*1220mm
- Khối lượng: 4.5 kg
- CRI: 80
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ
- Chất liệu: Hợp kim cao cấp

6.300.000



Ánh sáng vàng 3000K

HH-TQ0610

- Công suất 6.5W
- Kích thước: 172\*120\*370mm
- Khối lượng: 1.9 kg
- CRI: 80
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ
- Chất liệu: Hợp kim cao cấp

5.000.000



Ánh sáng vàng 3000K

HH-LW2610

- Công suất 18.5W
- Kích thước: Ø385mm\*1200mm
- Khối lượng: 3.8 kg
- CRI: 80
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ
- Chất liệu: Hợp kim cao cấp

11.900.000



## ĐÈN TRẦN LED STARRY SERIES

\* Dự kiến có hàng tháng 01/2021




Ảnh sáng trắng 6200K      Ảnh sáng vàng 2700K

### HHGX5340188

- Đèn trần kết hợp loa Bluetooth
- Có remote điều khiển màu, độ sáng và âm thanh
- Công suất: Đèn 25W + Loa 5W
- Diện tích đề xuất: 10-12 m<sup>2</sup>
- Kích thước: Ø380mmxH60mm
- Khối lượng: 1.2 kg
- Quang thông: 1500lm    - CRI:80
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ

4.400.000

### Kết nối loa Bluetooth bằng 2 bước

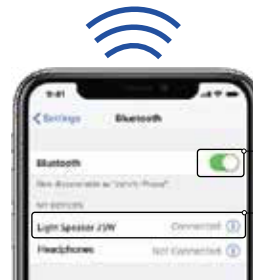

**Bluetooth**

- Kết nối dễ dàng bằng Bluetooth để thưởng thức âm nhạc của bạn.
- Tích hợp loa chất lượng cao đưa bạn tới với trải nghiệm âm nhạc tuyệt hảo.

### Chế độ ánh sáng đa năng



#### CCT Changeable

Điều chỉnh nhiệt độ màu từ 3000K tới 6500K bằng cách nhấn nút Warm/Cool trên remote



#### RGB Color

Thay đổi màu sắc xung quanh loa bằng các nhấn nút RGB



#### 10 Steps Dimmable

Thay đổi cường độ ánh sáng bằng cách nhấn nút Bright/ Dim trên remote



#### Night Light

Chế độ Night Light phù hợp để bạn thư giãn



Ảnh sáng trắng 6500K      Ảnh sáng vàng 3000K

### HH-XZ301188

- Có remote điều khiển màu, cường độ sáng
- Công suất: 36W; Diện tích đề xuất: 12 - 15 m<sup>2</sup>
- Kích thước: Ø500mmxH98mm
- Khối lượng: 1.4 kg
- Quang thông: 2600lm    - CRI: 80
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ

4.800.000



Ảnh sáng trắng 6500K      Ảnh sáng vàng 3000K

### HH-XZ301788

- Có remote điều khiển màu, cường độ sáng
- Công suất: 28 W; Diện tích đề xuất: 10 - 12 m<sup>2</sup>
- Kích thước: Ø400mmxH85mm
- Khối lượng: 1.1 kg
- Quang thông: 1900lm    - CRI: 80
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ

3.900.000



Ảnh sáng trắng 6500K      Ảnh sáng vàng 3000K

### HH-XZ201688

- Có remote điều khiển màu, cường độ sáng
- Công suất: 21 W; Diện tích đề xuất: 8 - 10 m<sup>2</sup>
- Kích thước: Ø400mmxH85mm
- Khối lượng: 0.8 kg
- Quang thông: 1600lm    - CRI: 80
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ

3.300.000



## STARRY SERIES

NHÀ ĐẸP PHÒNG XINH  
LUNG LINH ĐÈN SÁNG

- ↳ Chụp đèn điêu khắc ngôi sao
- ↳ Tạo không gian ánh sáng thú vị

Lưu ý: Không sử dụng dimmer cho đèn Panasonic

## ĐÈN TRẦN LED DÀNH CHO PHÒNG KHÁCH



Ánh sáng trắng 6500K

Ánh sáng vàng 3000K

## HH-LAZ502288

- Diện tích chiếu sáng: 18-22m<sup>2</sup>
- Công suất 79W/0.37A/AC220-240V
- Kích thước: Ø800mm/H160mm - Trọng lượng: 6.5kg
- Quang thông: 5000lm - 63.3lm/W - CRI: Ra85
- Sử dụng remote điều chỉnh độ sáng (100%-5%)
- Tuổi thọ nguồn sáng: 40,000 giờ (LLMF: 70%)
- Chất liệu: Chụp đèn acrylic màu trắng sữa, khung kim loại bạc

19.320.000



Ánh sáng trắng 6500K

Ánh sáng vàng 3000K

## HH-LAZ504988

- Diện tích chiếu sáng: 16-20m<sup>2</sup>
- Công suất 68W/0.31A/AC220-240V
- Kích thước: L740xW740xH120mm - Trọng lượng: 8.6kg
- Quang thông: 5000lm - 73.5lm/W - CRI: Ra80
- Sử dụng remote điều chỉnh độ sáng (100%-5%)
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ (LLMF: 70%)
- Chất liệu: Chụp đèn acrylic màu trắng sữa

15.850.000



Ánh sáng trắng 6500K

Ánh sáng vàng 2700K

## HH-LAZ317588

- Diện tích chiếu sáng: 14-18m<sup>2</sup>
- Công suất 48W/0.23A/AC220-240V
- Kích thước: L820xW820xH97mm - Trọng lượng: 7.7kg
- Quang thông: 3800lm - 79lm/W - CRI: Ra80
- Sử dụng remote điều chỉnh độ sáng (100%-5%)
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ (LLMF: 70%)
- Chất liệu: Chụp đèn acrylic màu trắng sữa, khung kim loại bạc, viền nhựa trong

11.570.000



Ánh sáng trắng 6500K

Ánh sáng vàng 3000K

## HH-LAZ317988

- Diện tích chiếu sáng: 12-16m<sup>2</sup>
- Công suất 48W/0.23A/AC220-240V
- Kích thước: L600xW600xH129mm - Trọng lượng: 9kg
- Quang thông: 2500lm - 52lm/W - CRI: Ra80
- Sử dụng remote điều chỉnh độ sáng (100%-5%)
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ (LLMF: 70%)
- Chất liệu: Chụp đèn acrylic màu trắng sữa, khung viền nhựa vân hình cánh hoa

10.990.000



Ánh sáng trắng 6500K

Ánh sáng vàng 3000K

## HH-XZ550088 &amp; HKC306988

- Diện tích chiếu sáng: 14-18m<sup>2</sup>
- Công suất 55W/AC220-240V
- Kích thước: Ø580mm/H120mm
- Trọng lượng: 3.2kg
- Quang thông: 3800lm - 83lm/W - CRI: Ra80
- Sử dụng remote điều chỉnh độ sáng (100%-5%)
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ
- Chất liệu: Chụp đèn acrylic màu trắng sữa, khung kép trắng

7.900.000



Ánh sáng trắng 6500K

Ánh sáng vàng 3000K

## HH-XZ550088 &amp; HKC311788

- Diện tích chiếu sáng: 14-18m<sup>2</sup>
- Công suất 55W/AC220-240V
- Kích thước: Ø580mm/H120mm
- Trọng lượng: 3.2kg
- Quang thông: 3800lm - CRI: Ra80
- Sử dụng remote điều chỉnh độ sáng (100%-5%)
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ
- Chất liệu: Chụp đèn acrylic màu trắng sữa, viền trắng trong

7.100.000



Thiết kế tinh tế Đèn + quạt



Ánh sáng trung tính 4600K

Ánh sáng vàng 2700K

## HH-LMZ100988

- Diện tích chiếu sáng: 10-14m<sup>2</sup>
- Công suất: 61W (36W đèn + 25W quạt)
- AC220-240V
- Kích thước: Ø594xH158mm
- Trọng lượng: 4.3kg
- Quang thông: 2600lm - CRI: Ra80
- Sử dụng remote điều chỉnh độ sáng (100%-5%)
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ
- Chất liệu: Chụp đèn nhựa acrylic trắng sữa

15.740.000



Ánh sáng trắng 6500K

Ánh sáng vàng 3000K

## HH-LAZ167088

- Diện tích chiếu sáng: 8-12m<sup>2</sup>
- Công suất 21W/0.175A/AC220-240V
- Kích thước: Ø590mm/H140mm
- Trọng lượng: 5kg
- Quang thông: 1600lm - 76.2lm/W - CRI: Ra80
- Sử dụng remote điều chỉnh độ sáng (100%-5%)
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ (LLMF: 70%)
- Chất liệu: Chụp đèn acrylic màu trắng sữa, viền bạc

5.780.000

### ĐÈN TRẦN LED DÀNH CHO PHÒNG NGỦ



Ánh sáng trắng 6500K

Ánh sáng vàng 3000K

#### HH-LAZ175088

- Diện tích chiếu sáng: 8-12m<sup>2</sup>
- Công suất: 21W/0.175A/AC220-240V
- Kích thước: Ø512mm/H108mm
- Trọng lượng: 3kg
- Quang thông: 1600lm - 76.2lm/W - CRI: Ra80
- Sử dụng remote điều chỉnh độ sáng (100%-5%)
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ (LLMF: 70%)
- Chất liệu: Chụp đèn acrylic màu trắng sữa, khung nhựa màu hồng

5.630.000



Ánh sáng trắng 6200K

Ánh sáng vàng 2700K

#### HH-XZ352288

- Diện tích chiếu sáng: 10-14m<sup>2</sup>
- Công suất: 36W/AC220-240V
- Kích thước: Ø550xH100mm
- Trọng lượng: 4kg
- Quang thông: 2400lm - CRI: Ra80
- Sử dụng remote điều chỉnh độ sáng (100%-5%)
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ
- Chất liệu: Chụp đèn nhựa acrylic trắng sữa, khung đèn kim loại màu trắng

4.720.000



Ánh sáng trắng 6500K

Ánh sáng vàng 3000K

#### HH-LAZ181488

- Diện tích chiếu sáng: 8-12m<sup>2</sup>
- Công suất: 21W/0.06A/AC220-240V
- Kích thước: Ø480mm/H80mm
- Trọng lượng: 4kg
- Quang thông: 1600lm - 76lm/W - CRI: Ra80
- Sử dụng remote điều chỉnh độ sáng (100%-5%)
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ (LLMF: 70%)
- Chất liệu: Chụp đèn acrylic màu trắng sữa, khung kim loại trắng hoa tuyết

3.950.000



Ánh sáng trắng 6500K

Ánh sáng vàng 3000K

#### HH-XZ351888

- Diện tích chiếu sáng: 10-14m<sup>2</sup>
- Công suất: 36W/AC220-240V
- Kích thước: Ø460xH105mm
- Trọng lượng: 3.3kg
- Quang thông: 2400lm - CRI: Ra80
- Sử dụng remote điều chỉnh độ sáng (100%-5%)
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ
- Chất liệu: Chụp đèn nhựa acrylic trắng sữa

3.900.000



Ánh sáng trắng 5000K

#### HH-LA1638DB88

- Diện tích chiếu sáng: 8-12m<sup>2</sup>
- Công suất: 19W/0.16A/AC220-240V
- Kích thước: L490xW490xH112.5mm
- Trọng lượng: 2.5kg
- Quang thông: 1600lm - 84.2lm/W - CRI: Ra80
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ (LLMF: 70%)
- Chất liệu: Chụp đèn acrylic màu trắng sữa, góc viền trang trí nhựa sơn ánh kim

3.600.000



Ánh sáng trắng 6500K

Ánh sáng vàng 2700K

#### HH-XQ254088

- Diện tích chiếu sáng: 8-12m<sup>2</sup>
- Công suất: 21W/AC220-240V
- Kích thước: L470xW470xH113mm
- Trọng lượng: 3.2kg
- Quang thông: 1600lm - 76lm/W - CRI: Ra80
- Sử dụng công tắc đổi màu 2700K-5000K-6500K
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ (LLMF: 70%)
- Chất liệu: Chụp đèn acrylic màu trắng sữa, khung viền vân trong

2.600.000

### ĐÈN TRANG TRÍ



Sử dụng bóng E27 (Giá không bao gồm bóng)

#### HH-LM800388

- Công suất: Sử dụng bóng E27 (Max11W)
- AC220-240V
- Kích thước: Ø808mm/H480mm
- Trọng lượng: 12.45kg
- Ánh sáng trắng/vàng - E27x8
- Chất liệu: Khung sườn kim loại màu bạc, chóa đèn bằng sứ

15.970.000



Sử dụng bóng E27 (Giá không bao gồm bóng)

#### HH-LM500388

- Công suất: sử dụng bóng E27 (Max11W)
- AC220-240V
- Kích thước: Ø625mm/H465mm
- Trọng lượng: 8.95kg
- Ánh sáng trắng/vàng - E27x5
- Chất liệu: Khung sườn kim loại màu bạc, chóa đèn bằng sứ

9.960.000



## ĐÈN TRẦN LED DÀNH CHO LỐI ĐI, PHÒNG TẮM, HÀNH LANG, BAN CÔNG

**HH-XQ140188**

Ánh sáng trung tính 4000K

**540.000****HH-XQ140288**

Ánh sáng trắng 6500K

**540.000****HHGXQ143188**Điều chỉnh 3 màu ánh sáng  
3000K - 4000K - 6500K bằng công tắc**790.000**

- Diện tích chiếu sáng: 4-8 m<sup>2</sup>
- Công suất 12W/AC220-240V ; 50-60Hz
- Kích thước: Ø260mm/ H: 50mm
- Quang thông: 830lm - CRI: Ra80
- Tuổi thọ nguồn sáng: 25000 giờ (LLMF: 70%)
- Chất liệu: Chụp đèn acrylic

**HH-XQ240188**

Ánh sáng trung tính 4000K

**640.000****HH-XQ240288**

Ánh sáng trắng 6500K

**640.000****HHGXQ243188**Điều chỉnh 3 màu ánh sáng  
3000K - 4000K - 6500K bằng công tắc**940.000**

- Diện tích chiếu sáng: 6-10 m<sup>2</sup>
- Công suất 18W/AC220-240V ; 50-60Hz
- Kích thước: Ø325mm/ H: 80mm
- Quang thông: 1200lm - CRI: Ra80
- Tuổi thọ nguồn sáng: 25000 giờ (LLMF: 70%)
- Chất liệu: Chụp đèn acrylic

**HH-XQ240388**

Ánh sáng trung tính 4000K

**740.000****HH-XQ240488**

Ánh sáng trắng 6500K

**740.000****HHGXQ243288**Điều chỉnh 3 màu ánh sáng  
3000K - 4000K - 6500K bằng công tắc**1.100.000**

- Diện tích chiếu sáng: 8-12 m<sup>2</sup>
- Công suất 24W/AC220-240V ; 50-60Hz
- Kích thước: Ø380mm/ H: 60mm
- Quang thông: 1600lm - CRI: Ra80
- Tuổi thọ nguồn sáng: 25000 giờ (LLMF: 70%)
- Chất liệu: Chụp đèn acrylic

**HHGXQ142888** - Ánh sáng trung tính 4000K**HHGXQ142988** - Ánh sáng trắng 6500K**Đèn trần có cảm biến chuyển động/ ánh sáng**


- Diện tích chiếu sáng: 4-8 m<sup>2</sup>
- Công suất 12W/AC220-240V ; 50-60Hz
- Kích thước: Ø225mm/ H: 70mm
- Quang thông: 860lm - CRI: Ra80
- Tuổi thọ nguồn sáng: 25000 giờ (LLMF: 70%)
- Chất liệu: Chụp đèn acrylic
- Chống nước chuẩn IP44

**1.100.000**

Bề mặt chống nước chuẩn IP44

**IP44**  
Waterproof**HHGXQ242688** - Ánh sáng trung tính 4000K**HHGXQ242788** - Ánh sáng trắng 6500K**Đèn trần có cảm biến chuyển động/ ánh sáng**

- Diện tích chiếu sáng: 6-10 m<sup>2</sup>
- Công suất 18W/AC220-240V ; 50-60Hz
- Kích thước: Ø325mm/ H: 80mm
- Quang thông: 1280lm - CRI: Ra80
- Tuổi thọ nguồn sáng: 25000 giờ (LLMF: 70%)
- Chất liệu: Chụp đèn acrylic
- Chống nước chuẩn IP44

**1.300.000****Tích hợp cảm ứng  
ánh sáng/chuyển động**

- Trong môi trường tối, đèn sẽ tự động bật sáng bằng cách phát hiện chuyển động của người
- Trong môi trường có ánh sáng, đèn sẽ không tự động bật sáng kể cả khi có chuyển động của con người nhằm tiết kiệm điện



Ánh sáng trắng 6500K

**HH-LA0619CC88**

- Diện tích chiếu sáng: 4-6m<sup>2</sup>
- Công suất 8W/0.07A/AC220-240V
- Kích thước: Ø260mm/H70mm
- Trọng lượng: 0.73kg
- Quang thông: 550lm - 68.8lm/W - CRI: Ra80
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ (LLMF: 70%)
- Chất liệu: Chụp đèn acrylic màu trắng sữa
- Độ kín nước IP64

**1.340.000**

Made in Indonesia

Ánh sáng trắng 6500K

**NNP52600****1.100.000**

- Diện tích chiếu sáng: 4-8m<sup>2</sup>
- Công suất 15W/0.06A/AC220-240V
- Kích thước: Ø300mm/H73mm - Trọng lượng: 0.61kg
- Quang thông: 1127lm - 82.31lm/W - CRI: Ra80

**NNP52700****1.415.000**

- Diện tích chiếu sáng: 4-10m<sup>2</sup>
- Công suất 20W/0.06A/AC220-240V
- Kích thước: Ø400mm/H73mm - Trọng lượng: 0.61kg
- Quang thông: 1502lm - 78.21lm/W - CRI: Ra80

Lưu ý: Không sử dụng dimmer cho đèn Panasonic

## ĐÈN THẢ



Ánh sáng trắng 6500K      Ánh sáng vàng 3000K

### HH-LA606188

- Thích hợp cho phòng khách, phòng ăn
- Công suất 64W/0.36A/AC220-240V
- Kích thước: Ø787mm / Trọng lượng: 10.5kg
- Đường kính tấm phát quang Ø280mm
- Tầm treo: 400mm - 700mm
- Quang thông: 5100lm - 77lm/W - CRI: Ra80
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ (LLMF: 70%)
- Dùng công tắc lắp tường để đổi chế độ chiếu sáng (bật 6 đèn/ bật 3 đèn trắng/ bật 3 đèn vàng)
- Chất liệu: Nhựa trong

13.850.000



Ánh sáng trắng 5000K

### HH-LA202988

- Công suất 32W/0.16A/AC220-240V
- Kích thước: Ø558mm
- Đường kính tấm phát quang Ø280mm
- Tầm treo: 900mm - 1,200mm
- Trọng lượng: 6.5kg
- Quang thông: 2,550lm - 77lm/W - CRI: Ra80
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ (LLMF: 70%)
- Chất liệu: Nhựa trong

6.910.000



Ánh sáng vàng 3000K

### HH-LB1090388 (Màu trắng)

### HH-LB1090588 (Màu đỏ)

- Công suất: 17W/0.137A/AC220-240V
- Kích thước: Ø140mm/H30mm
- Trọng lượng: 3.1kg
- Quang thông: 1000lm - 58.8lm/W - CRI: Ra80
- Tuổi thọ nguồn sáng: 40,000 giờ
- Tầm treo 1,100mm-1,300mm
- Chất liệu: Nhựa acrylic

5.910.000



Sử dụng bóng E27 (Giá không bao gồm bóng)

### HH-LB3090888

- Công suất: Sử dụng bóng E27 (Max11W)
- AC220-240V
- Kích thước: Ø493mm
- Trọng lượng: 5kg
- Tầm treo 1,100mm - 1,200mm
- Chất liệu: Đế đèn kim loại, chóa đèn thủy tinh

5.530.000



Ánh sáng vàng 3000K

### HH-LW250588

- Công suất: 21W/AC220-240V
- Kích thước: Ø670mm/H178mm
- Trọng lượng: 3.7kg
- Quang thông: 1,500lm
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ
- Chất liệu: Nhựa acrylic màu trắng sữa, chụp ngoài bằng kim loại
- Tầm treo 1,200mm

4.700.000



Sử dụng bóng E27 (Giá không bao gồm bóng)

### HH-LB1051288

- Công suất: Sử dụng bóng E27 (Max11W)
- Kích thước: W610xL270xH380mm
- Trọng lượng: 3,9kg
- Chất liệu: Khung sườn kim loại màu đen
- Tầm treo 1,200mm

3.500.000

## ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ



Ánh sáng vàng 3000K

**HH-BW050088**

- Công suất 6W
- Kích thước: L215xW60xH65mm
- Quang thông: 360lm
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ
- Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng sữa

1.800.000



Ánh sáng vàng 3000K

**BQ1004W88 (Màu trắng)  
BQ1004B88 (Màu đen)**

- Công suất: 6 W
- Kích thước: 173 x 90 x 32mm
- Quang thông: 300lm - CRI: 80
- Trọng lượng: 0.6kg
- Chất liệu: Hợp kim

1.750.000



Ánh sáng vàng 3000K

**HH-BQ1005W88 (Màu trắng)  
HH-BQ1005B88 (Màu đen)**

- Công suất: 6 W
- Kích thước: 100 x 100 x 100mm
- Quang thông: 300lm - CRI: 80
- Trọng lượng: 0.6kg
- Chất liệu: Hợp kim

1.750.000



Ánh sáng vàng 3000K

**HH-BQ100688**

- Công suất: 6 W
- Kích thước: 280 x 160 x 50mm
- Quang thông: 300lm - CRI: 80
- Trọng lượng: 0.8kg
- Chất liệu: Hợp kim

1.750.000

## ĐÈN CHIẾU GƯƠNG LED




Ánh sáng trung tính 4000K

**HH-LW0412488**

- Công suất: 9W/ AC220-240V
- Kích thước: L600xW130xH60mm
- Trọng lượng: 1.3kg
- Quang thông: 700lm - Ra80
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ
- Chất liệu: Nhựa acrylic màu trắng sữa

1.900.000

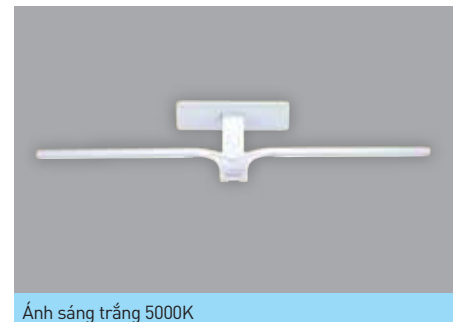

Ánh sáng trắng 5000K

**HH-LW0512388**

- Công suất: 10W/0.09A/ AC 220 - 240V
- Kích thước: L585xW230xH125mm
- Trọng lượng: 0.67kg
- Quang thông: 700lm - Ra85
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ
- Chất liệu: Kim loại màu bạc, chóa đèn bằng nhựa

1.990.000



## ĐÈN CHIẾU ĐIỂM



**NNNC7601288** (Màu trắng - Ánh sáng vàng 3000K)

**NNNC7606288** (Màu trắng - Ánh sáng trắng 6500K)

**NNNC7601388** (Màu đen - Ánh sáng vàng 3000K)

**NNNC7606388** (Màu đen - Ánh sáng trắng 6500K)

- Công suất 7W
- CRI: Ra80
- Kích thước : L144xW95xH68mm
- Tuổi thọ nguồn sáng: 20,000 giờ
- Xoay góc chiếu 180 độ
- Chụp đèn sơn tĩnh điện

**490.000**



**RAIL-2-10-W88/B88**

Thanh ray gắn đèn chiếu điểm  
220-230V 6A/1m, màu trắng/đen

**490.000**

**CON-2-180-W88/B88**

Đầu nối chữ L trắng/đen

**160.000**

**CON-2-90-W88/B88**

Đầu nối chữ L trắng/đen

**190.000**



## ĐÈN PHA LED FLOOD LIGHT - IP65

**CRI: Ra80 - Tuổi thọ: 25,000 giờ**

**Chất liệu: Kính cường lực và hợp kim nhôm ADC12**

**Công suất 10W - 220V**

Kích thước: L114xW30xH109mm

**NNYC2011188** - 900lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NNYC2016188** - 900lm - Ánh sáng trắng 6500K

**250.000**

**Công suất 20W - 220V**

Kích thước: L138xW30xH127mm

**NNYC2011288** - 1800lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NNYC2016288** - 1800lm - Ánh sáng trắng 6500K

**350.000**

**Công suất 30W - 220V**

Kích thước: L167xW31xH162mm

**NNYC2011388** - 2700lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NNYC2016388** - 2700lm - Ánh sáng trắng 6500K

**540.000**

**Công suất 50W - 220V**

Kích thước: L197xW35xH174mm

**NNYC2011588** - 4500lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NNYC2016588** - 4500lm - Ánh sáng trắng 6500K

**790.000**



**Bền hơn với kính cường lực**





## ĐÈN LED DÂY NGOÀI TRỜI - IP65

*\*Cảnh báo: Không bật dài LED sáng quá 3 phút khi còn quấn trong cuộn để tránh gây nhiệt độ cao gây ảnh hưởng đến độ bền của LED dây*

## Đèn LED dây - Strip Light

- Điện áp đầu vào: 230V
- Công suất: 8W/m
- Kích thước: 10\*7mm
- Đoạn cắt: 1m
- Trọng lượng: 4.6kg
- Quang thông: 620lm/m
- Chiều dài cuộn: 50m
- Độ bảo vệ: IP65
- Chất liệu: PVC
- Tuổi thọ: 20,000 giờ

NFV80003CE1A - Ánh sáng vàng 3000K

NFV80004CE1A - Ánh sáng trung tính 4000K

NFV80006CE1A - Ánh sáng trắng 6500K

4.900.000

## NFV90001WE1A - Driver cho LED dây

Công suất: 400W (Max) - AC 220-240V

Đóng gói: 50 cái/thùng

220.000



Panasonic

CUỘC SỐNG  
HOÀN HẢO  
LUÔN  
BÊN BẠN



## ĐÈN BÀN LED - Tuổi thọ 20,000 giờ



Ánh sáng trung tính 4000K

**HH-LT0421 (Trắng)**

- Công suất: 7.5W/AC220-240V
- Kích thước: L175xW175xH470mm
- Quang thông: 400lm
- Nhiệt độ màu: Ánh sáng trung tính 4000K
- Điều chỉnh sáng 6 cấp độ

1.850.000



Ánh sáng trung tính 4000K

**HH-LT0523 (Trắng)**

- Công suất: 17W/AC220-240V
- Kích thước: L176xW188xH418mm
- Quang thông: 780lm
- Nhiệt độ màu: Ánh sáng trung tính 4000K
- Điều chỉnh sáng 6 cấp độ

2.950.000



Ánh sáng trung tính 4000K

**HH-LT0623**

- Công suất: 19W/AC220-240V
- Kích thước: L200xW200xH430mm
- Quang thông: 800lm
- Cảm ứng điều chỉnh độ sáng
- Chip LED RG0 loại bỏ ánh sáng xanh
- Nhiều chế độ chiếu sáng tích hợp
- CRI: Ra90

3.950.000

Tiêu chuẩn **JIS** hàng đầu Nhật Bản

JIS: Japanese Industrial Standard



JIS A/AA là tiêu chuẩn hàng đầu Nhật Bản với sự kết hợp gồm nhiều yếu tố về độ sáng tiêu chuẩn, phân bố ánh sáng tỏa đều, màu sắc chân thực và chống bức xạ mắt. Tạo điều kiện ánh sáng lý tưởng cho mắt tập trung học tập và làm việc.



**Bạn có biết về tiêu chuẩn AA?**

Các nhà nghiên cứu đã chứng minh được rằng sự kết hợp giữa độ sáng 500lx và nhiệt độ màu từ 5000K là điều kiện lý tưởng để học tập và làm việc, cũng điều kiện chiếu sáng cực tốt 50cm, dưới điều kiện này, mắt bạn sẽ có những trải nghiệm tốt nhờ ít mỏi mắt và độ tập trung cao hơn.



Ánh sáng trung tính 5000K

**NNP61922 (Xanh)  
NNP61923 (Bạc)**

- Công suất: 7W/AC220-240V
- Kích thước: L436xW160xH160mm - Trọng lượng: 1kg
- Quang thông: 300lm - CRI: Ra80
- Tùy chỉnh độ sáng bằng cảm ứng với 6 cấp độ
- Loại bỏ ánh sáng xanh gây hại mắt
- Đầu đèn có thể xoay được 90 độ

1.780.000



Ánh sáng trắng 6500K      Ánh sáng vàng 2700K

**NNP63933 (Bạc)**

- Công suất: 12W/AC220-240V
- Kích thước: L210xW140xH480mm - Trọng lượng: 1.46kg
- Quang thông: 350lm - CRI: Ra80
- Tùy chỉnh độ sáng bằng cảm ứng
- Loại bỏ ánh sáng xanh gây hại mắt
- Cổng USB có thể sử dụng để sạc cho thiết bị điện tử

2.950.000



Ánh sáng trung tính 5000K      Ánh sáng vàng 2700K

**SQ - LE530K - W (Trắng)**

- Công suất: 7W/AC100-240V
- Kích thước: W66 (cân đèn) x H314mm - Trọng lượng: 1kg
- Quang thông: 150lm [2700K] 350lm [5000K] - CRI: Ra83
- Tùy chỉnh độ sáng bằng cảm ứng với 5 cấp độ
- Đổi màu đèn LED bằng cách đóng hoặc mở cân đèn

3.850.000

ĐÈN BÀN LED - Tuổi thọ 20,000 giờ



Ánh sáng trung tính 4000K

**HH-LT062919 (Đen)**  
**HH-LT062819 (Trắng)**

- Công suất: 4.5W/AC220-240V
- Kích thước: L108xW90xH526mm - Trọng lượng: 0.5kg
- Quang thông: 150lm - CRI: Ra80
- Chất liệu: Nhựa acrylic màu trắng sữa
- Cổng sạc USB 5V, bao gồm adapter
- Thời gian sử dụng: 3 - 4 giờ sau khi sạc đầy

880.000



Ánh sáng trung tính 4000K

**HH-LT033619**

- Công suất: 4.7W/0.06A/AC220-240V
- Kích thước: L108xW90xH526mm - Trọng lượng: 0.5kg
- Quang thông: 100lm - CRI: Ra80
- Chất liệu: Nhựa acrylic màu trắng sữa
- Hộp chân đèn thích hợp nhiều công năng sử dụng
- Cổng sạc USB 5V, bao gồm adapter
- Thời gian sử dụng: 3 - 4 giờ sau khi sạc đầy

895.000



Ánh sáng trung tính 4000K

**HH-LT023219**

- Công suất: 3.7W/0.06A/ AC 220 - 240V
- Kích thước: L120xW83xH475mm - Trọng lượng: 0.3 kg
- Quang thông: 100lm - 27 lm/W - CRI: Ra80
- 3 mức điều chỉnh độ sáng bằng cảm ứng
- Chất liệu: Nhựa acrylic màu trắng sữa
- Chân đèn có kẹp thích hợp cho nhiều vị trí sử dụng
- Cổng sạc USB 5V, bao gồm adapter
- Thời gian sử dụng: 3 - 4 giờ sau khi sạc đầy

895.000



**ÁNH SÁNG ĐỒNG NHẤT**

Loại bỏ hiện tượng bóng nhòa bảo vệ đôi mắt sáng



**ÁNH SÁNG TỎA ĐỀU**

Phân bố ánh sáng lan tỏa của Panasonic có bán kính đến 50cm chiếu sáng nhẹ nhàng và tỏa đều




**ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN**

Công nghệ loại bỏ ánh xanh, tạo ánh sáng tiêu chuẩn R80 gần với ánh sáng tự nhiên nhất



**CHỐNG MỎI MẮT**

Với mục tiêu hướng đến khách hàng, Panasonic đã kết hợp công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh cùng với màn bảo vệ cho đôi mắt sáng toàn diện.

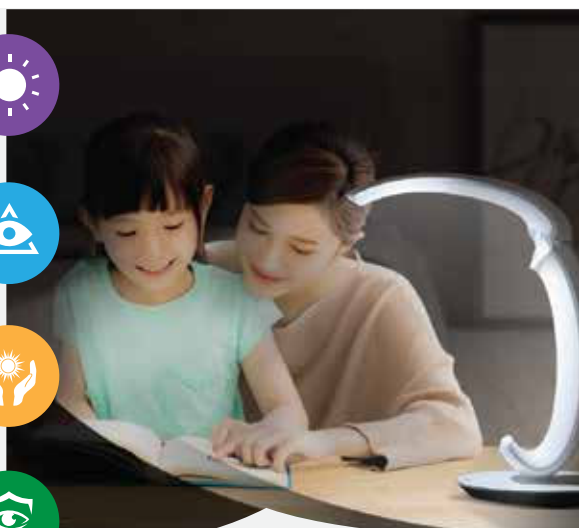

Đạt tiêu chuẩn **JIS A/AA** hàng đầu Nhật Bản



Ánh sáng trung tính 4000K

**HH-LT062019**

- Công suất: 6W/0.05A/AC220-240V
- Kích thước: L177xW177xH468mm - Trọng lượng: 0.86kg
- Quang thông: 300lm - CRI: Ra80
- Tùy chỉnh độ sáng (10% - 100%) bằng cảm ứng
- Đầu đèn có thể xoay 180°, thân đèn gập 45°

1.320.000




Ánh sáng trung tính 5000K

**HH-LT0220P19 (Trắng)**  
**HH-LT0221P19 (Đen)**  
**HH-LT0222P19 (Hồng)**

- Công suất: 4.5W/AC220-240V
- Kích thước: L160xW147xH370mm - Trọng lượng: 1kg
- Quang thông: 150lm - CRI: Ra80
- Tùy chỉnh độ sáng bằng cảm ứng
- Cổng sạc USB 5V, bao gồm adapter
- Thời gian sử dụng: 3 - 4 giờ sau khi sạc đầy

1.400.000

- Tiết kiệm điện**
- Cổng sạc USB**

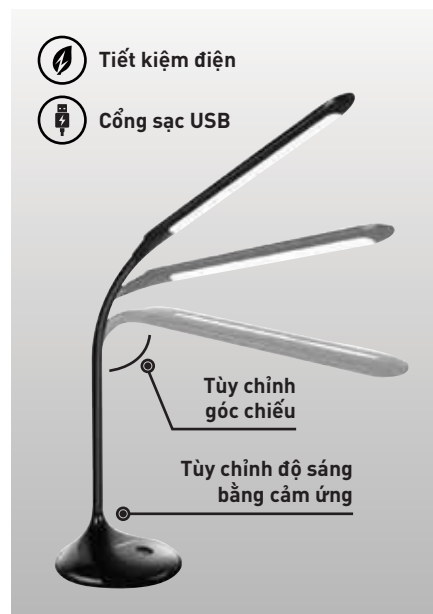

Tùy chỉnh góc chiếu

Tùy chỉnh độ sáng bằng cảm ứng

\*Giá bán đã bao gồm VAT



[\*] Lưu ý: Không sử dụng dimmer cho đèn LED Nanoco

**LED SLIM DOWNLIGHT - IP20**


Góc chiếu 120°  
Tuổi thọ: 25.000 giờ - CRI: Ra80

**Đèn LED Downlight siêu mỏng đổi màu - Góc chiếu: 120°**



**NSD06C1 Công suất 6W - 220V**  
Kích thước: Ø120mm/H: 22mm  
Kích thước khoét lỗ: Ø110mm/H: 22mm  
Quang thông: 420lm - 462lm  
Đổi màu ánh sáng: 3000K - 4000K - 6500K  
Đóng gói: 36 cái/thùng

**139.000**



**NSD09C1 Công suất 9W - 220V**  
Kích thước: Ø145mm/H: 22mm  
Kích thước khoét lỗ: Ø135mm/H: 22mm  
Quang thông: 630lm - 693lm  
Đổi màu ánh sáng: 3000K - 4000K - 6500K  
Đóng gói: 30 cái/thùng

**199.000**



**NSD12C1 Công suất 12W - 220V**  
Kích thước: Ø174mm/H: 22mm  
Kích thước khoét lỗ: Ø160mm/H: 22mm  
Quang thông: 824lm - 840lm  
Đổi màu ánh sáng: 3000K - 4000K - 6500K  
Đóng gói: 24 cái/thùng

**233.000**




**Đèn LED Downlight siêu mỏng - Góc chiếu: 120°**



**Công suất 6W - 220V**  
Kích thước: Ø120mm/H: 22mm  
Kích thước khoét lỗ: Ø110mm/H: 22mm

**NSD0631** - 360lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NSD0641** - 400lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NSD0661** - 420lm - Ánh sáng trắng 6500K  
Đóng gói: 36 cái/thùng

**120.000**



**Công suất 9W - 220V**  
Kích thước: Ø145mm/H: 22mm  
Kích thước khoét lỗ: Ø135mm/H: 22mm

**NSD0931** - 600lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NSD0941** - 620lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NSD0961** - 630lm - Ánh sáng trắng 6500K  
Đóng gói: 30 cái/thùng

**152.000**



**Công suất 12W - 220V**  
Kích thước: Ø174mm/H: 22mm  
Kích thước khoét lỗ: Ø160mm/H: 22mm

**NSD1231** - 800lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NSD1241** - 820lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NSD1261** - 840lm - Ánh sáng trắng 6500K  
Đóng gói: 24 cái/thùng

**176.000**



**Công suất 15W - 220V**  
Kích thước: Ø200mm/H: 22mm  
Kích thước khoét lỗ: Ø190mm/H: 22mm

**NSD1531** - 1050lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NSD1541** - 1125lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NSD1561** - 1125lm - Ánh sáng trắng 6500K  
Đóng gói: 20 cái/thùng

**233.000**


**Đèn LED Downlight siêu mỏng cảm biến - Góc chiếu: 120°**

\* Đèn tự động bật khi có người chuyển động vào vùng phát hiện của cảm biến



**NSD096S** - Ánh sáng trắng 6500K  
**NSD093S** - Ánh sáng vàng 3000K  
Công suất: 9W - 220V  
Kích thước: Ø145mm/H: 22mm  
Kích thước khoét lỗ: Ø135mm/H: 22mm  
Quang thông: 630lm  
Đóng gói: 30 cái/thùng

**288.000**



**NSD126S** - Ánh sáng trắng 6500K  
**NSD123S** - Ánh sáng vàng 3000K

Công suất: 12W - 220V  
Kích thước: Ø174mm/H: 22mm  
Kích thước khoét lỗ: Ø160mm/H: 22mm  
Quang thông: 840lm  
Đóng gói: 24 cái/thùng

**314.000**

**ĐÈN LED DOWNLIGHT CHỐNG NƯỚC - IP65**



Đèn downlight chống nước  
**NDL1833-73** - Ánh sáng vàng 3000K  
**NDL1833-76** - Ánh sáng trắng 5700K

- Công suất 7W/AC220-240V
- Kích thước: Ø110mm/H: 60mm
- Kích thước khoét lỗ: Ø90mm/H: 60mm
- Quang thông: 470lm - CRI: Ra84
- PF: 0.57 - IP65
- Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chụp đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 36°

**865.000**



Đèn downlight chống nước, điều chỉnh góc chiếu 20°  
**NDL1831-103** - Ánh sáng vàng 3000K  
**NDL1831-106** - Ánh sáng trắng 5700K

- Công suất 10W/AC220-240V
- Kích thước: Ø115mm/H: 75mm
- Khoét lỗ: Ø105mm/H: 75mm
- Quang thông: 709lm - CRI: Ra83
- PF: 0.99 - IP65
- Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chụp đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 39°

**1.070.000**



(\*) Lưu ý: Không sử dụng dimmer cho đèn LED Nanoco

## LED DOWNLIGHT - Tuổi thọ 25.000 giờ - CRI: Ra80 - IP20

## Đèn LED Downlight dày đơn màu - Góc chiếu 90°

## Công suất 5W - 220V

Kích thước: Ø110mm/H: 58.6mm  
 Kích thước khoét lỗ: Ø90mm/H: 58.6mm  
**NDL0539** - 430lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NDL0549** - 460lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NDL0569** - 460lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 40 cái/thùng

166.000

## Công suất 8W - 220V

Kích thước: Ø110mm/H: 58.6mm  
 Kích thước khoét lỗ: Ø90mm/H: 58.6mm  
**NDL083** - 730lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NDL084** - 780lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NDL086** - 780lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 40 cái/thùng

174.000

## Công suất 12W - 220V

Kích thước: Ø145mm/H: 65.8mm  
 Kích thước khoét lỗ: Ø120mm/H: 65.8mm  
**NDL123** - 1120lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NDL124** - 1200lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NDL126** - 1200lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 40 cái/thùng

245.000

## Công suất 14W - 220V

Kích thước: Ø145mm/H: 65.8mm  
 Kích thước khoét lỗ: Ø120mm/H: 65.8mm  
**NDL143** - 1240lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NDL144** - 1330lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NDL146** - 1330lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 40 cái/thùng

257.000

## Đèn LED Downlight dày đổi màu - Góc chiếu 90°

## NDL05C (Công suất 5W - 220V)

Kích thước: Ø110mm/H: 58.6mm  
 Kích thước khoét lỗ: Ø90mm/H: 58.6mm  
 Quang thông: 430lm - 460lm  
 Đổi màu ánh sáng: 3000K - 4000K - 6500K  
 Đóng gói: 40 cái/thùng

217.000

## NDL08C (Công suất 8W - 220V)

Kích thước: Ø110mm/H: 58.6mm  
 Kích thước khoét lỗ: Ø90mm/H: 58.6mm  
 Quang thông: 730lm - 780lm  
 Đổi màu ánh sáng: 3000K - 4000K - 6500K  
 Đóng gói: 40 cái/thùng

231.000

## NDL12C (Công suất 12W - 220V)

Kích thước: Ø145mm/H: 65.8mm  
 Kích thước khoét lỗ: Ø120mm/H: 65.8mm  
 Quang thông: 1120lm - 1200lm  
 Đổi màu ánh sáng: 3000K - 4000K - 6500K  
 Đóng gói: 40 cái/thùng

323.000

## NDL14C (Công suất 14W - 220V)

Kích thước: Ø145mm/H: 65.8mm  
 Kích thước khoét lỗ: Ø120mm/H: 65.8mm  
 Quang thông: 1300lm - 1400lm  
 Đổi màu ánh sáng: 3000K - 4000K - 6500K  
 Đóng gói: 40 cái/thùng

352.000

## ĐÈN LED DOWNLIGHT - ECO SERIES - Tuổi thọ 25.000 giờ - CRI: Ra80 - IP20

## Góc chiếu 120° - Chất liệu: Nhựa PC

## Đèn LED Downlight ECO đơn màu

## Công suất 7W - 220V

Kích thước: Ø110mm/H: 45mm  
 Kích thước khoét lỗ: Ø90mm/H: 45mm  
**NED073** - 520lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NED074** - 560lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NED076** - 560lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 40 cái/thùng

110.000

## Công suất 9W - 220V

Kích thước: Ø110mm/H: 45mm  
 Kích thước khoét lỗ: Ø90mm/H: 45mm  
**NED093** - 620lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NED094** - 666lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NED096** - 666lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 40 cái/thùng

126.000

## Công suất 12W - 220V

Kích thước: Ø140mm/H: 45mm  
 Kích thước khoét lỗ: Ø120mm/H: 45mm  
**NED123** - 910lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NED124** - 980lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NED126** - 980lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 40 cái/thùng

146.000

## Công suất 15W - 220V

Kích thước: Ø170mm/H: 45mm  
 Kích thước khoét lỗ: Ø145mm/H: 45mm  
**NED153** - 1150lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NED154** - 1250lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NED156** - 1250lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 40 cái/thùng

185.000

## Công suất 18W - 220V

Kích thước: Ø170mm/H: 45mm  
 Kích thước khoét lỗ: Ø145mm/H: 45mm  
**NED183** - 1400lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NED184** - 1500lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NED186** - 1500lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 40 cái/thùng

202.000

## Công suất 24W - 220V

Kích thước: Ø220mm/H: 45mm  
 Kích thước khoét lỗ: Ø195mm/H: 45mm  
**NED243** - 1950lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NED244** - 2100lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NED246** - 2100lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 40 cái/thùng

273.000

## Đèn LED Downlight ECO đổi màu

## Đổi màu ánh sáng: 3000K - 4000K - 6500K

## NED07C

**Công suất 7W - 220v - 50/60Hz**  
 Kích thước: Ø110mm/H: 45mm  
 Quang thông: 520lm - 560lm  
 Đóng gói: 40 cái/thùng

129.000

## NED09C

**Công suất 9W - 220v - 50/60Hz**  
 Kích thước: Ø110mm/H: 45mm  
 Quang thông: 620lm - 666lm  
 Đóng gói: 40 cái/thùng

142.000

## NED12C

**Công suất 12W - 220v - 50/60Hz**  
 Kích thước: Ø120mm/H: 45mm  
 Quang thông: 910lm - 980lm  
 Đóng gói: 40 cái/thùng

169.000



3000K

4000K

6500K

[\*] Lưu ý: Không sử dụng dimmer cho đèn LED Nanoco

**ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN NỔI - IP20**

**Đèn Panel ốp trần nổi loại vuông**  
**CRI: Ra70 - Góc chiếu 120°**  
**Tuổi thọ 25,000 giờ**  
**Chất liệu: Khung kim loại, chóa đèn nhựa**



Công suất: 12W - 220V  
 Kích thước: L162xW162xH30mm  
**NPL123S** - 800lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NPL124S** - 820lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NPL126S** - 840lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 20 cái/thùng

**217.000**

Công suất: 18W - 220V  
 Kích thước: L213xW213xH30mm  
**NPL183S** - 1170lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NPL184S** - 1250lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NPL186S** - 1300lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 20 cái/thùng

**282.000**

Công suất: 24W - 220V  
 Kích thước: L288xW288xH32mm  
**NPL243S** - 1500lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NPL244S** - 1550lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NPL246S** - 1700lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 10 cái/thùng

**411.000**

**Đèn Panel ốp trần nổi loại tròn**  
**CRI: Ra70 - Góc chiếu 120°**  
**Tuổi thọ 25,000 giờ**  
**Chất liệu: Khung kim loại, chóa đèn nhựa**



Công suất: 6W - 220V  
 Kích thước: Ø118mm/H: 30mm  
**NPL063R** - 360lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NPL064R** - 400lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NPL066R** - 420lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 40 cái/thùng

**146.000**

Công suất: 12W - 220V  
 Kích thước: Ø164mm/H: 30mm  
**NPL123R** - 800lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NPL124R** - 820lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NPL126R** - 840lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 20 cái/thùng

**206.000**

Công suất: 18W - 220V  
 Kích thước: Ø214mm/H: 30mm  
**NPL183R** - 1170lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NPL184R** - 1250lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NPL186R** - 1300lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 20 cái/thùng

**254.000**

Công suất: 24W - 220V  
 Kích thước: Ø288mm/H: 32mm  
**NPL243R** - 1500lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NPL244R** - 1550lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NPL246R** - 1700lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 10 cái/thùng

**376.000**

**ĐÈN PANEL ỐP TRẦN LẮP NỔI CẢM BIẾN - IP20**

**Đèn Panel lắp nổi cảm biến loại vuông**  
**CRI: Ra70 - Góc chiếu 120°**  
**Tuổi thọ 25,000 giờ**  
**Chất liệu: Khung kim loại, chóa đèn nhựa**



**NPL126SS** - 840lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Công suất: 12W - 220V - 50/60Hz  
 Kích thước: L162xW162xH40mm  
 Đóng gói: 20 cái/thùng

**404.000**

**NPL186SS** - 1300lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Công suất: 18W - 220V - 50/60Hz  
 Kích thước: L213xW213xH40mm  
 Đóng gói: 20 cái/thùng

**476.000**

**NPL246SS** - 1700lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Công suất: 24W - 220V - 50/60Hz  
 Kích thước: L288xW288xH40mm  
 Đóng gói: 10 cái/thùng

**640.000**

**Đèn Panel lắp nổi cảm biến loại tròn**  
**CRI: Ra70 - Góc chiếu 120°**  
**Tuổi thọ 25,000 giờ**  
**Chất liệu: Khung kim loại, chóa đèn nhựa**



**NPL126RS** - 840lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Công suất: 12W - 220V - 50/60Hz  
 Kích thước: Ø145mm/H: 40mm  
 Đóng gói: 20 cái/thùng

**388.000**

**NPL186RS** - 1300lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Công suất: 18W - 220V - 50/60Hz  
 Kích thước: Ø174mm/H: 40mm  
 Đóng gói: 20 cái/thùng

**458.000**

**NPL246RS** - 1700lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Công suất: 24W - 220V - 50/60Hz  
 Kích thước: Ø174mm/H: 40mm  
 Đóng gói: 10 cái/thùng

**612.000**

**ĐÈN LED TRẦN CHỐNG ẨM - IP44**



Công suất: 18W/AC200-240V  
 Kích thước: Ø285mm/H60mm  
**NCL183MP** - 1400lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NCL184MP** - 1440lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NCL186MP** - 1440lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 CRI: Ra80  
 PF: >0.5 - IP44  
 Chất liệu: Chụp đèn acrylic màu trắng sữa  
 Diện tích chiếu sáng: 8-12m<sup>2</sup>  
 Đóng gói: 6 cái/thùng

**327.000**

Công suất: 24W/AC200-240V  
 Kích thước: Ø335mm/H60mm  
**NCL243MP** - 1870lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NCL244MP** - 1920lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NCL246MP** - 1920lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 CRI: Ra80  
 PF: >0.5 - IP44  
 Chất liệu: Chụp đèn acrylic màu trắng sữa  
 Diện tích chiếu sáng: 10-15m<sup>2</sup>  
 Đóng gói: 6 cái/thùng

**367.000**

\*Giá bán đã bao gồm VAT

ĐÈN LED PANEL OFFICE - IP20

Đèn Panel Office ốp trần loại tấm

CRI: Ra80 - Tuổi thọ 30,000 giờ

Chất liệu: Khung kim loại, chóa đèn nhựa

Công suất: 18W - 220V

Kích thước: L295xW295xH8.8mm

**NPL30303** - 1520lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NPL30304** - 1600lm - Ánh sáng trung tính 4000K

**NPL30306** - 1600lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

565.000

Công suất: 24W - 220V

Kích thước: L595xW295xH8.8mm

**NPL30603** - 1995lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NPL30604** - 2100lm - Ánh sáng trung tính 4000K

**NPL30606** - 2100lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 5 cái/thùng

695.000

Công suất: 40W - 220V

Kích thước: L595xW595xH8.8mm

**NPL60603** - 3420lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NPL60604** - 3600lm - Ánh sáng trung tính 4000K

**NPL60606** - 3600lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 5 cái/thùng

844.000

Công suất: 40W - 220V

Kích thước: L1195xW295xH9.4mm

**NPL30123** - 3420lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NPL30124** - 3600lm - Ánh sáng trung tính 4000K

**NPL30126** - 3600lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 5 cái/thùng

980.000

Công suất: 60W - 220V

Kích thước: L1195xW595xH9.4mm

**NPL60123** - 5130lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NPL60124** - 5400lm - Ánh sáng trung tính 4000K

**NPL60126** - 5400lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 4 cái/thùng

2.350.000



PHỤ KIỆN DÙNG CHO PANEL OFFICE



**NPL-R4**

Bộ 4 tai đèn gắn âm trần

36.000



**NPL-H4**


Bộ 4 dây đèn gắn treo trần

58.000

BÓNG LED BULB TRỤ E27 - IP20

CRI: Ra80 - Tuổi thọ 15,000 giờ - Góc chiếu 280°

Chất liệu: Chóa nhựa trắng, thân đèn nhôm bọc nhựa



Công suất: 20W - 220V

Kích thước: Ø70mm/H123mm

**NLB203** - 1520lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NLB204** - 1600lm - Ánh sáng trung tính 4000K

**NLB206** - 1600lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 60 cái/thùng

104.000

Công suất: 30W - 220V

Kích thước: Ø80mm/H141mm

**NLB303** - 2280lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NLB304** - 2400lm - Ánh sáng trung tính 4000K

**NLB306** - 2400lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 40 cái/thùng

140.000

Công suất: 40W - 220V

Kích thước: Ø100mm/H168mm

**NLB403** - 3050lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NLB404** - 3200lm - Ánh sáng trung tính 4000K

**NLB406** - 3200lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 12 cái/thùng

193.000

Công suất: 50W - 220V

Kích thước: Ø118mm/H194mm

**NLB503** - 3800lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NLB504** - 4000lm - Ánh sáng trung tính 4000K

**NLB506** - 4000lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 12 cái/thùng

267.000

Công suất: 60W - 220V

Kích thước: Ø138mm/H222mm

**NLB603** - 4560lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NLB604** - 4800lm - Ánh sáng trung tính 4000K

**NLB606** - 4800lm - Ánh sáng trắng 6500K


Đóng gói: 6 cái/thùng

334.000

BÓNG LED BULB CÔNG SUẤT NHỎ E27 - IP20

CRI: Ra80 - Tuổi thọ 15,000 giờ - Góc chiếu 280°

Chất liệu: nhựa PC



Công suất: 3W - 220V

Kích thước: Ø50mm/H88mm

**NLB033** - 235lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NLB036** - 250lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 60 cái/thùng

36.000

Công suất: 5W - 220V

Kích thước: Ø55mm/H101mm

**NLB053** - 425lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NLB056** - 450lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 60 cái/thùng

42.000

Công suất: 7W - 220V

Kích thước: Ø60mm/H113mm

**NLB073** - 570lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NLB076** - 600lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 60 cái/thùng

46.000

Công suất: 9W - 220V

Kích thước: Ø60mm/H113mm

**NLB093** - 765lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NLB096** - 806lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 60 cái/thùng

54.000

Công suất: 11W - 220V

Kích thước: Ø60mm/H116mm

**NLB113** - 1000lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NLB116** - 1055lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 60 cái/thùng

61.000

Công suất: 14W - 220V

Kích thước: Ø70mm/H133mm

**NLB143** - 1450lm - Ánh sáng vàng 3000K

**NLB146** - 1521lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 60 cái/thùng

86.000

\*Giá bán đã bao gồm VAT

(\* Lưu ý: Không sử dụng dimmer cho đèn LED Nanoco

**ĐÈN LED T8 - Tuổi thọ 15,000 giờ - CRI: Ra80 - IP20**

**Chất liệu: Thủy tinh có bọc nhựa**



**Công suất 9W - 220V**  
**NT8T0931** - 860lm/ Dài 0.6m - Ánh sáng vàng 3000K  
**NT8T0961** - 900lm/ Dài 0.6m - Ánh sáng trắng 6500K  
 - Đóng gói: 25 cái/thùng

**75.000**

**Công suất 22W - 220V**  
**NT8T223** - 2010lm/ Dài 1.2m - Ánh sáng vàng 3000K  
**NT8T226** - 2200lm/ Dài 1.2 m - Ánh sáng trắng 6500K  
 - Đóng gói: 25 cái/thùng

**122.000**

**Chất liệu: Thủy tinh**



**Công suất 10W - 220V - 50/60Hz**  
**NT8T103** - 1091lm/ Dài 0.6m - Ánh sáng vàng 3000K  
**NT8T106** - 1200lm/ Dài 0.6m - Ánh sáng trắng 6500K  
 - Đóng gói: 25 cái/thùng

**70.000**

**Công suất 20W - 220V - 50/60Hz**  
**NT8T203** - 2182lm/ Dài 1.2m - Ánh sáng vàng 3000K  
**NT8T206** - 2400lm/ Dài 1.2m - Ánh sáng trắng 6500K  
 - Đóng gói: 25 cái/thùng

**99.000**

\*Dự kiến có hàng T5/2021



**Công suất 18W - 220V**  
**NT8T1831** - 1750lm/ Dài 1.2m - Ánh sáng vàng 3000K  
**NT8T1861** - 1800lm/ Dài 1.2m - Ánh sáng trắng 6500K  
 - Đóng gói: 25 cái/thùng


**106.000**



**BÓNG ĐÈN LED TUYẾT T8 THỦY TINH**

**SIÊU TIẾT KIỆM  
SIÊU SÁNG - ĐỘ SÁNG TĂNG 30%**

**MÁNG ĐÈN LED T8 - IP20**




**Máng siêu mỏng LED Tuyết T8 loại đơn**  
**Dùng cho bóng LED T8 - 220V**  
**NT8F109N**  
 - Dài 0.6m  
 - Kích thước thân máng: W43.5xH18.5mm  
 - Đóng gói: 25 cái/thùng

**58.000**



**Máng siêu mỏng LED Tuyết T8 loại đơn**  
**Dùng cho bóng LED T8 - 220V**  
**NT8F106**  
 - Dài 0.6m  
 - Kích thước thân máng: W35xH18mm  
 - Đóng gói: 30 cái/thùng

**42.000**



**Máng siêu mỏng LED Tuyết T8 loại đơn**  
**Dùng cho bóng LED T8 - 220V**  
**NT8F118N**  
 - Dài 1.2m  
 - Kích thước thân máng: W43.5xH18.5mm  
 - Đóng gói: 25 cái/thùng

**75.000**



**Máng siêu mỏng LED Tuyết T8 loại đơn**  
**Dùng cho bóng LED T8 - 220V**  
**NT8F112**  
 - Dài 1.2m  
 - Kích thước thân máng: W35xH18mm  
 - Đóng gói: 30 cái/thùng

**49.000**



**Máng siêu mỏng LED Tuyết T8 loại đôi**  
**Dùng cho bóng LED T8 - 220V**  
**NT8F218N**  
 - Dài 1.2m  
 - Kích thước thân máng: W43.5xH18.5mm  
 - Đóng gói: 25 cái/thùng

**91.000**



**Máng siêu mỏng LED Tuyết T8 loại đôi**  
**Dùng cho bóng LED T8 - 220V**  
**NT8F212**  
 - Dài 1.2m  
 - Kích thước thân máng: W40xH23mm  
 - Đóng gói: 30 cái/thùng

**84.000**

**MÁNG ĐÈN BATTEN - IP20**



**Máng đèn Batten đôi 1.2m**  
**NLA42M**  
 - Kích thước: L1227xW100xH85mm  
 - Đóng gói 8 cái/thùng

**295.000**



**Máng đèn Batten đơn 1.2m**  
**NLA41M**  
 - Kích thước: L1227xW100xH85mm  
 - Đóng gói 8 cái/thùng

**295.000**



**BỘ MÁNG ĐÈN LED T8 - IP20**

Bộ máng đèn LED Tuyết T8 loại đơn 9W - 220V, 0.6m

**NT8F109N3**

- Máng đèn NT8F109N
- Kèm 1 bóng tuyết T8 NT8T0931 9W, ánh sáng vàng 3000K
- Đóng gói: 15 bộ / thùng

**NT8F109N6**

- Máng đèn NT8F109N
- Kèm 1 bóng tuyết T8 NT8T0961 9W, ánh sáng trắng 6500K
- Đóng gói: 15 bộ / thùng



143.000

Bộ máng đèn LED Tuyết T8 loại đơn 10W - 220V, 0.6m

**NT8F1103**

- Máng đèn NT8F1106
- Kèm 1 bóng tuyết T8 NT8T103 10W, ánh sáng vàng 3000K
- Đóng gói: 15 bộ / thùng

**NT8F1106**

- Máng đèn NT8F1106
- Kèm 1 bóng tuyết T8 NT8T106 10W, ánh sáng trắng 6500K
- Đóng gói: 15 bộ / thùng



\*Dự kiến có hàng T5/2021

121.000

Bộ máng đèn LED Tuyết T8 loại đơn 18W - 220V, 1.2m

**NT8F118N3**

- Máng đèn NT8F118N
- Kèm 1 bóng tuyết T8 NT8T1831 18W, ánh sáng vàng 3000K
- Đóng gói: 15 bộ / thùng

**NT8F118N6**

- Máng đèn NT8F118N
- Kèm 1 bóng tuyết T8 NT8T1861 18W, ánh sáng trắng 6500K
- Đóng gói: 15 bộ / thùng



200.000


Bộ máng đèn LED Tuyết T8 loại đơn 20W - 220V, 1.2m

**NT8F1203**

- Máng đèn NT8F112
- Kèm 1 bóng tuyết T8 NT8T203 20W, ánh sáng vàng 3000K
- Đóng gói: 15 bộ / thùng

**NT8F1206**

- Máng đèn NT8F112
- Kèm 1 bóng tuyết T8 NT8T206 20W, ánh sáng trắng 6500K
- Đóng gói: 15 bộ / thùng



\*Dự kiến có hàng T5/2021

158.000

**MÁNG ĐÈN KÍN NƯỚC - IP65**

Góc chiếu 180° - Công suất 220V 50/60Hz

Không kèm bóng - Sử dụng bóng LED Tuyết T8

NEW



**Máng kín nước 0.6m loại đơn NWP106**

- Loại 1 bóng 0.6m
- Kích thước: L660xW70xH75mm
- Đóng gói: 18 cái/ thùng

260.000

NEW



**Máng kín nước 1.2m loại đôi NWP212**

- Loại 2 bóng 1.2m
- Kích thước: L1270xW110xH72mm
- Đóng gói: 8 cái/ thùng

590.000

NEW



**Máng kín nước 1.2m loại đơn NWP112**

- Loại 1 bóng 1.2m
- Kích thước: L1270xW70xH75mm
- Đóng gói: 12 cái/ thùng

440.000

\*Dự kiến có hàng T5/2021

**AN TOÀN - BỀN BỈ**



**ĐÈN LED BÁN NGUYỆT - IP20**

Chất liệu: Khung đèn bằng nhôm, đầu đèn nhựa ABS, tấm bảo vệ nhựa PC  
Tuổi thọ: 25,000 giờ

Công suất 36W - 220-265V - CRI: Ra >80  
Kích thước: L1200xW75xH30mm

- NSHV363** - 3600lm/ Ánh sáng vàng 3000K
- NSHV364** - 3600lm/ Ánh sáng trung tính 4000K
- NSHV366** - 3600lm/ Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng



299.000

Chất liệu: Nhựa trắng, viền nhôm  
Tuổi thọ: 30,000 giờ

Công suất 18W - 220-265V - CRI: Ra80  
Kích thước: L600xW75xH27mm

- NSH183** - 1600lm/ Ánh sáng vàng 3000K
- NSH184** - 1600lm/ Ánh sáng trung tính 4000K
- NSH186** - 1600lm/ Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

249.000

Công suất 36W - 220-265V - CRI: Ra80  
Kích thước: L1200xW75xH27mm

- NSH363** - 3000lm/ Ánh sáng vàng 3000K
- NSH364** - 3000lm/ Ánh sáng trung tính 4000K
- NSH366** - 3000lm/ Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

425.000



(\* Lưu ý: Không sử dụng dimmer cho đèn LED Nanoco

**ĐÈN PHA LED FLOOD LIGHT - IP65**

CRI: Ra80 - Tuổi thọ 25,000 giờ - Góc chiếu 110°  
 Chất liệu: Thân đèn kim loại, chóa đèn nhựa PC



**Công suất 10W - 220V**  
 Kích thước: L117xW27xH138mm/ Trọng lượng: 0.29kg  
**NLF1103** - 760lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NLF1104** - 800lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NLF1106** - 800lm - Ánh sáng trắng 6000K  
 Đóng gói: 12 cái/thùng **209.000**

**Công suất 20W - 220V**  
 Kích thước: L134xW27xH159mm/ Trọng lượng: 0.37kg  
**NLF1203** - 1520lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NLF1204** - 1600lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NLF1206** - 1600lm - Ánh sáng trắng 6000K  
 Đóng gói: 12 cái/thùng **285.000**


CRI: Ra80 - Tuổi thọ 30,000 giờ - Góc chiếu 110°  
 Chất liệu: Thân đèn kim loại, chóa đèn nhựa PC



**Công suất 100W - 220V**  
 Kích thước: L220xW68xH282mm/ Trọng lượng: 1.65kg  
**NLF1003** - 8057lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NLF1004** - 8500lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NLF1006** - 8500lm - Ánh sáng trắng 6000K  
 Đóng gói: 6 cái/thùng **1.416.000**

**Công suất 30W - 220V**  
 Kích thước: L167xW36xH220mm/ Trọng lượng: 0.65kg  
**NLF1303** - 2280lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NLF1304** - 2400lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NLF1306** - 2400lm - Ánh sáng trắng 6000K  
 Đóng gói: 12 cái/thùng **418.000**

**Công suất 50W - 220V**  
 Kích thước: L222xW38xH301mm/ Trọng lượng: 1.1kg  
**NLF1503** - 3800lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NLF1504** - 4000lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NLF1506** - 4000lm - Ánh sáng trắng 6000K  
 Đóng gói: 6 cái/thùng **637.000**



**ĐÈN LED TRACK LIGHT - IP20**

Đèn Track Light màu trắng

CRI: Ra80 - Tuổi thọ 20,000 giờ - Góc chiếu 38°  
 Chất liệu: Chóa nhựa PC và thân nhôm bọc nhựa

Công suất: 7W - 220V  
 Kích thước: Ø60mm/H85mm

**NTR073W** - 475lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NTR074W** - 500lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NTR076W** - 500lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 20 cái/thùng **399.000**

Công suất: 14W - 220V  
 Kích thước: Ø85mm/H134mm

**NTR143W** - 1140lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NTR144W** - 1200lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NTR146W** - 1200lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 20 cái/thùng **599.000**



Đèn Track Light màu đen

CRI: Ra80 - Tuổi thọ 20,000 giờ - Góc chiếu 38°  
 Chất liệu: Chóa nhựa PC và thân nhôm bọc nhựa

Công suất: 7W - 220V  
 Kích thước: Ø60mm/H85mm

**NTR073B** - 475lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NTR074B** - 500lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NTR076B** - 500lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 20 cái/thùng **399.000**

Công suất: 14W - 220V  
 Kích thước: Ø85mm/H134mm

**NTR143B** - 1140lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**NTR144B** - 1200lm - Ánh sáng trung tính 4000K  
**NTR146B** - 1200lm - Ánh sáng trắng 6500K  
 Đóng gói: 20 cái/thùng **599.000**



**IP 20**

**Phụ kiện dùng cho đèn LED Track Light Nanoco**



**NTR-HR1W**  
 Thanh ray loại H 1m màu trắng (chưa gồm đầu nối dây nguồn)  
 Kích thước: 35.5x17.5mm  
 Loại mạch: 1-circuit (P+N+PE) 75-270V/50Hz Max20A IP20  
 Đóng gói: 12 cái/thùng **295.000**



**NTR-HR1B**  
 Thanh ray loại H 1m màu đen (chưa gồm đầu nối dây nguồn)  
 Kích thước: 35.5x17.5mm  
 Loại mạch: 1-circuit (P+N+PE) 75-270V/50Hz Max20A IP20  
 Đóng gói: 12 cái/thùng **295.000**



**NTR-CW**  
 Đầu nối dây nguồn cho thanh ray loại H màu trắng  
 Đóng gói: 100 cái/thùng **80.000**



**NTR-CB**  
 Đầu nối dây nguồn cho thanh ray loại H màu đen  
 Đóng gói: 100 cái/thùng **80.000**



**NTR-MCW**  
 Khớp nối giữa thanh ray loại H màu trắng  
 Đóng gói: 200 cái/thùng **57.000**



**NTR-MCB**  
 Khớp nối giữa thanh ray loại H màu đen  
 Đóng gói: 200 cái/thùng **57.000**



**NTR-LCW**  
 Khớp nối chữ L thanh ray loại H màu trắng  
 Đóng gói: 100 cái/thùng **119.000**



**NTR-LCB**  
 Khớp nối chữ L thanh ray loại H màu đen  
 Đóng gói: 100 cái/thùng **119.000**



**NTR-TCW**  
 Khớp nối chữ T thanh ray loại H màu trắng  
 Đóng gói: 100 cái/thùng **156.000**



**NTR-TCB**  
 Khớp nối chữ T thanh ray loại H màu đen  
 Đóng gói: 100 cái/thùng **156.000**



**NTR-4CW**  
 Khớp nối chữ thập thanh ray loại H màu trắng  
 Đóng gói: 60 cái/thùng **202.000**



**NTR-4CB**  
 Khớp nối chữ thập thanh ray loại H màu đen  
 Đóng gói: 60 cái/thùng **202.000**

\*Giá bán đã bao gồm VAT

(\* Lưu ý: Không sử dụng dimmer cho đèn LED Nanoco

**ĐÈN LED DÂY TRONG NHÀ - IP20**

\*Cảnh báo: Không bật đèn LED sáng quá 30 giây khi còn quấn trong cuộn để tránh gây nhiệt độ cao ảnh hưởng đến độ bền của LED dây



**60 Chip LED**

- NSTID0602** - Ánh sáng vàng 2700K
- NSTID0604** - Ánh sáng trung tính 4000K
- NSTID0606** - Ánh sáng trắng 6000K

**177.000**

- Công suất: 4.5W/m, DC24V
- Số LED: 60 LED/m
- Loại LED: SMD2835
- Quang thông: 400 lm/m
- Kích thước: 8x1.3mm
- Độ dài: 5m
- Đoạn cắt: 6 chip LED
- Đóng gói: 1 cuộn/bịch - 40 bịch/thùng
- Loại: IP20 (Không phủ keo chống nước)



**120 Chip LED**

- NSTID1202** - Ánh sáng vàng 2700K
- NSTID1204** - Ánh sáng trung tính 4000K
- NSTID1206** - Ánh sáng trắng 6000K

**245.000**

- Công suất: 9W/m, DC24V
- Số LED: 120 LED/m
- Loại LED: SMD2835
- Quang thông: 800 lm/m
- Kích thước: 8x1.3mm
- Độ dài: 5m
- Đoạn cắt: 6 chip LED
- Đóng gói: 1 cuộn/bịch - 40 bịch/thùng
- Loại: IP20 (Không phủ keo chống nước)



**168 Chip LED**

- NSTID1682** - Ánh sáng vàng 2700K
- NSTID1684** - Ánh sáng trung tính 4000K
- NSTID1686** - Ánh sáng trắng 6000K

**408.000**

- Công suất: 12W/m, DC24V
- Số LED: 168 LED/m
- Loại LED: SMD2835
- Quang thông: 1200 lm/m
- Kích thước: 10x1.3mm
- Độ dài: 5m
- Đoạn cắt: 7 chip LED
- Đóng gói: 1 cuộn/bịch - 40 bịch/thùng
- Loại: IP20 (Không phủ keo chống nước)



**Bộ nguồn dùng cho LED dây trong nhà**

**Bộ nguồn trực tiếp**



**NST-AD30**

Công suất: 30W  
Điện thế input: AC100 - 240V  
Điện thế output: DC24V  
Chiều dài dây: 1.1m, kèm 1 chui cái 15cm  
Đóng gói 1 cái/ hộp

**179.000**




**NST-AD60**

Công suất: 60W  
Điện thế input: AC100 - 240V  
Điện thế output: DC24V  
Chiều dài dây: 1.1m, kèm 1 chui cái 15cm  
Đóng gói 1 cái/ hộp

**270.000**


**Bộ nguồn tổ ong**



**NST-PS60-24**

Công suất: 60W  
Kích thước : 172x34x23mm  
Điện thế Input: AC200-240V; Output DC24V  
Đóng gói 1 cái/ hộp


**184.000**



**NST-PS250-24**

Công suất: 250W  
Kích thước : 258x48x29mm  
Điện thế Input: AC200-240V; Output DC24V  
Đóng gói 1 cái/ hộp


**466.000**



**NST-PS150-24**

Công suất: 150W  
Kích thước : 195x49x29mm  
Điện thế Input: AC200-240V; Output DC24V  
Đóng gói 1 cái/ hộp

**333.000**



**NST-PS360-24**

Công suất: 360W  
Kích thước : 245x64x29mm  
Điện thế Input: AC200-240V; Output DC24V  
Đóng gói 1 cái/ hộp

**513.000**

\*Giá bán đã bao gồm VAT

**Nẹp nhôm dùng cho LED dây trong nhà**

(\* Lưu ý: Không sử dụng dimmer cho đèn LED Nanoco



**NST-AB1714**

Kích thước: 2000x17x14.3mm  
Dùng với LED dây có chiều rộng 12mm  
Kèm 4 nút vít, 4 nẹp gắn tường, 4 ốc vít



Lắp nổi

142.000




**NST-AB1013**

Kích thước: 2000x10x13mm  
Dùng với LED dây có chiều rộng 8mm  
Kèm 4 nút vít, 4 nẹp gắn tường, 4 ốc vít



Lắp nổi

135.000



**NST-AB1414**

Kích thước: 2000x14.2x14.2mm  
Dùng với LED dây có chiều rộng 12.5mm  
Kèm 4 nút vít, 4 nẹp gắn tường, 4 ốc vít



Lắp nổi

152.000



**NST-AB2507**

Kích thước: 2000x25x7mm  
Kích thước lắp âm: 20x8mm  
Dùng với LED dây có chiều rộng 12mm  
Kèm 4 nút vít, 4 nẹp gắn tường, 4 ốc vít




Lắp âm

149.000



**NST-AB2414**

Kích thước: 2000x24.5x14.2mm  
Kích thước lắp âm: 20x15mm  
Dùng với LED dây có chiều rộng 12mm  
Kèm 4 nút vít, 4 nẹp gắn tường, 4 ốc vít




Lắp âm

149.000



**NST-AB1515**

Kích thước: 2000x15.7x15.7mm  
Dùng với LED dây có chiều rộng 10mm  
Kèm 4 nút vít, 4 nẹp gắn tường, 4 ốc vít



Lắp góc

113.000



**Phụ kiện khớp nối dùng cho LED trong nhà**



**NSTID-CW08**

Khớp nối dây nguồn (15cm)  
dùng cho đèn LED dây dán 60LED/M  
và 120LED/M

6.100

**NSTID-CW10**

Khớp nối dây nguồn (15cm), dùng cho đèn  
LED dây dán 168LED/M

6.800



**NSTID-MC08**

Khớp nối giữa dùng cho đèn LED dây dán  
60LED/M và 120LED/M

2.700

**NSTID-MC10**

Khớp nối giữa dùng cho đèn  
LED dây dán 168LED/M

4.100


\*Giá bán đã bao gồm VAT



**ĐÈN LED DÂY NGOÀI TRỜI 60 CHIP LED**

(\* Lưu ý: Không sử dụng dimmer cho đèn LED Nanoco

\*Cảnh báo: Không bật dải LED sáng quá 5 phút khi còn quấn trong cuộn để tránh gây nhiệt độ cao ảnh hưởng đến độ bền của LED dây

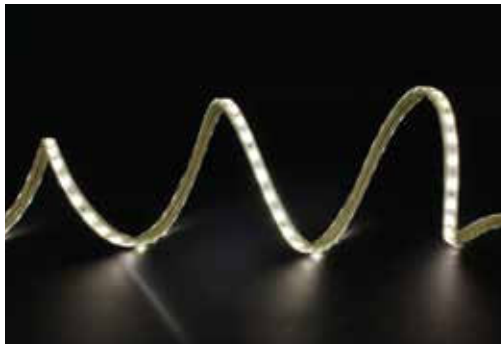

**IP 65**

- Điện áp đầu vào: 230V
- Số lượng chip: 60 chip LED/m
- Công suất: 4.5W/m
- Kích thước: 10\*7.3mm
- Đoạn cắt: 1m
- Trọng lượng: 5kg
- Chiều dài cuộn: 50m
- Độ bảo vệ: IP65
- Chất liệu: PVC Anti-UV
- Tuổi thọ: 30,000 giờ
- Kèm 1 bộ phụ kiện

**Công suất 4.5W/m, 180lm/m**

- **NST0602** - Ánh sáng vàng 2700K
- **NST0604** - Ánh sáng trung tính 4000K
- **NST0606** - Ánh sáng trắng 6000K

**2.340.000**

- **NST060R** - Ánh sáng màu đỏ
- **NST060G** - Ánh sáng màu xanh lục
- **NST060B** - Ánh sáng màu xanh dương

**2.570.000**


**Phụ kiện dùng cho LED dây ngoài trời - 60 CHIP LED**



**NST60-PC**

Driver nguồn - IP44 (Max 50m/nguồn)  
(Kèm 1 chân cắm và 1 nút bít)  
Đóng gói 1 bộ/bịch

**78.000**



**NST60-P**

Chân cắm nối nguồn  
Đóng gói 20 cái/bịch

**2.200**



**NST60-MC**

Khớp nối giữa - IP44  
Đóng gói 10 cái/bịch

**14.000**



**NST60-C**

Nẹp gắn tường  
(Kèm 2 ốc vít)  
Đóng gói 20 cái/bịch

**2.200**



**NST60-E**

Nút bít - IP44  
Đóng gói 50 cái/bịch

**2.200**

**ĐÈN LED DÂY NGOÀI TRỜI 120 CHIP LED**

\*Cảnh báo: Không bật dải LED sáng quá 5 phút khi còn quấn trong cuộn để tránh gây nhiệt độ cao ảnh hưởng đến độ bền của LED dây



**IP 65**

- Điện áp đầu vào: 220V-230V
- Số lượng chip: 120 chip LED/m
- Kích thước: 18x8mm
- Trọng lượng: 9kg
- Chiều dài cuộn: 50m
- Độ bảo vệ: IP65
- Chất liệu: PVC Anti-UV
- Tuổi thọ: 30,000 giờ
- Kèm 1 bộ phụ kiện

**Công suất 8W/m, 600lm/m**

- **NST1202** - Ánh sáng vàng 2700K
- **NST1206** - Ánh sáng trắng 6500K

**3.760.000**

**Công suất 9W/m**

- **NST120R** - Ánh sáng màu đỏ
- **NST120G** - Ánh sáng màu xanh lục
- **NST120B** - Ánh sáng màu xanh dương

**4.040.000**


**Phụ kiện dùng cho LED dây ngoài trời - 120 CHIP LED**



**NST-PC**

Driver nguồn - IP44 (Max 50m/nguồn)  
(Kèm 1 chân cắm và 1 nút bít)  
Đóng gói 1 bộ/bịch

**95.000**



**NST-P**

Chân cắm nối nguồn  
Đóng gói 20 cái/bịch

**2.200**



**NST-MC**

Khớp nối giữa - IP44  
Đóng gói 10 cái/bịch


**14.000**



**NST-C**

Nẹp gắn tường  
(Kèm 2 ốc vít)  
Đóng gói 20 cái/bịch

**2.200**



**NST-E**

Nút bít - IP44  
Đóng gói 50 cái/bịch

**2.200**

\*Giá bán đã bao gồm VAT

(\* Lưu ý: Không sử dụng dimmer cho đèn LED Nanoco

**LED EXIT - Đèn thoát hiểm LED**



**NEX2108C - Đèn thoát hiểm LED (Đèn chưa kèm hình chỉ hướng)**

**IP 20**

- Công suất: 5.5W/AC220-240V/50Hz-60Hz, 0.05A
- Kích thước: 290mm x 182mm x 42mm - Trọng lượng: 0.9kg
- Pin: Lithium 3.2V/1.5Ah
- Thời gian sạc: 24 giờ
- Thời gian chiếu sáng khẩn cấp: 3 giờ
- Độ rọi: 500 cd/m<sup>2</sup> - Nguồn sáng: SMD LED WHITE - 6500K
- Khoảng cách nhìn thấy: 24m
- Cấp độ bảo vệ: IP20
- Chất liệu: Nhựa PC
- Đóng gói: 12 cái/ thùng
- Không bao gồm hình chỉ hướng

**466.000**

**Hình chỉ hướng**

	<b>NEXF-L</b> (1 mặt trái)	<b>18.000</b>		<b>NEXF-TL</b> (1 mặt toilet trái)	<b>18.000</b>
	<b>NEXF-R</b> (1 mặt phải)	<b>18.000</b>		<b>NEXF-TR</b> (1 mặt toilet phải)	<b>18.000</b>
	<b>NEXF-D</b> (1 mặt xuống)	<b>18.000</b>		<b>NEXF-TD</b> (1 mặt toilet xuống)	<b>18.000</b>
	<b>NEXF-U</b> (1 mặt lên)	<b>18.000</b>		<b>NEXF-TU</b> (1 mặt toilet lên)	<b>18.000</b>
	<b>NEXF-LR</b> (1 mặt trái & phải)	<b>18.000</b>		<b>NEXF-E</b> (Đèn báo Exit)	<b>18.000</b>

**Sản phẩm dùng kèm đèn LED thoát hiểm**

**Bộ phụ kiện gắn tường**



**NEXA-W**  
Gồm 2 bộ pát gắn tường

**13.000**

**Bộ phụ kiện gắn treo trần**



**NEXA-C**  
Gồm 2 bộ dây treo trần

**50.000**

**LED EMERGENCY - Đèn chiếu sáng khẩn cấp LED**

**NEM2135 - Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp**

**IP 20**

- Công suất: 3.5W/AC220-240V/50Hz-60Hz
- Công suất dự trữ: 2.5W
- Kích thước: 280mm x 280mm x 78mm - Trọng lượng: 1kg
- Pin: Lithium 3.7V/2.2A
- Thời gian sạc: 24 giờ
- Thời gian chiếu sáng khẩn cấp: 3 giờ
- Quang thông: 180lm - Nguồn sáng: SMD LED 32PCS - 6500K
- Cấp độ bảo vệ điện: Class II
- Chất liệu: Chóa đèn nhựa, thân đèn nhựa ABS
- Đóng gói: 6 cái/ thùng

**490.000**



**LED DOWNLIGHT EMERGENCY - Đèn LED Downlight chiếu sáng khẩn cấp**

**NEW**

**NDLE036 - Đèn LED Downlight chiếu sáng khẩn cấp**

**IP 20**

- Công suất: 3W/AC220-240V/50Hz-60Hz
- Công suất dự trữ: 2W
- Kích thước: Ø140 x 23mm/ Khoét trần: Ø65-85mm
- Trọng lượng: 220g
- Pin: Lithium 3.2V/1.5A
- Thời gian sạc: 16 giờ
- Thời gian chiếu sáng khẩn cấp: 3 giờ
- Quang thông: 180lm - Nguồn sáng: SMD LED 32PCS - 6500K
- Cấp độ bảo vệ điện: Class II
- Chất liệu: Chóa đèn nhựa, thân đèn nhôm
- Đóng gói: 48 cái/ thùng

**455.000**



**LED HIGHBAY - Đèn nhà xưởng LED**



Kích thước: Ø330mm/H: 125mm

- NHB0906** - 10800lm - Công suất 90W **3.900.000**
- NHB1206** - 14400lm - Công suất 120W **4.320.000**
- NHB1506** - 18000lm - Công suất 150W **4.700.000**

IP65, 100 - 240V 50/60Hz  
Ánh sáng trắng 5700K  
Chất liệu: Nhôm đúc, chóa thủy tinh  
Đóng gói: 1 cái/thùng

**IP 65**

Kích thước: Ø400mm/H: 141mm

- NHB1806** - 21600lm - Công suất 180W **5.850.000**
- NHB2106** - 25200lm - Công suất 210W **6.200.000**
- NHB2406** - 28800lm - Công suất 240W **6.600.000**

(\*) Lưu ý: Không sử dụng dimmer cho đèn LED Nanoco

**ĐÈN TRẦN**



**IP 54**



Đèn trần LED  
**NCL1331/ NCL1333** - Ánh sáng vàng 3000K  
**NCL1331-6/ NCL1333-6** - Ánh sáng trắng 6000K

- Công suất 15W/AC200-240V
- Kích thước: Ø280mm/H63mm - Trọng lượng: 1.8kg
- Quang thông: 1266lm - CRI: Ra84
- PF: 0.93
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám, nắp chụp nhựa trắng sữa
- Góc chiếu: 116°

Ánh sáng trắng 6000K      Ánh sáng vàng 3000K

**1.680.000**

**IP 54**



Đèn downlight trụ LED  
**NSDL2236-73** - Ánh sáng vàng 3000K  
**NSDL2236-76** - Ánh sáng trắng 6000K

- Công suất 7W/AC200-240V
- Kích thước: Ø90mm/H95mm - Trọng lượng: 0.8kg
- Quang thông: 581lm - CRI: Ra82
- PF: 0.53
- Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 17°

Ánh sáng trắng 6000K      Ánh sáng vàng 3000K

**1.210.000**

**IP 54**



Đèn downlight trụ LED  
**NSDL2236-203** - Ánh sáng vàng 3000K  
**NSDL2236-206** - Ánh sáng trắng 5700K

- Công suất 20W/AC200-240V
- Kích thước: Ø95mm/H105mm - Trọng lượng: 1.0kg
- Quang thông: 1616lm - CRI: Ra83
- PF: 0.53
- Chất liệu: Nhôm đúc, màu trắng chụp đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 34°

Ánh sáng trắng 5700K      Ánh sáng vàng 3000K

**1.580.000**

**ĐÈN GẮN TƯỜNG**

**IP 54**

**NEW**



Đèn gắn tường ngoài trời LED  
**NBL2891** - Màu xám bạc, ánh sáng vàng 3000K  
**NBL2891-6** - Màu xám bạc, ánh sáng trắng 6500K  
**NBL2891B** - Màu xám đậm, ánh sáng vàng 3000K

- Công suất 7W/AC200-240V
- Kích thước: L82xW58xH82mm - Trọng lượng: 0.4kg
- Quang thông
- PF: 0.9      : 218lm - CRI: Ra85
- Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn nhựa trong
- Góc chiếu: 96°

Ánh sáng trắng 6000K      Ánh sáng vàng 3000K

**860.000**

**IP 54**



Đèn gắn tường ngoài trời LED  
**NBL2553** - Màu trắng, ánh sáng vàng 3000K  
**NBL2553-6** - Màu trắng, ánh sáng trắng 6500K  
**NBL2553S** - Màu xám bạc, ánh sáng vàng 3000K

- Công suất 9W/AC200-240V
- Kích thước: L109xW63xH173mm - Trọng lượng: 0.6kg
- Quang thông: 160lm - CRI: Ra80
- PF: 0.93
- Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 15°/75°

Ánh sáng trắng 6000K      Ánh sáng vàng 3000K

**1.150.000**

**IP 54**

**NEW**



Đèn gắn tường ngoài trời LED  
**NBL2621** - Màu xám bạc, ánh sáng vàng 3000K  
**NBL2621-6** - Màu xám bạc, ánh sáng trắng 6500K  
**NBL2621B** - Màu xám đậm, ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 14W (2x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: L62xW82xH145mm - Trọng lượng: 0.84kg
- Quang thông: 1116lm - CRI: Ra82
- PF: 0.93 - IP54
- Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 73°

Ánh sáng trắng 6000K      Ánh sáng vàng 3000K

**1.580.000**

**IP 54**

**NEW**



Đèn gắn tường ngoài trời LED  
**NBL2541** - Màu xám nhạt, ánh sáng vàng 3000K  
**NBL2541-6** - Màu xám nhạt, ánh sáng trắng 6500K  
**NBL2541B** - Màu xám đậm, ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 14W (2x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: L108xW111xH115mm - Trọng lượng: 1.7kg
- Quang thông: 841lm - CRI: Ra83
- PF: 0.90
- Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 21°

Ánh sáng trắng 6000K      Ánh sáng vàng 3000K

**1.720.000**

\*Giá bán đã bao gồm VAT

(\* Lưu ý: Không sử dụng dimmer cho đèn LED Nanuco

**ĐÈN GẮN TƯỜNG**

**IP 54**



Đèn gắn tường ngoài trời LED  
**NBL2851** - Ánh sáng vàng 3000K  
**NBL2851-6** - Ánh sáng trắng 6000K  
 - Công suất: 14W (2x7W)/AC200-240V-50Hz  
 - Kích thước: L75xW100xH160mm - Trọng lượng: 0.9kg  
 - Quang thông: 995lm - CRI: Ra82  
 - PF: 0.92  
 - Chất liệu: Nhôm chống oxy hóa, chóa đèn thủy tinh trong  
 - Góc chiếu: 37°

Ánh sáng trắng 6000K      Ánh sáng vàng 3000K

**1.790.000**

**IP 54**



Đèn gắn tường ngoài trời LED  
**NBL2233** - Ánh sáng vàng 3000K  
 - Công suất: 14W (2x7W)/AC200-240V-50Hz  
 - Kích thước: L135xW96xH135mm - Trọng lượng: 1.5kg  
 - Quang thông: 1153lm - CRI: Ra81  
 - PF: 0.91  
 - Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong  
 - Góc chiếu: 18°

Ánh sáng vàng 3000K

**1.680.000**

**IP 65**




**NBL1291A** - Đèn gắn tường ngoài trời LED  
 - Công suất: 20W/AC200-240V-50Hz  
 - Kích thước: L500xW60xH60mm - Trọng lượng: 3.1kg  
 - Quang thông: 1818lm - CRI: Ra84  
 - PF: 0.92  
 - Ánh sáng vàng 3000K  
 - Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn thủy tinh trong  
 - Góc chiếu: 107°

**NBL1291** - Đèn gắn tường ngoài trời LED  
 - Công suất: 36W (56x0.64W)/AC200-240V-50Hz  
 - Kích thước: L500xW60xH60mm - Trọng lượng: 3.1kg  
 - Quang thông: 2156lm - CRI: Ra84  
 - PF: 0.99  
 - Ánh sáng vàng 3000K  
 - Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn thủy tinh trong  
 - Góc chiếu: 107°

Ánh sáng vàng 3000K

**2.370.000**

**IP 54**



Đèn gắn tường ngoài trời LED  
**NBL2691** - Màu xám đậm, ánh sáng vàng 3000K  
**NBL2691S** - Màu xám nhạt, ánh sáng vàng 3000K  
 - Công suất 7W/AC220-240V  
 - Kích thước: L125xW63xH125mm - Trọng lượng: 0.5kg  
 - Quang thông: 389lm - CRI: Ra82  
 - PF: 0.89  
 - Ánh sáng vàng 3000K  
 - Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn nhựa trong  
 - Góc chiếu: 108°

Ánh sáng vàng 3000K

**1.050.000**

**IP 54**



**NBL2721** - Đèn gắn tường ngoài trời LED  
 - Công suất 7W/AC200-240V  
 - Kích thước: L220xW130xH55mm - Trọng lượng: 0.8kg  
 - Quang thông: 448lm - CRI: Ra82  
 - PF: 0.89  
 - Ánh sáng vàng 3000K  
 - Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn nhựa  
 - Góc chiếu: 126°

Ánh sáng vàng 3000K

**1.580.000**

**IP 54**



**NBL2622** - Đèn gắn tường ngoài trời LED  
 - Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V-50Hz  
 - Kích thước: L62xW82xH95mm - Trọng lượng: 0.64kg  
 - Quang thông: 577lm - CRI: Ra82  
 - PF: 0.88 - IP54  
 - Ánh sáng vàng 3000K  
 - Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong  
 - Góc chiếu: 72°

Ánh sáng vàng 3000K

**1.080.000**

**IP 65**



**NBL1791** - Đèn gắn tường ngoài trời LED  
 - Công suất: 7W /AC200-240V-50Hz  
 - Kích thước: L222xW165xH282mm - Trọng lượng: 1.6kg  
 - Quang thông: 555lm - CRI: Ra85  
 - PF: 0.5  
 - Ánh sáng vàng 3000K  
 - Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn nhựa trong  
 - Góc chiếu: 105°

Ánh sáng vàng 3000K

**1.720.000**

\*Giá bán đã bao gồm VAT



(\* Lưu ý: Không sử dụng dimmer cho đèn LED Nanoco

ĐÈN GẮN TƯỜNG

IP 54



**NBL5705** - Đèn gắn tường ngoài trời LED

- Công suất 18W (86x0.2W)/AC200-240V
- Kích thước: L110xW103xH250mm - Trọng lượng: 1.1kg
- Quang thông: 801lm - CRI: Ra83
- PF: 0.99 - IP54
- Ánh sáng vàng 3000K
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trắng sữa
- Góc chiếu: 112°

Ánh sáng vàng 3000K

1.440.000

IP 54



**NBL5705A** - Đèn gắn tường ngoài trời LED

- Công suất 15W/AC200-240V
- Kích thước: L110xW103xH250mm - Trọng lượng: 1.1kg
- Quang thông: 769lm - CRI: Ra85
- PF: 0.99 - IP54
- Ánh sáng vàng 3000K
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trắng sữa
- Góc chiếu: 103°

Ánh sáng vàng 3000K

1.440.000

IP 54



**NBB1466** - Đèn gắn tường ngoài trời dùng bóng

- Công suất: sử dụng bóng E27 (Max15W)/AC220-240V
- Kích thước: L140xW160xH290mm
- Trọng lượng: 2.6kg
- Ánh sáng trắng/vàng - E27x1
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong
- Giá không bao gồm bóng

1.510.000



(\* Lưu ý: Không sử dụng dimmer cho đèn LED Nanoco

ĐÈN SÂN VƯỜN

IP 54



**NBB1463** - Đèn gắn trụ ngoài trời dùng bóng

- Công suất: Sử dụng bóng E27 (Max15W)/AC220-240V
- Kích thước: L140xW140xH350mm - Trọng lượng: 2.5kg
- IP54
- Ánh sáng trắng/vàng - E27x1
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong
- Giá không bao gồm bóng

1.720.000

IP 54



**NGL8434** - Đèn sân vườn LED

- Công suất 14.62W (86x0.17W)/AC200-240V
- Kích thước: L108xW108xH650mm - Trọng lượng: 2.9kg
- Quang thông: 461lm - CRI: Ra84
- PF: 0.89 - IP54
- Ánh sáng vàng 3000K
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trắng sữa
- Góc chiếu: 270°

Ánh sáng vàng 3000K

2.080.000

IP 54



**NGL2723** - Đèn sân vườn LED

- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: L120xW40xH650mm - Trọng lượng: 2.4kg
- Quang thông: 290lm - CRI: Ra82
- PF: 0.89 - IP54
- Ánh sáng vàng 3000K
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa
- Góc chiếu: 45°

Ánh sáng vàng 3000K

1.790.000

IP 54



**NGL8453** - Đèn sân vườn LED

- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: L108xW108xH200mm - Trọng lượng: 0.95kg
- Quang thông: 400lm - CRI: Ra84
- PF: 0.89 - IP54
- Ánh sáng vàng 3000K
- Chất liệu: Nhôm đúc màu bạc, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 38°

Ánh sáng vàng 3000K

1.440.000

\*Giá bán đã bao gồm VAT

(\*] Lưu ý: Không sử dụng dimmer cho đèn LED Nanoco


**ĐÈN SÂN VƯỜN**

**ĐÈN SPOTLIGHT SÂN VƯỜN**

**IP 67**

**NGL1211** - Đèn sân vườn LED âm đất

- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: Ø125xH140mm - Trọng lượng: 1.3kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø117xH117mm
- Quang thông: 67lm - CRI: Ra82
- PF: 0.89 - IP67
- Ánh sáng vàng 3000K
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trong
- Góc chiếu: 110°



Ánh sáng vàng 3000K

**1.510.000**

**IP 67**

**NGL1212** - Đèn sân vườn LED âm đất

- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: Ø125xH140mm - Trọng lượng: 1.3kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø117xH117mm
- Quang thông: 135lm - CRI: Ra82
- PF: 0.89 - IP67
- Ánh sáng vàng 3000K
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trong
- Góc chiếu: 99°



Ánh sáng vàng 3000K

**1.510.000**

**IP 67**

**NGL1214** - Đèn sân vườn LED âm đất

- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: Ø125xH140mm - Trọng lượng: 1.3kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø117xH117mm
- Quang thông: 188lm - CRI: Ra82
- PF: 0.89 - IP67
- Ánh sáng vàng 3000K
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trong
- Góc chiếu: 70°



Ánh sáng vàng 3000K

**1.510.000**

**IP 67**

**NGL2642** - Đèn sân vườn LED âm đất

- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: L125xW125xH105mm - Trọng lượng: 0.97kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø103xH105mm
- Quang thông: 597lm - CRI: Ra81
- PF: 0.89
- Ánh sáng vàng 3000K
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đúc, bề mặt inox, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 24°



Ánh sáng vàng 3000K

**1.440.000**

**IP 67**

**NGL2641** - Đèn sân vườn LED âm đất

- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: Ø125xH105mm - Trọng lượng: 0.97kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø103xH105mm
- Quang thông: 597lm - CRI: Ra81
- PF: 0.89
- Ánh sáng vàng 3000K
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đúc, bề mặt inox, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 24°



Ánh sáng vàng 3000K

**1.310.000**

**IP 65**

**Đèn spotlight sân vườn LED**

**NSP2746** - 10W(1x10W COB) - 656lm

- AC200-240V-50Hz
- Kích thước: L81xW76xH118mm - Trọng lượng: 0.9kg
- Ánh sáng vàng 3000K
- PF: 0.99 - CRI: Ra83 - IP65
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong, chân cắm nhựa đen
- Góc chiếu: 26°



Ánh sáng vàng 3000K

**1.290.000**

**IP 65**

**Đèn spotlight sân vườn LED**

**NSP1673** - 10W(1x10W) - 613lm

**1.510.000**

**NSP1676** - 15W(1x15W) - 934lm

**1.650.000**

**NSP1679** - 20W(1x20W) - 1283lm

**1.720.000**

- AC200-240V-50Hz
- Kích thước: W120xH520mm - Trọng lượng: 1.38kg
- Ánh sáng vàng 3000K
- PF: 0.99 - CRI: Ra82 - IP65
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong, chân cắm nhựa đen
- Góc chiếu: 41°



Ánh sáng vàng 3000K

**IP 65**

**Đèn spotlight sân vườn LED**

**NSP1663** - 10W(1x10W) - 613lm

**1.370.000**

**NSP1666** - 15W(1x15W) - 934lm

**1.510.000**

**NSP1669** - 20W(1x20W) - 1283lm

**1.580.000**

- AC200-240V-50Hz
- Kích thước: W120xH210mm - Trọng lượng: 1.1kg
- Ánh sáng vàng 3000K
- PF: 0.99 - CRI: Ra82 - IP65
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong, chân cắm nhựa đen
- Góc chiếu: 41°



Ánh sáng vàng 3000K



## ĐÈN LỔ I

**IP 65**




**NSL1711** - Đèn LED chiếu chân lắp nổi

- Công suất: 8.8W (11x0.8W)/AC200-240V~50Hz
- Kích thước: L160xW31xH160mm - Trọng lượng: 0.7kg
- Quang thông: 472lm - CRI: Ra83
- PF: 0.97
- Ánh sáng vàng 3000K
- Chất liệu: Nhôm đúc màu bạc, chóa đèn nhựa trong
- Góc chiếu: 53°

Ánh sáng vàng 3000K

**1.440.000**

**IP 65**



**NSL2102** - Đèn LED chiếu chân âm tường

- Công suất: 1W/AC200-240V~50Hz
- Kích thước: L40xW40xH50mm - Trọng lượng: 0.13kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø25mm
- Quang thông: 72lm - CRI: Ra80
- PF: 0.5
- Ánh sáng vàng 3000K
- Chất liệu: Thân đèn nhôm chống oxi hóa, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 20°

Ánh sáng vàng 3000K

**610.000**

**IP 65**




**NSL1713** - Đèn LED chiếu chân lắp nổi

- Công suất: 4W (5x0.8W)/AC200-240V~50Hz
- Kích thước: L95xW31xH95mm - Trọng lượng: 0.3kg
- Quang thông: 185lm - CRI: Ra83
- PF: 0.99
- Ánh sáng vàng 3000K
- Chất liệu: Nhôm đúc màu bạc, chóa đèn nhựa trong
- Góc chiếu: 52°

Ánh sáng vàng 3000K

**790.000**

**IP 65**




**NSL2101** - Đèn LED chiếu chân âm tường

- Công suất: 1W/AC200-240V~50Hz
- Kích thước: Ø40xH50mm - Trọng lượng: 0.13kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø25mm
- Quang thông: 72lm - CRI: Ra80
- PF: 0.5
- Ánh sáng vàng 3000K
- Chất liệu: Thân đèn nhôm chống oxi hóa, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 20°

Ánh sáng vàng 3000K

**570.000**

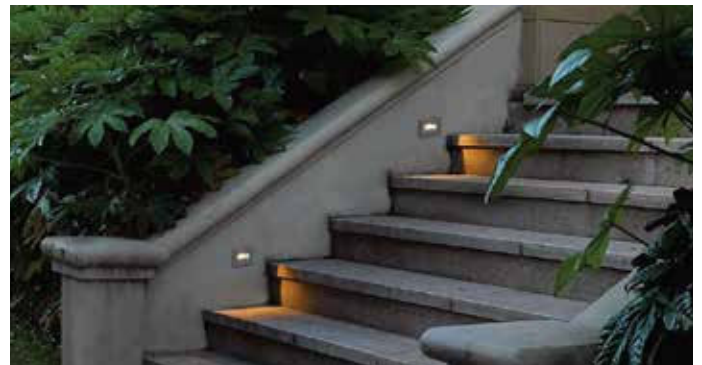

**IP 65**



**NSL1121A** - Đèn LED gắn âm tường chiếu chân

- Công suất 3.6W (12x0.3W)/AC200-240V
- Kích thước: L107xW65xH75mm - Trọng lượng: 0.5kg
- Kích thước khoét lỗ: L100xW57xH65mm
- Quang thông: 75lm - CRI: Ra82
- PF: 0.89
- Ánh sáng vàng 3000K
- Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn nhựa trong
- Góc chiếu: 33°

Ánh sáng vàng 3000K

**840.000**

**IP 65**



**NSL2781** - Đèn sân vườn LED chiếu chân

- Công suất: 3W (1x3W)/AC200-240V~50Hz
- Kích thước: Ø95xH81mm - Trọng lượng: 0.4kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø92xD81mm
- Quang thông: 23lm - CRI: Ra80
- PF: 0.53
- Ánh sáng vàng 3000K
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đúc, bề mặt inox, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 56°

Ánh sáng vàng 3000K

**790.000**



**IP 65**



**NSL2782** - Đèn sân vườn LED chiếu chân

- Công suất: 3W (1x3W)/AC200-240V~50Hz
- Kích thước: L95xW81xH95mm - Trọng lượng: 0.4kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø92xD81mm
- Quang thông: 23lm - CRI: Ra80
- PF: 0.53
- Ánh sáng vàng 3000K
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đúc, bề mặt inox, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 56°

Warm White 3000K

**790.000**

\*Giá bán đã bao gồm VAT





YouTube

"Panasonic Life Solutions Vietnam"



Xem hướng dẫn lắp đặt



Cập nhật thông tin sản phẩm



Theo dõi các hoạt động mới nhất



ĐĂNG KÝ

Hãy truy cập trang Youtube của **Panasonic Life Solution** để có thông tin trực quan hơn về ưu điểm, cách thức lắp đặt và những hướng dẫn hữu ích của các sản phẩm: đèn, quạt, bơm, công tắc và cầu dao,...



19006711



Zalo



Youtube



Website Nanoco



Website Panasonic



MINERVA

T.1



HALUMIE

T.2



WIDE SERIES

T.3-6



REFINA

T.7-8



FULL-COLOR

T.9



GEN-X

T.10



Ổ CẮM CÓ DÂY/ÂM SÀN CHUÔNG ĐIỆN

T.11



CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ

T.12



CẦU DAO TỰ ĐỘNG DIN & MCCB / ELB / HB

T.13-15



Ổ CẮM CÓ DÂY-TỰ ĐIỆN

T.16



HỘP NỐI, HỘP ÂM

T.17



DÂY CÁP/ BĂNG KEO CÁCH ĐIỆN

T.18



ỐNG THẮNG & ỐNG MỀM PHỤ KIỆN

T.19-20



PCE

T.21-22



QUẠT HÚT

T.23 -25



MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

T.26



QUẠT TRẦN

T.27-28



QUẠT ĐIỆN

T.29-30



MÁY NƯỚC NÓNG

T.31-32



MÁY BƠM

T.33-34



BẾP ĐIỆN TỬ

T.35



LED DOWNLIGHT/LED PANEL/ LED NEÓN BULB/ LED KB BATTEN

T.36-39



ĐÈN LUNA SERIES/ ĐÈN TRẦN LED

T.40-44



ĐÈN THẢ

T.45



ĐÈN TƯỜNG/ ĐÈN CHIẾU ĐIỂM/ ĐÈN PHA

T.46-47



ĐÈN BÀN LED

T.48-49



LED DOWNLIGHT/LED PANEL ỐP TRẦN/LED T8/ MĂNG ĐÈN/ ĐÈN BÀN NGUYỆT

T.51-56



ĐÈN PHA/TRACK LIGHT/LED DÂY/ LED THOÁT HIỂM & KHẨN CẤP

T.57-61



ĐÈN TRANG TRÍ NGOÀI TRỜI LED

T.62-66